

エバラSRTE3型片吸込ターボファン
EBARA SINGLE SUCTION TURBO FAN


トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL NO. 7SRTE3 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出 力 OUTPUT 18.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 74 A 1475 min⁻¹ 18.5 kW 形式 全閉外扇形 T.E.F.C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT		
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.		吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB (A)	dB (A)	
1	0.0	1291	1291	0.0	42.91	7.19	90.8	21.45	7.19	90.8	6.53	99.5	88.0
2	177.2	1313	1320	39.9	49.06	10.52	92.7	24.53	10.52	92.7	9.76	92.0	80.5
3	354.5	1325	1353	62.2	56.31	13.76	93.3	28.15	13.76	93.3	12.85	89.5	78.0
4	513.0	1208	1268	71.7	62.27	16.15	93.4	31.13	16.15	93.4	15.10	86.5	75.0
5	671.6	931	1034	70.1	66.21	17.65	93.4	33.10	17.65	93.4	16.50	88.5	77.0
6	830.2	517	674	55.8	66.79	17.86	93.4	33.39	17.86	93.4	16.70	91.0	79.5

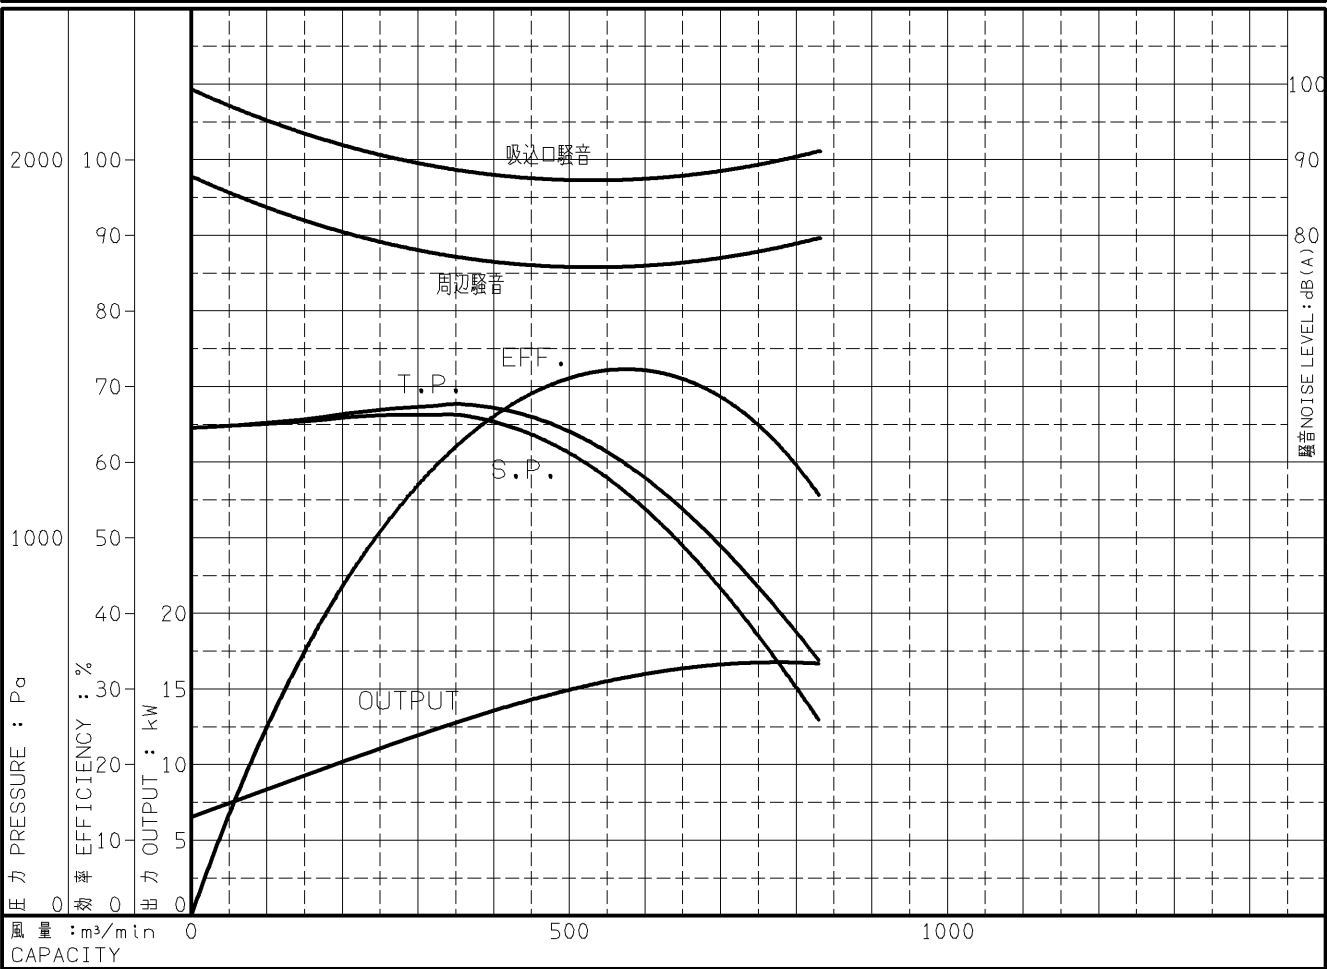

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2kg/m³) におけるものです。
NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2kg/m³).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME
荏原製番 SER.NO.	機 名 MODEL NO.
風 量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.
回転速度 SPEED min ⁻¹	出力 OUTPUT
数量 QTY	



図 番 DWG.NO. P7SRTE3-880-518 000

A4-207T
160802