

エバラSRTE3型片吸込ターボファン
EBARA SINGLE SUCTION TURBO FAN


トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL NO. 7SRTE3 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出 力 OUTPUT 18.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 69 A 1770 min⁻¹ 18.5 kW 形式 全閉外扇形 TYPE T.E.F.C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT		
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.		吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB (A)	dB (A)	
1	0.0	1291	1291	0.0	33.80	7.11	91.8	16.90	7.11	91.8	6.53	99.5	88.0
2	177.2	1313	1320	39.9	41.43	10.46	93.3	20.72	10.46	93.3	9.76	92.0	80.5
3	354.5	1325	1353	62.2	49.76	13.70	93.7	24.88	13.70	93.7	12.85	89.5	78.0
4	513.0	1208	1268	71.7	56.37	16.09	93.8	28.18	16.09	93.8	15.10	86.5	75.0
5	671.6	931	1034	70.1	60.67	17.60	93.7	30.33	17.60	93.7	16.50	88.5	77.0
6	830.2	517	674	55.8	61.30	17.81	93.7	30.65	17.81	93.7	16.70	91.0	79.5

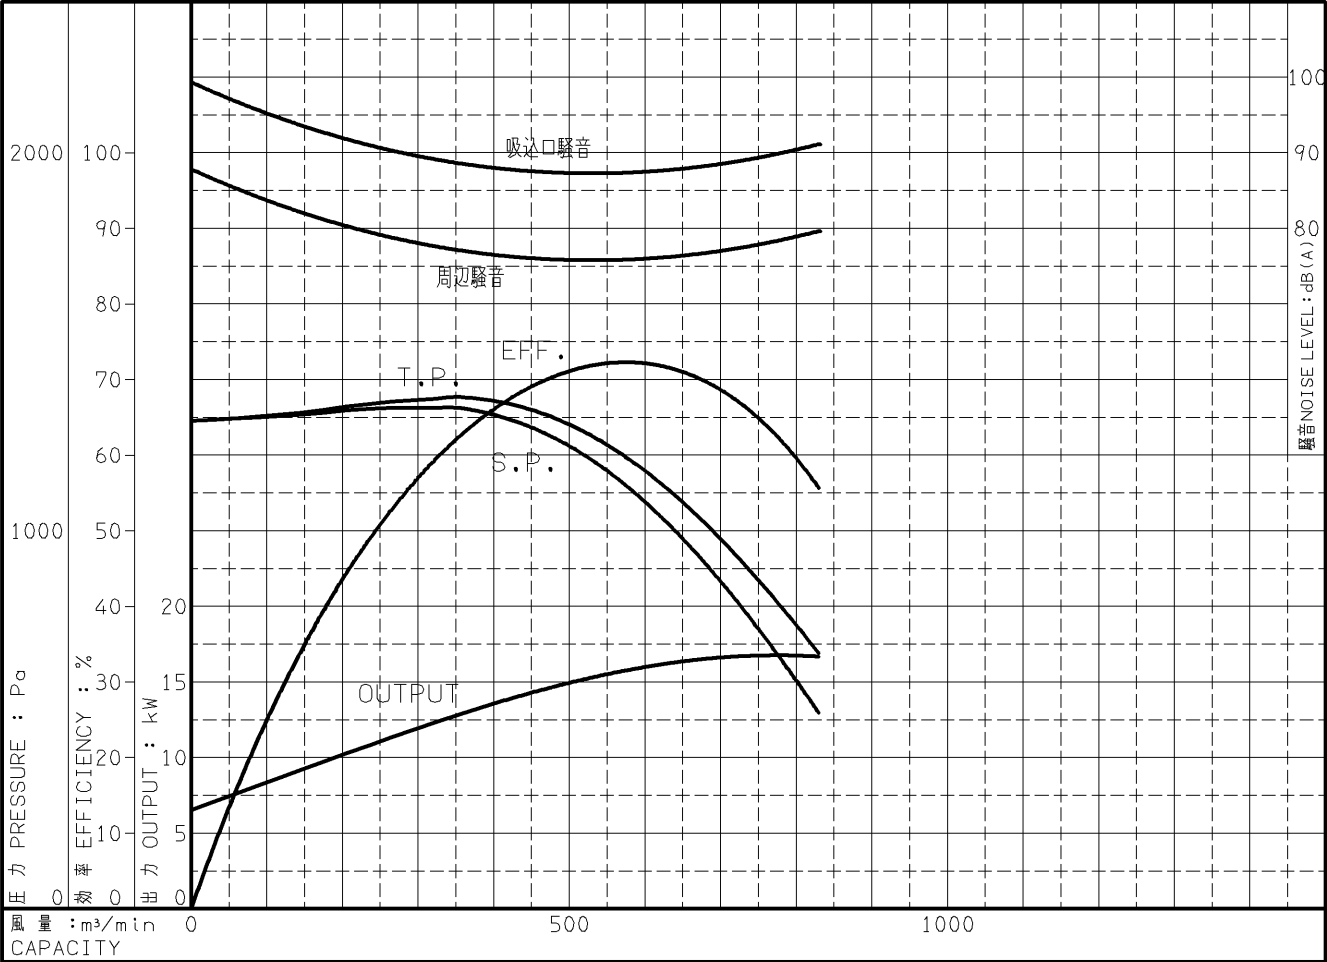

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2kg/m³) におけるものです。
NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER	機 器 番 号 ITEM NO.						
御 使 用 先 FINAL USER	機 器 名 称 ITEM NAME						
荏 原 製 番 SER.NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED min ⁻¹	出 力 OUTPUT	数 量 Q'TY	



図 番 DWG.NO. P7SRTE3-880-618 000

A4-207T
160802