

エバラSRTE3型片吸込ターボファン
EBARA SINGLE SUCTION TURBO FAN


トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL NO. 7SRTE3 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出 力 OUTPUT 22 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 84 A 1470 min⁻¹ 22 kW 形式 全閉外扇形 T.E.F.C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT	騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.		吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB (A)	dB (A)	
1	0.0	1432	1432	0.0	41.58	7.16	91.5	20.79	7.16	91.5	6.55	101.0	89.5
2	189.4	1478	1486	43.9	49.91	11.40	93.4	24.95	11.40	93.4	10.66	93.5	82.0
3	378.8	1499	1532	64.3	60.85	16.00	93.8	30.42	16.00	93.8	15.02	91.0	79.5
4	548.2	1388	1456	72.7	70.23	19.51	93.7	35.11	19.51	93.7	18.28	88.5	77.0
5	717.6	1090	1207	71.7	75.93	21.52	93.5	37.96	21.52	93.5	20.13	90.0	78.5
6	887.0	579	758	56.6	74.80	21.12	93.5	37.40	21.12	93.5	19.77	92.5	81.0

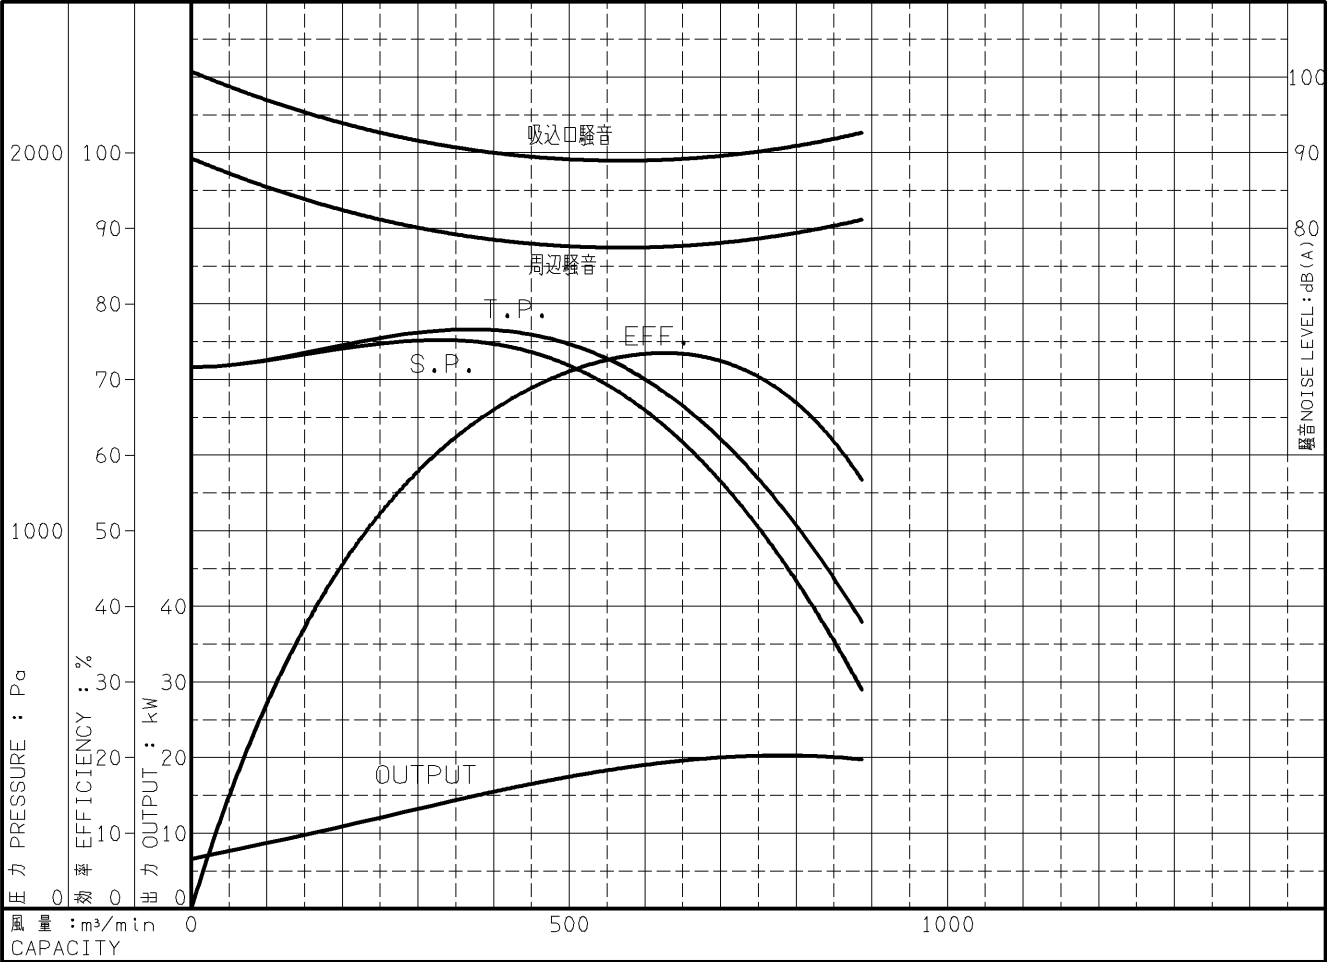

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2kg/m³) におけるものです。
NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2kg/m³).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.						
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME						
荏原製番 SER.NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED min ⁻¹	出力 OUTPUT	数量 Q'TY	



図 番 DWG.NO. P7SRTE3-940-522 000

A4-207T
160802