

エバラSRTE3型片吸込ターボファン
EBARA SINGLE SUCTION TURBO FAN

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE


機 名 7SRTE3
MODEL NO. 7SRTE3

周波数 60 Hz
FREQUENCY 60 Hz

出 力 22 kW
OUTPUT 22 kW

電動機定格 200 V 80 A 1760 min⁻¹ 22 kW 形式 全閉外扇形 本図はエバラ標準電動機を
MOTOR RATING 400 V 40 A 1760 min⁻¹ TYPE T.E.F.C 使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT		
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.		吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB(A)	dB(A)	
1	0.0	1432	1432	0.0	33.32	7.07	92.6	16.66	7.07	92.6	6.55	101.0	89.5
2	189.4	1478	1486	43.9	43.42	11.31	94.2	21.71	11.31	94.2	10.66	93.5	82.0
3	378.8	1499	1532	64.3	55.83	15.92	94.4	27.91	15.92	94.4	15.02	91.0	79.5
4	548.2	1388	1456	72.7	66.06	19.43	94.1	33.03	19.43	94.1	18.28	88.5	77.0
5	717.6	1090	1207	71.7	72.14	21.44	93.8	36.07	21.44	93.8	20.13	90.0	78.5
6	887.0	579	758	56.6	70.94	21.04	93.9	35.47	21.04	93.9	19.77	92.5	81.0

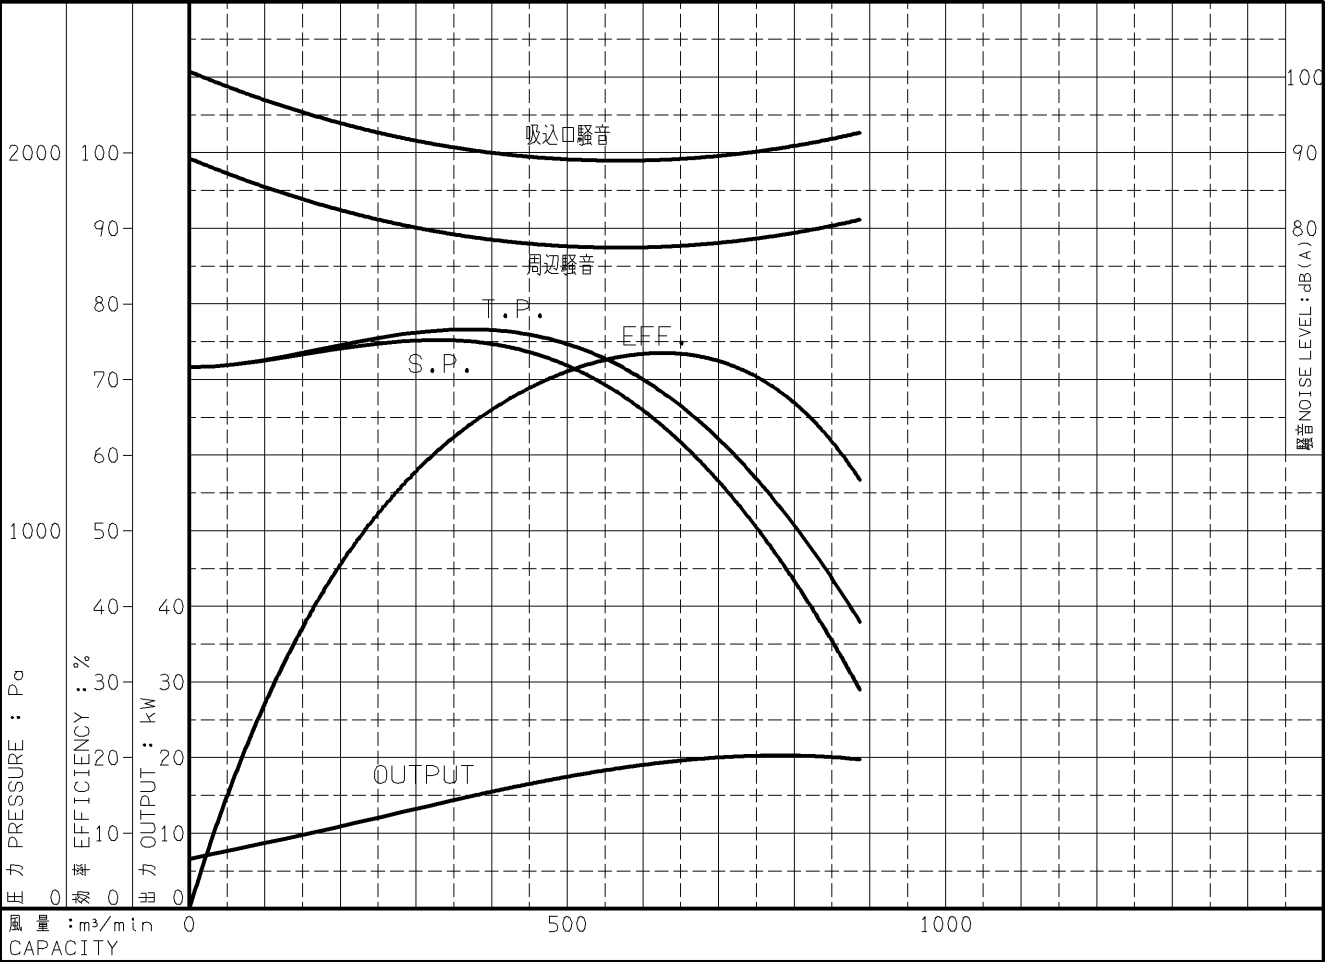

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2kg/m³) におけるものです。
NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2kg/m³).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.						
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME						
荏原製番 SER.NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 Q'TY	
				min ⁻¹			



図 番 DWG.NO. P7SRTE3-940-622 000

A4-207T
160802