

エバラSRTE3型片吸込ターボファン
EBARA SINGLE SUCTION TURBO FAN


トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL NO. 7SRTE3 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出 力 OUTPUT 22 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 80 A 1760 min⁻¹ 22 kW 形式 全閉外扇形 T.E.F.C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT	NOISE LEVEL	
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.		吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB (A)	dB (A)	
1	0.0	1554	1554	0.0	37.67	8.97	93.6	18.83	8.97	93.6	8.40	102.5	91.0
2	194.6	1590	1598	41.9	48.03	13.08	94.4	24.01	13.08	94.4	12.35	94.5	83.0
3	389.3	1594	1628	63.0	61.13	17.76	94.2	30.56	17.76	94.2	16.74	91.5	79.5
4	563.4	1466	1538	72.0	71.81	21.33	93.9	35.90	21.33	93.9	20.03	89.0	77.5
5	737.5	1146	1270	71.8	77.59	23.20	93.6	38.79	23.20	93.6	21.73	91.0	79.5
6	911.6	600	790	57.3	74.85	22.32	93.7	37.42	22.32	93.7	20.93	93.0	81.5

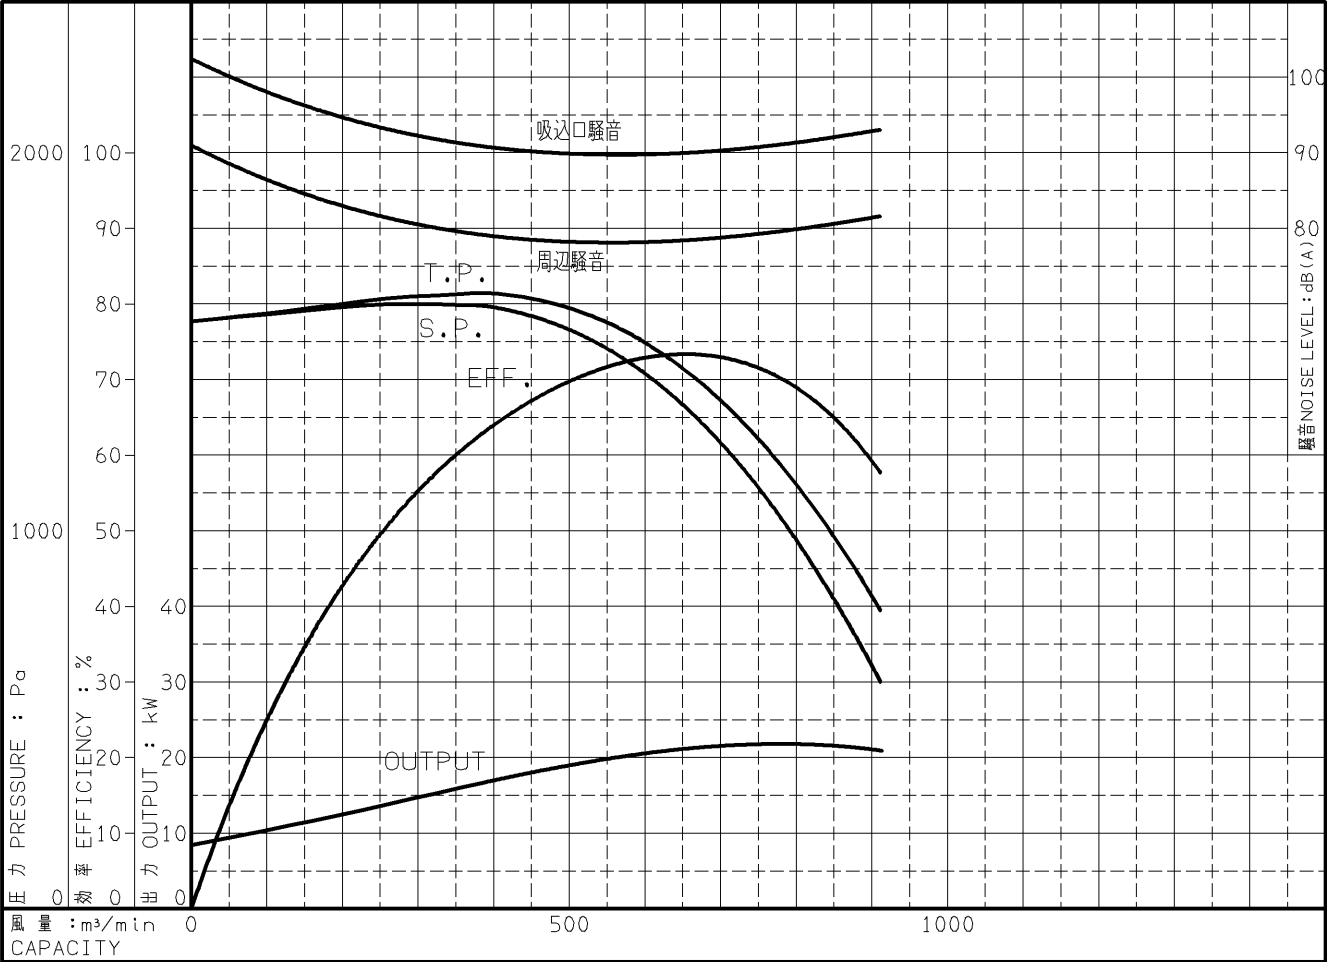

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2kg/m³) におけるものです。
NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER	機 器 番 号 ITEM NO.						
御 使 用 先 FINAL USER	機 器 名 称 ITEM NAME						
荏 原 製 番 SER.NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 QTY	
				min ⁻¹			



図 番 DWG.NO. P7SRTE3-970-622 000

A4-207T
160802