

エバラSRTE4型片吸込ターボファン

EBARA SINGLE SUCTION TURBO FAN

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL NO. 7SRTE4

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 18.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING
200 V 69 A 1770 min⁻¹
400 V 34.5 A 1770 min⁻¹

18.5 kW 形式 全閉外扇形 TYPE T.E.F.C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	送風機 FAN				三相誘導電動機 MOTOR						騒音(1.5m) NOISE LEVEL		
	風量 CAPACITY m ³ /min	静圧 STATIC PRESS. Pa	全圧 TOTAL PRESS. Pa	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT kW	吸込口 SUCTION dB(A)	周辺 AMBIENT dB(A)
					電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %			
1	0.0	1344	1344	0.0	34.10	7.25	91.9	17.05	7.25	91.9	6.66	101.0	89.5
2	182.6	1388	1395	40.7	43.16	11.15	93.4	21.58	11.15	93.4	10.43	93.0	81.5
3	365.3	1416	1446	62.8	53.12	14.93	93.8	26.56	14.93	93.8	14.01	90.0	78.5
4	529.0	1296	1359	72.4	60.83	17.65	93.7	30.41	17.65	93.7	16.55	87.5	76.0
5	692.7	996	1106	71.0	65.33	19.19	93.6	32.66	19.19	93.6	17.97	90.0	78.0
6	856.5	556	724	58.0	64.82	19.01	93.6	32.41	19.01	93.6	17.81	91.5	80.0

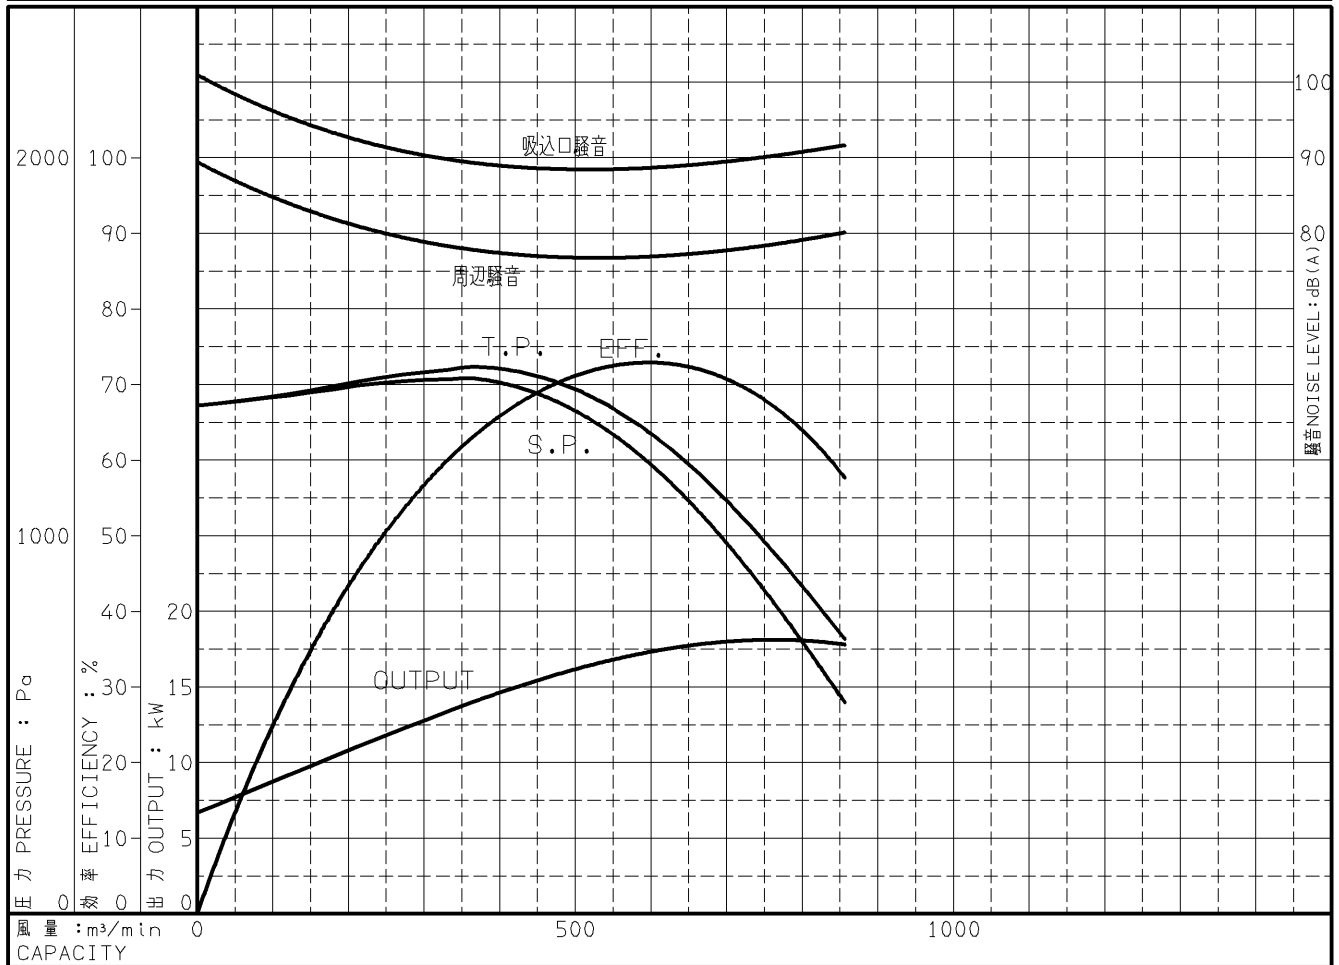

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1(B))に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態(20°C, 1.2kg/m³)におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION(20°C, 1.2kg/m³).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL NO.	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					



図番 DWG. NO. P7SRTE4-910-618 000

A4-207T

170630