

エバラ A I M 2 型低騒音軸流ファン

EBARA VANE AXIAL FAN

トップランナーモータ搭載
with top runner motor


代 表 性 能 曲 線 PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL NO. 7AIM262.2

周 波 数 FREQUENCY 60 Hz 出 力 OUTPUT 2.2 kW

電 動 機 定 格 MOTOR RATING 200 V 10 A 1165 min⁻¹ 2.2 kW 形 式 全閉外扇形 TYPE T. E. F. C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL			
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT	吸 込 口 SUCTION		周 辺 AMBIENT	
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.					
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB (A)	dB (A)			
1	0.0	623	623	0.0	10.92	2.941	88.6	5.460	2.941	88.6	2.607	87.5	77.5		
2	131.2	238	256	42.4	6.61	1.464	90.3	3.310	1.464	90.3	1.322	81.0	71.5		
3	225.1	306	360	64.4	9.02	2.339	89.6	4.510	2.339	89.6	2.097	79.5	70.5		
4	269.5	249	326	69.3	9.06	2.386	89.6	4.530	2.380	89.6	2.138	78.0	69.0		
5	313.9	143	247	67.0	8.52	2.179	89.9	4.260	2.170	89.9	1.959	77.5	68.5		
6	358.4	25	161	50.7	8.36	2.135	89.9	4.180	2.130	89.9	1.920	77.5	69.0		

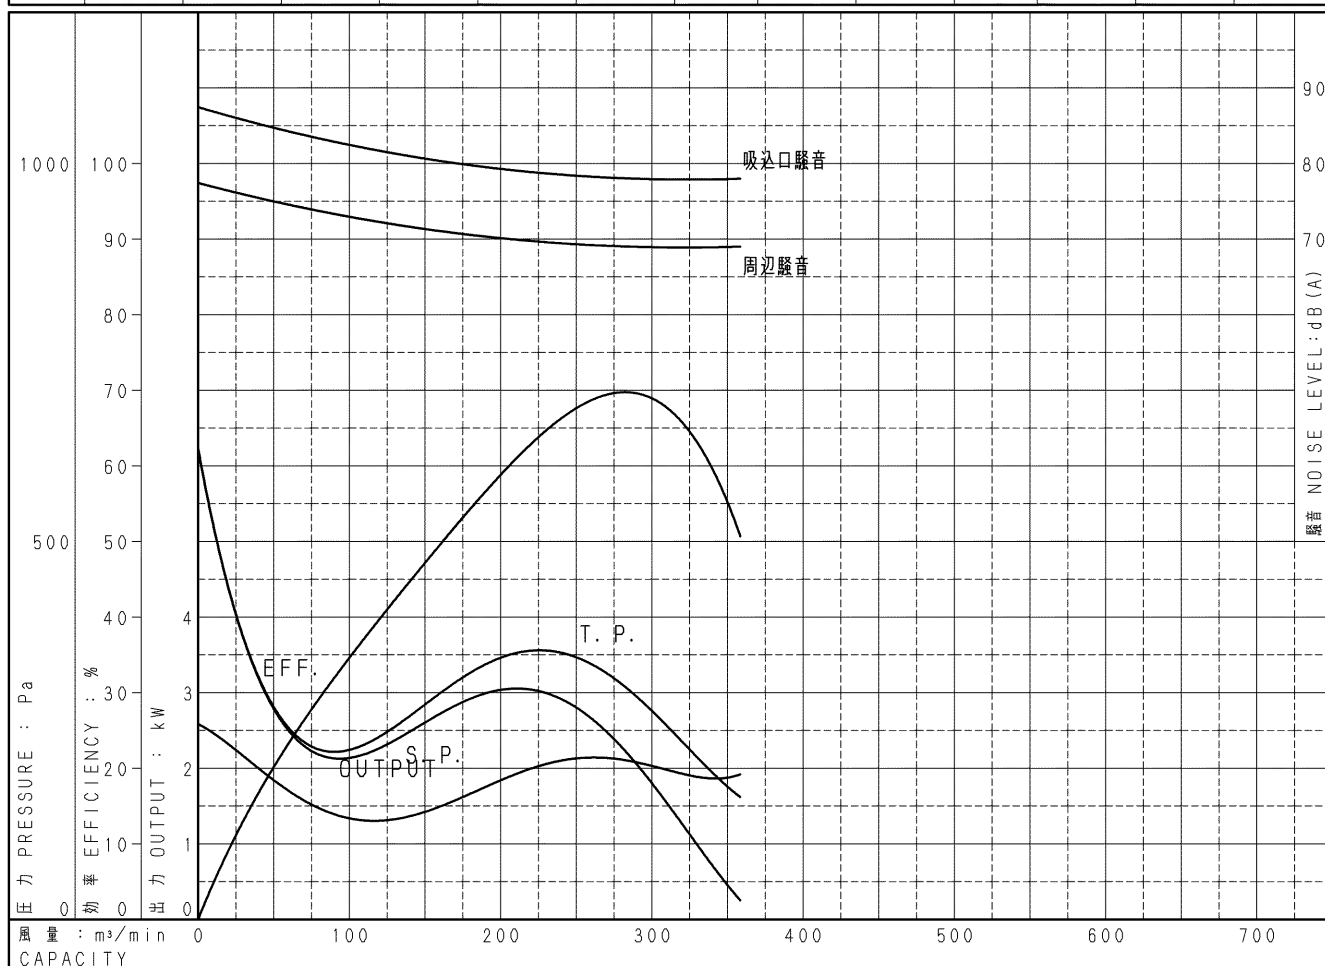

注) 性能試験は JIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2 kg/m³) におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2 kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER 御 使 用 先 FINAL USER				機 器 番 号 ITEM NO. 機 器 名 称 ITEM NAME			
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 QTY	
				min ⁻¹			



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P7AIM262.2

001

A4-207
240623