

エバラBHS型深井戸用水中モータポンプ (イドボーイ)

EBARA SUBMERSIBLE DEEP WELL PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 80BHS5615B

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 15 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 63 A 3395 min⁻¹
 400 V 31.5 A 3395 min⁻¹

15 kW 形式 TYPE キャンド形 CANNED

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY L/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0	127.2	0.0	26.99	6.69	70.0	13.50	6.69	70.0	4.68
2	450	112.0	63.6	52.90	16.26	79.4	26.45	16.26	79.4	12.91
3	700	91.7	70.6	60.15	18.75	79.0	30.08	18.75	79.0	14.81
4	960	56.0	61.7	57.69	17.93	79.2	28.85	17.93	79.2	14.20
5	1060	37.6	46.7	56.71	17.55	79.2	28.36	17.55	79.2	13.90

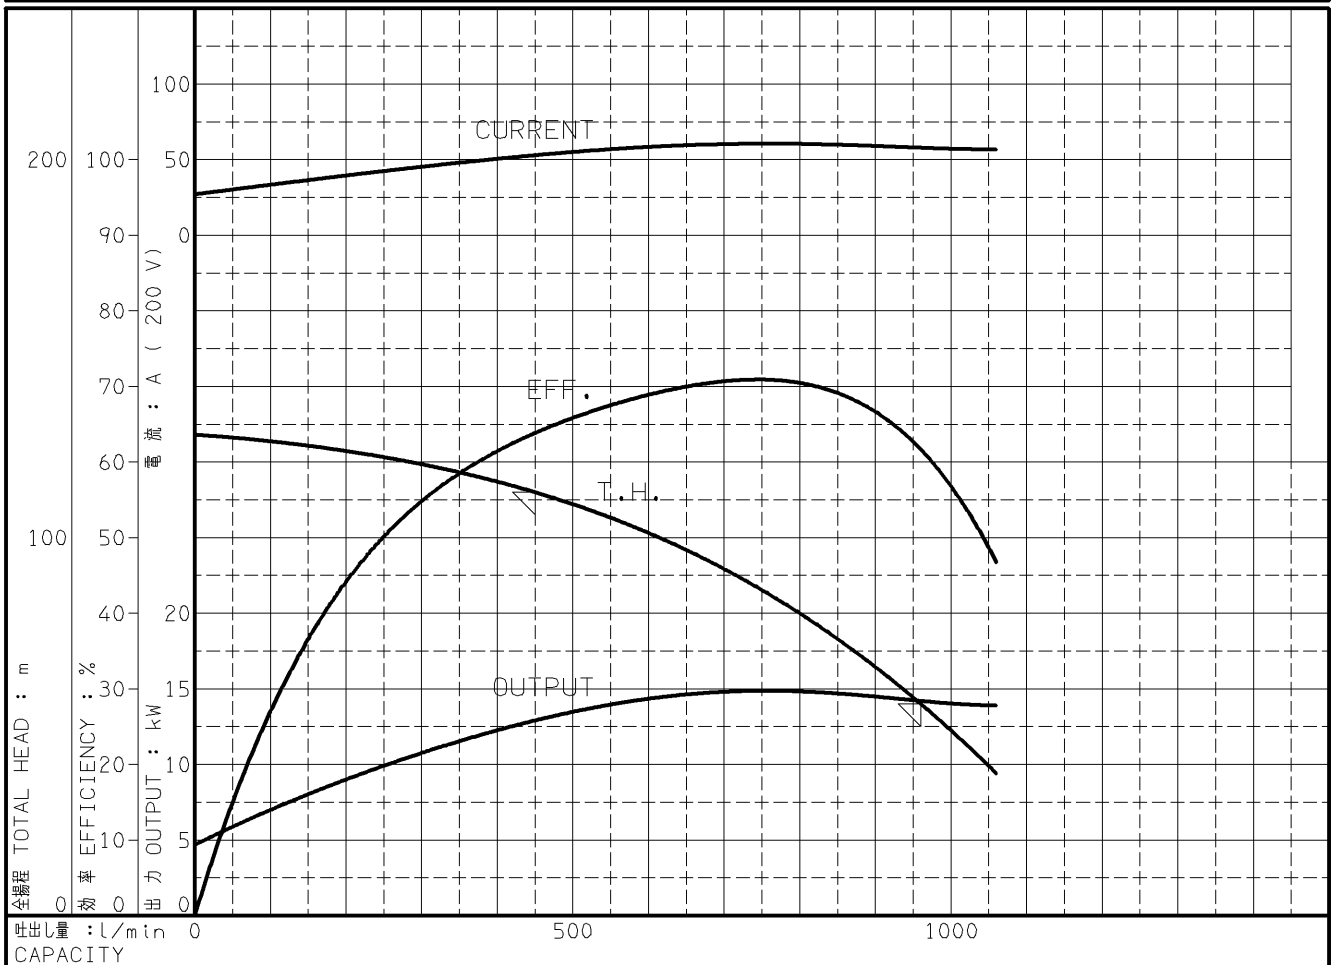

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

124 118

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P80BHS5615B

000

A4-202

001018