

エバラBHS型深井戸用水中モータポンプ (イドボイ)

EBARA SUBMERSIBLE DEEP WELL PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 80BHSS5611

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 11 kW

電動機定格 MOTOR RATING
200 V 47 A 3405 min⁻¹
400 V 23.5 A 3405 min⁻¹

11 kW 形式 TYPE キャンド形 CANNED

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

| 番号 TEST NO. | ポンプ PUMP | | | 三相誘導電動機 MOTOR | | | | | | |
|----------------|-----------------|-------------------|------------|-----------------|-------------|------------|-----------------|-------------|------------|--------------|
| | 吐出量 CAPACITY | 全揚程 TOTAL HEAD | 効率 EFF. | 電圧 VOLTS (200V) | | | 電圧 VOLTS (400V) | | | 出力 OUTPUT |
| | | | | 電流 CURRENT | 入力 INPUT | 効率 EFF. | 電流 CURRENT | 入力 INPUT | 効率 EFF. | |
| l/min | m | % | A | kW | % | A | kW | % | kW | |
| 1 | 0.0 | 87.8 | 0.0 | 27.43 | 7.74 | 74.5 | 13.72 | 7.74 | 74.5 | 5.76 |
| 2 | 450.0 | 78.8 | 67.4 | 37.23 | 11.35 | 75.6 | 18.61 | 11.35 | 75.6 | 8.58 |
| 3 | 600.0 | 70.5 | 71.8 | 41.18 | 12.69 | 75.7 | 20.59 | 12.69 | 75.7 | 9.61 |
| 4 | 850.0 | 45.1 | 62.5 | 42.73 | 13.20 | 75.8 | 21.36 | 13.20 | 75.8 | 10.00 |
| 5 | 895.0 | 37.7 | 55.7 | 42.21 | 13.03 | 75.8 | 21.10 | 13.03 | 75.8 | 9.87 |

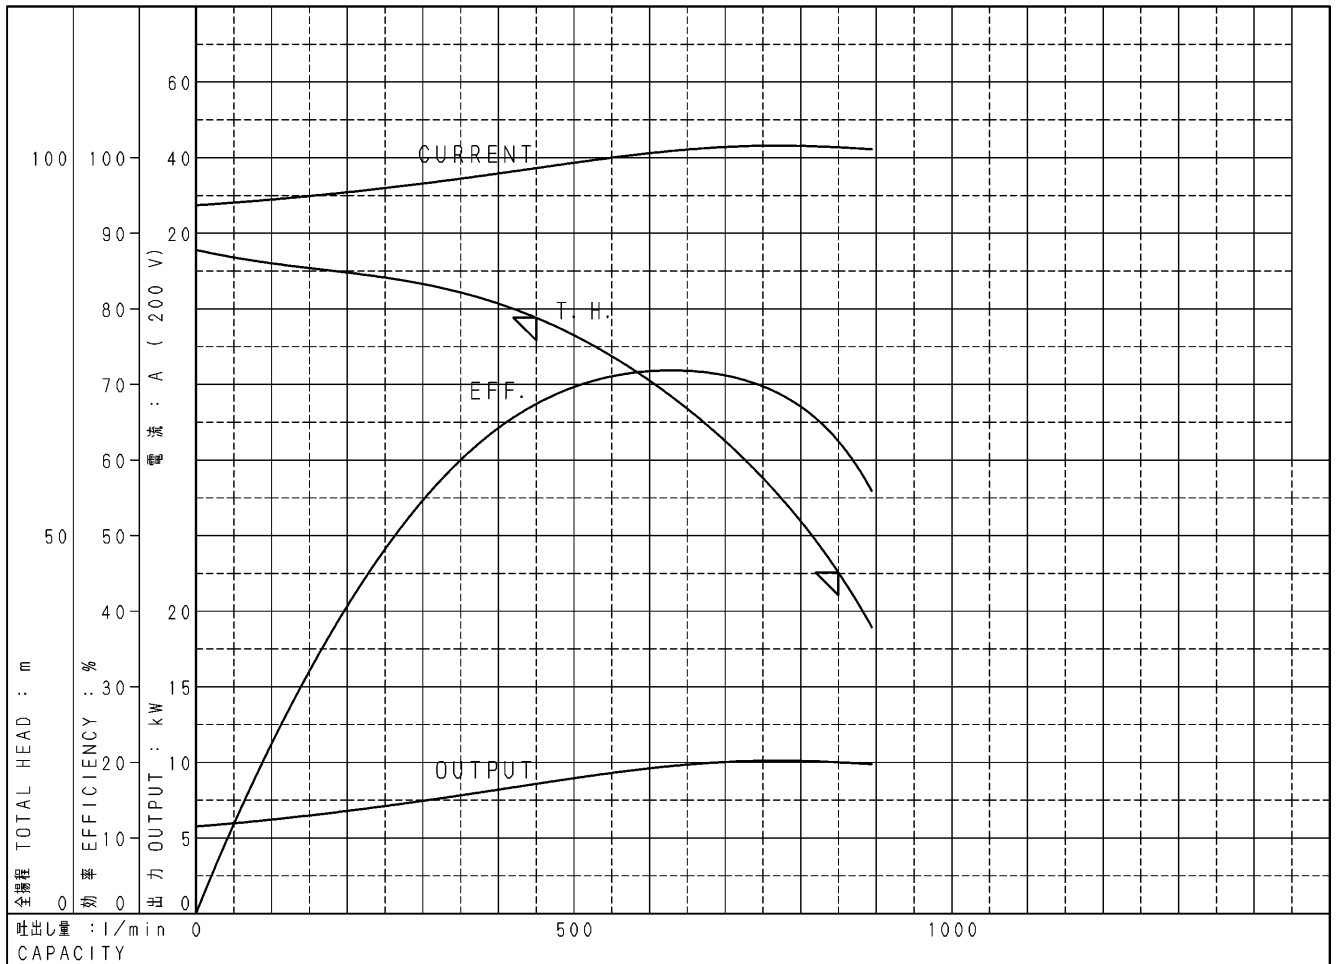

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|--------------|----------------|-------------------|-----------|
| 御注文主 CUSTOMER | 機器番号 ITEM NO. | | | | |
| 御使用先 FINAL USER | 機器名称 ITEM NAME | | | | |
| 在庫製番 SER. NO. | 機名 MODEL | 吐出量 CAPACITY | 全揚程 TOTAL HEAD | 同期速度 SPEED | 出力 OUTPUT |
| | | | | min ⁻¹ | 数量 Q'TY |



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. P80BHSS5611

000

A4-202
180511