

エバラBMS型水中渦巻ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE PUMPS FOR WATER PIT

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 80BMS2622

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 22 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 90 A 3530 min⁻¹
 400 V 45 A 3530 min⁻¹

22 kW 形式 TYPE 水封式 SUBMERGED

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0	98.0	0.0	50.60	15.53	74.4	25.30	15.53	74.4	11.55
2	500	95.0	50.1	62.95	19.86	77.8	31.48	19.86	77.8	15.45
3	1000	83.0	68.4	78.08	24.89	79.4	39.04	24.89	79.4	19.76
4	1500	55.0	63.1	84.06	26.74	79.7	42.03	26.74	79.7	21.31
5	1700	40.0	52.7	82.77	26.41	79.6	41.39	26.41	79.6	21.02

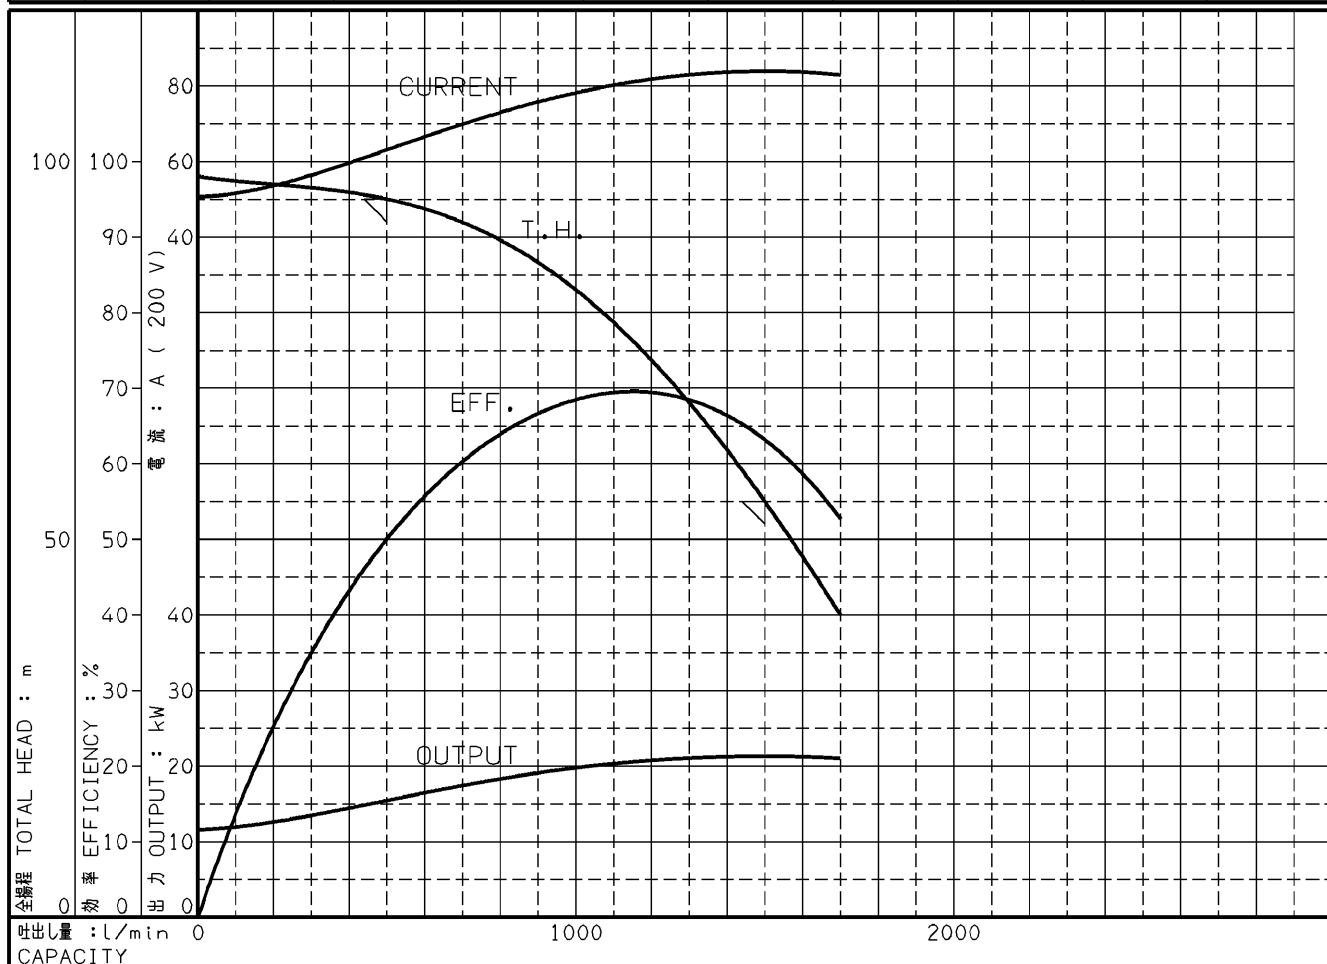

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

165

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min ⁻¹		



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. P80BMS2622

000

A4-202

900925