

エバラBMS型水中渦巻ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE PUMPS FOR WATER PIT

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 80BMS4522

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 22 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 92 A 2920 min⁻¹
 400 V 46 A 2920 min⁻¹

22 kW 形式 TYPE 水封式 SUBMERGED

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0	126.0	0.0	54.62	15.67	79.1	27.31	15.67	79.1	12.39
2	417	123.0	50.6	66.94	20.30	81.3	33.47	20.30	81.3	16.50
3	833	106.0	69.2	81.34	25.35	82.0	40.67	25.35	82.0	20.78
4	1250	68.0	63.6	85.22	26.55	82.0	42.61	26.55	82.0	21.77
5	1400	47.0	50.1	83.56	26.09	82.0	41.78	26.09	82.0	21.39

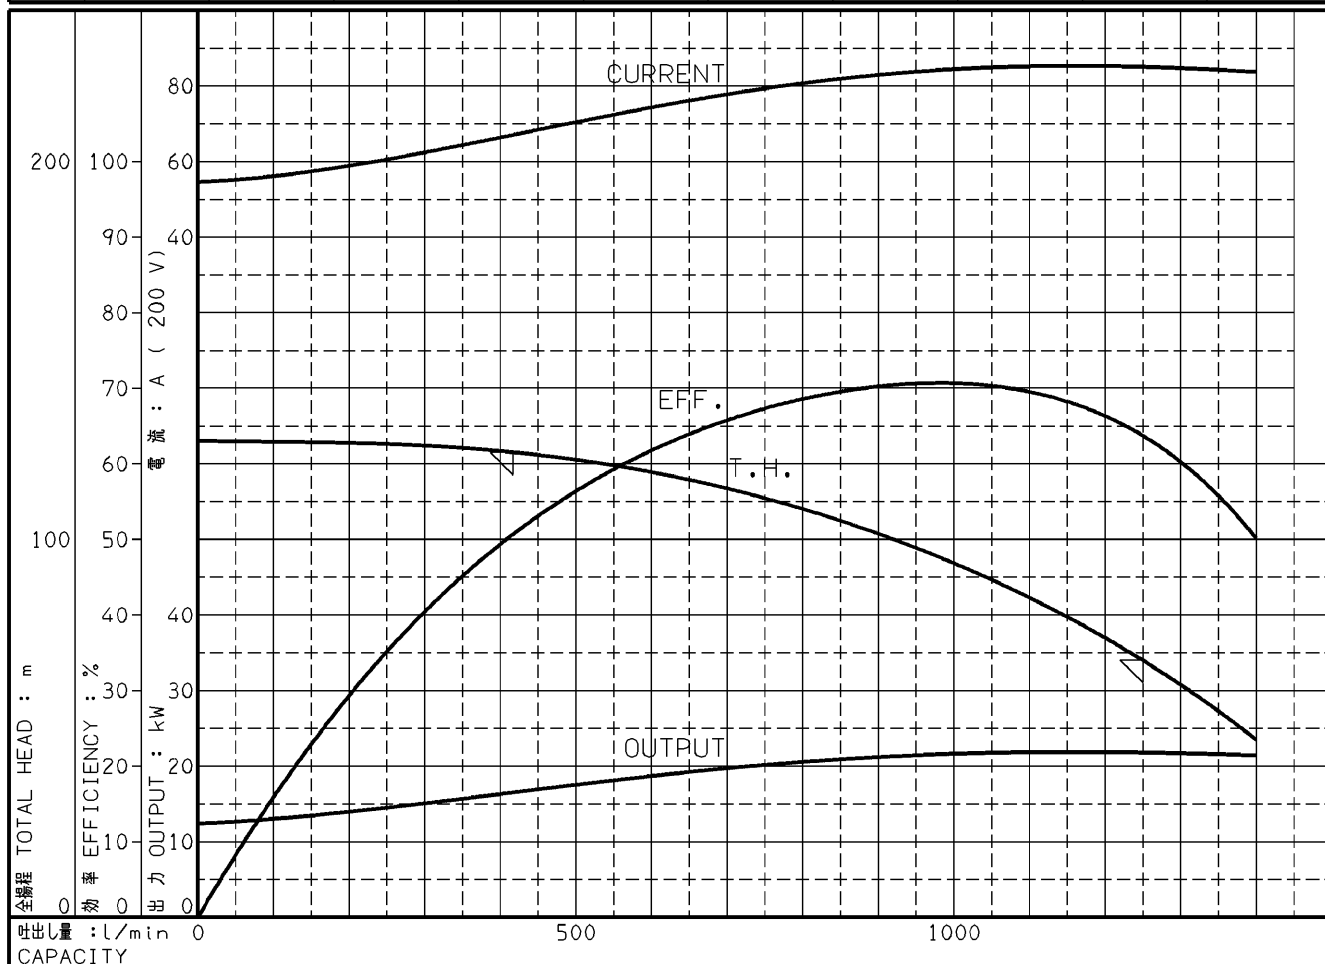

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

161

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. P80BMS4522

000

A4-202

900925