

エバラBMS型水中渦巻ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE PUMPS FOR WATER PIT

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 80BMS55.5A

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 5.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 23 A 2880 min⁻¹
 400 V 11.5 A 2880 min⁻¹

5.5 kW 形式 TYPE キャンド形 CANNED

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0	31.5	0.0	12.88	3.595	70.8	6.44	3.595	70.8	2.545
2	417	30.0	56.8	16.09	4.820	74.4	8.04	4.820	74.4	3.586
3	833	24.5	69.7	20.19	6.275	76.0	10.09	6.275	76.0	4.769
4	1250	14.0	54.9	21.76	6.809	76.2	10.88	6.809	76.2	5.188
5	1400	7.0	30.8	21.71	6.793	76.2	10.86	6.793	76.2	5.176

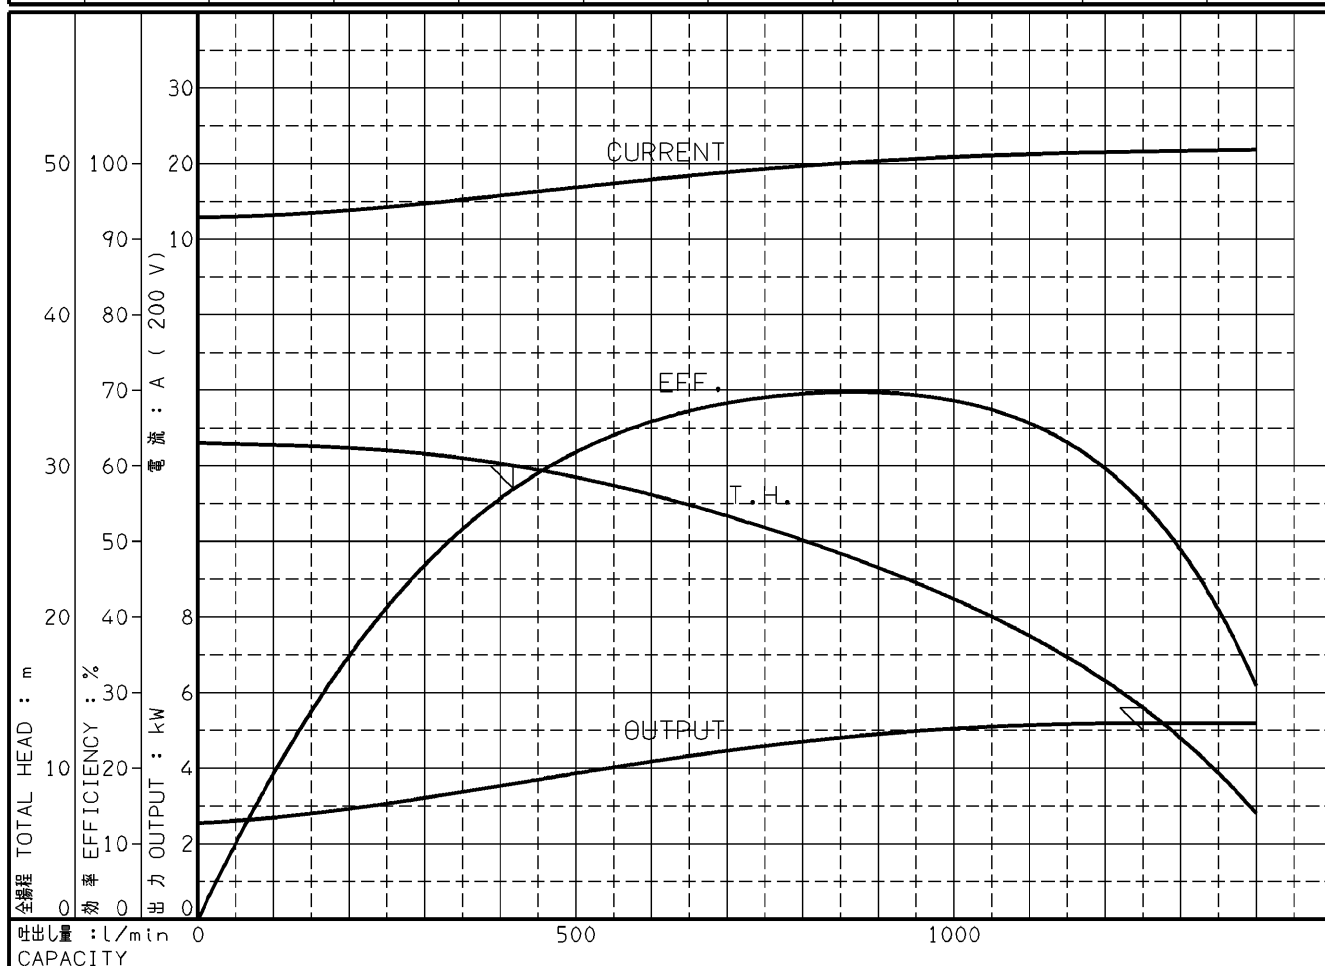

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。 157
 NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min ⁻¹		