

エバラBMS型水中渦巻ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE PUMPS FOR WATER PIT

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 80BMS615A

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 15 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 58.5 A 3430 min⁻¹
 400 V 29.3 A 3430 min⁻¹

15 kW 形式 TYPE キャンド形 CANNED

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0	59.5	0.0	28.22	8.55	73.8	14.11	8.55	73.8	6.31
2	500	58.0	53.4	36.22	11.43	77.4	18.11	11.43	77.4	8.84
3	1000	52.5	71.7	46.86	15.07	79.1	23.43	15.07	79.1	11.92
4	1500	40.0	70.5	54.09	17.44	79.5	27.04	17.44	79.5	13.86
5	1700	32.5	62.8	55.86	18.02	79.5	27.93	18.02	79.5	14.32

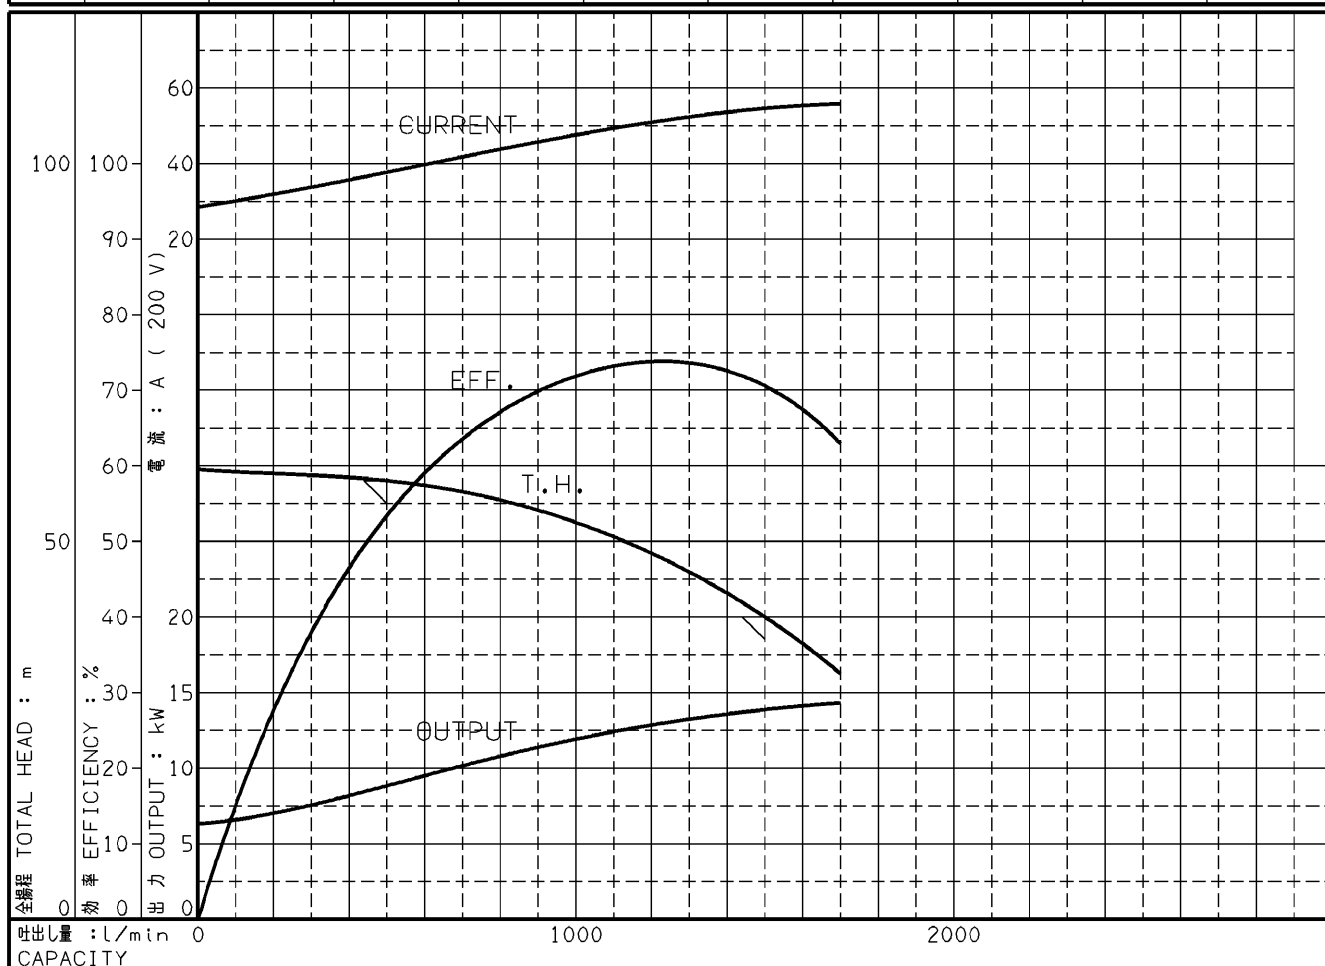

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

176

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min ⁻¹		



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P80BMS615A

000

A4-202

990111