

エバラBMSFU型水中消火ポンプユニット

EBARA FIRE FIGHTING PUMPS

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 80BMSFU2515


周波数 FREQUENCY 50 Hz

出力 OUTPUT 15 kW

電動機定格 MOTOR RATING

極数 POLES 2P 同期速度 SPEED 3000 min⁻¹ 出力 OUTPUT 15 kW 形式 TYPE キャンド形 CANNED

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

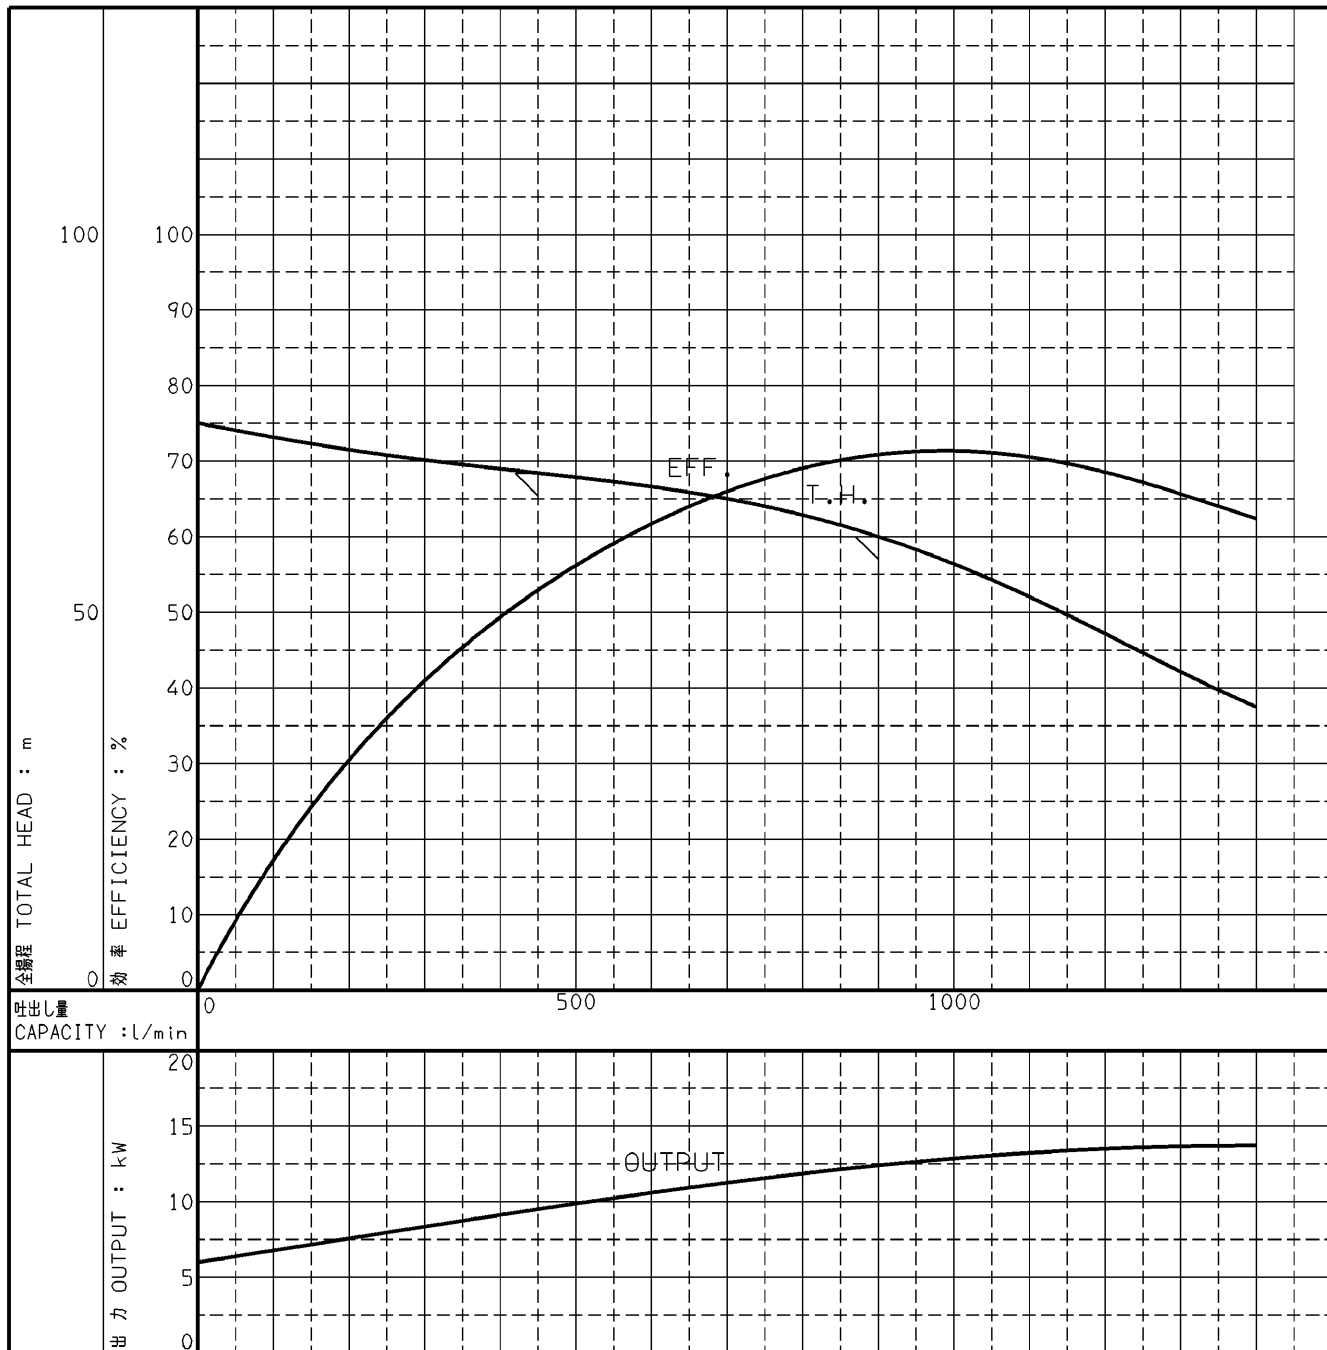

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER		機器番号 ITEM NO.		同期速度 SPEED		出力 OUTPUT		数量 QTY	
御使用先 FINAL USER		機器名称 ITEM NAME		同期速度 SPEED		出力 OUTPUT		数量 QTY	
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P80BMSFU2515

000

A4-206

901017