

エバラBMSP型ステンレス製水中渦巻ポンプ


EBARA STAINLESS SUBMERSIBLE PUMPS FOR WATER PIT

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 80BMSP255.5A 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 5.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 24.5 A 2830 min⁻¹ 5.5 kW 形式 TYPE キャンド形 CANNED 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	
L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	
1	0	38.8	0.0	15.99	4.256	69.9	8.00	4.256	69.9	2.975
2	400	36.0	59.7	18.73	5.408	72.7	9.37	5.408	72.7	3.931
3	800	30.8	77.0	23.44	7.022	74.2	11.72	7.022	74.2	5.210
4	1250	13.5	50.9	24.21	7.272	74.3	12.11	7.272	74.3	5.403
5	1400	5.4	23.6	23.35	7.018	74.2	11.68	7.018	74.2	5.207

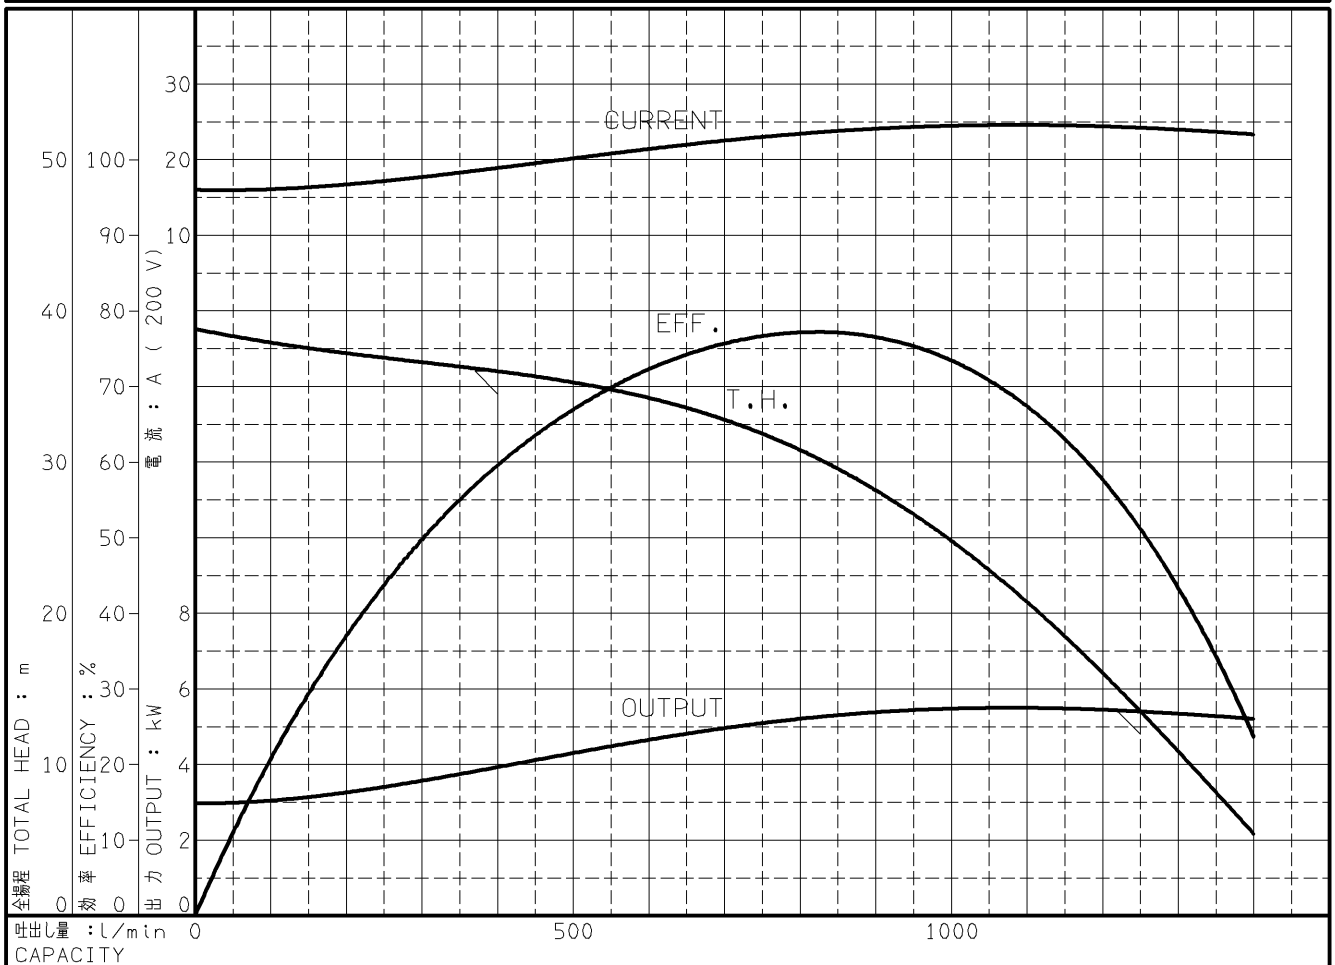

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。 120 133
NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. P80BMSP255.5A 000

A4-202
100329