

エバラBMSP型ステンレス製水中渦巻ポンプ


EBARA STAINLESS SUBMERSIBLE PUMPS FOR WATER PIT

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 80BMSP257.5A 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 7.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 32.5 A 2830 min⁻¹ 7.5 kW 形式 TYPE キャンド形 CANNED 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY L/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0	47.6	0.0	20.30	5.240	70.1	10.15	5.240	70.1	3.673
2	400	43.5	57.3	23.90	6.753	73.3	11.95	6.753	73.3	4.950
3	800	40.0	78.9	29.35	8.769	75.3	14.68	8.769	75.3	6.603
4	1250	25.5	69.4	32.45	9.899	75.6	16.23	9.899	75.6	7.483
5	1400	17.6	54.1	32.17	9.803	75.6	16.09	9.803	75.6	7.411

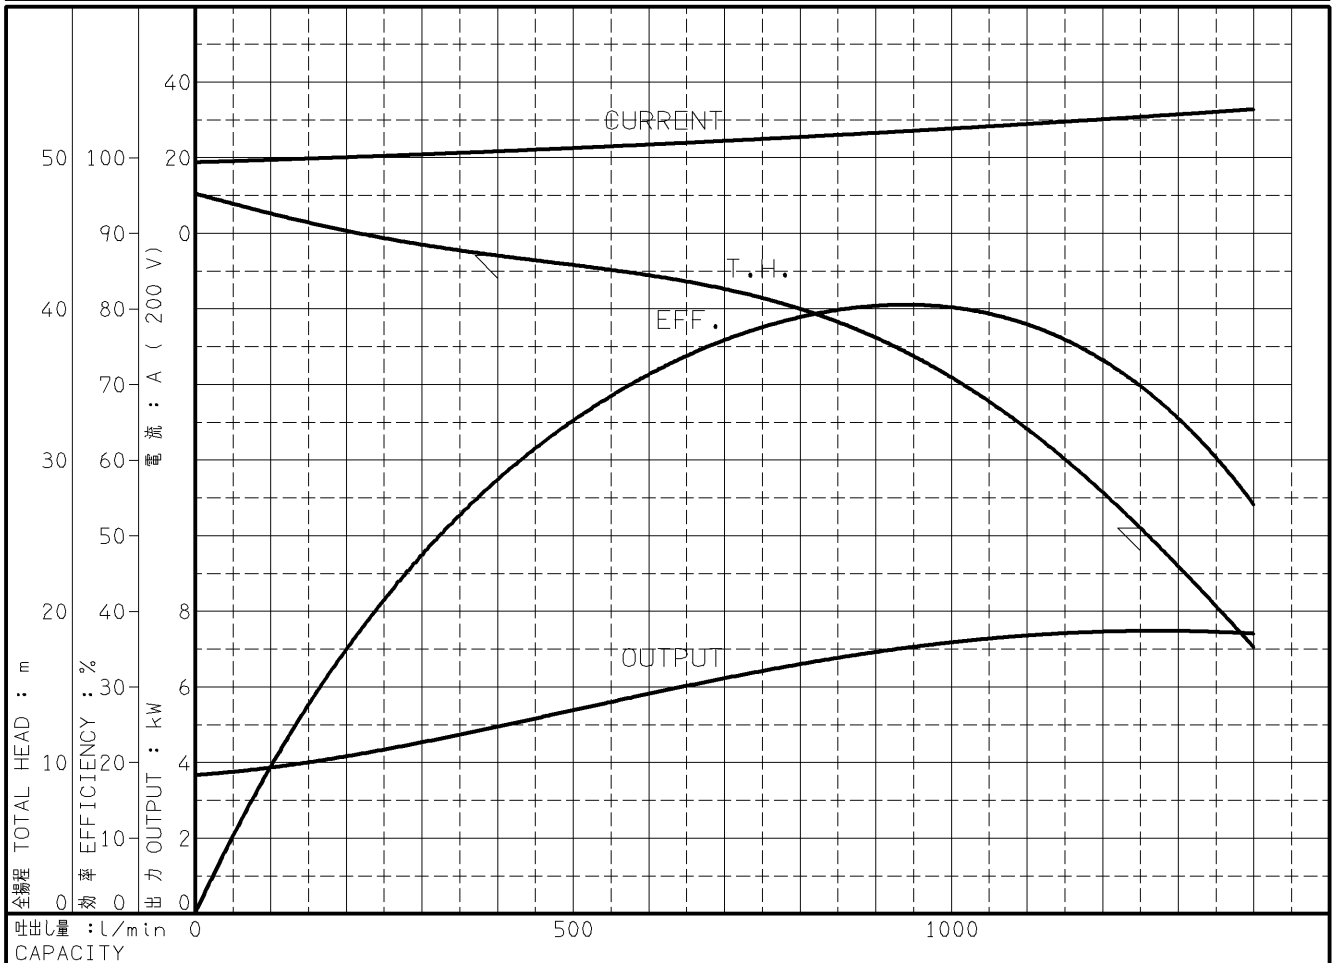

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

136

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min ⁻¹		



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. P80BMSP257.5A

000

A4-202

100329