

# エバラBMSP型ステンレス製水中渦巻ポンプ

EBARA STAINLESS SUBMERSIBLE PUMPS FOR WATER PIT

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 80BMSP2615A

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 15 kW

電動機定格 MOTOR RATING  
 200 V 60 A 3420 min<sup>-1</sup>  
 400 V 30 A 3420 min<sup>-1</sup>

15 kW 形式 TYPE キャンド形 CANNED

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY L/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0	71.6	0.0	31.05	9.63	72.4	15.53	9.63	72.4	6.97
2	500	65.0	57.4	38.41	12.22	75.5	19.21	12.22	75.5	9.22
3	1000	59.6	77.4	50.40	16.18	77.6	25.20	16.18	77.6	12.55
4	1500	40.0	69.9	56.01	17.88	78.2	28.01	17.88	78.2	13.98
5	1540	37.7	67.7	55.49	18.04	77.5	27.75	18.04	77.5	13.98

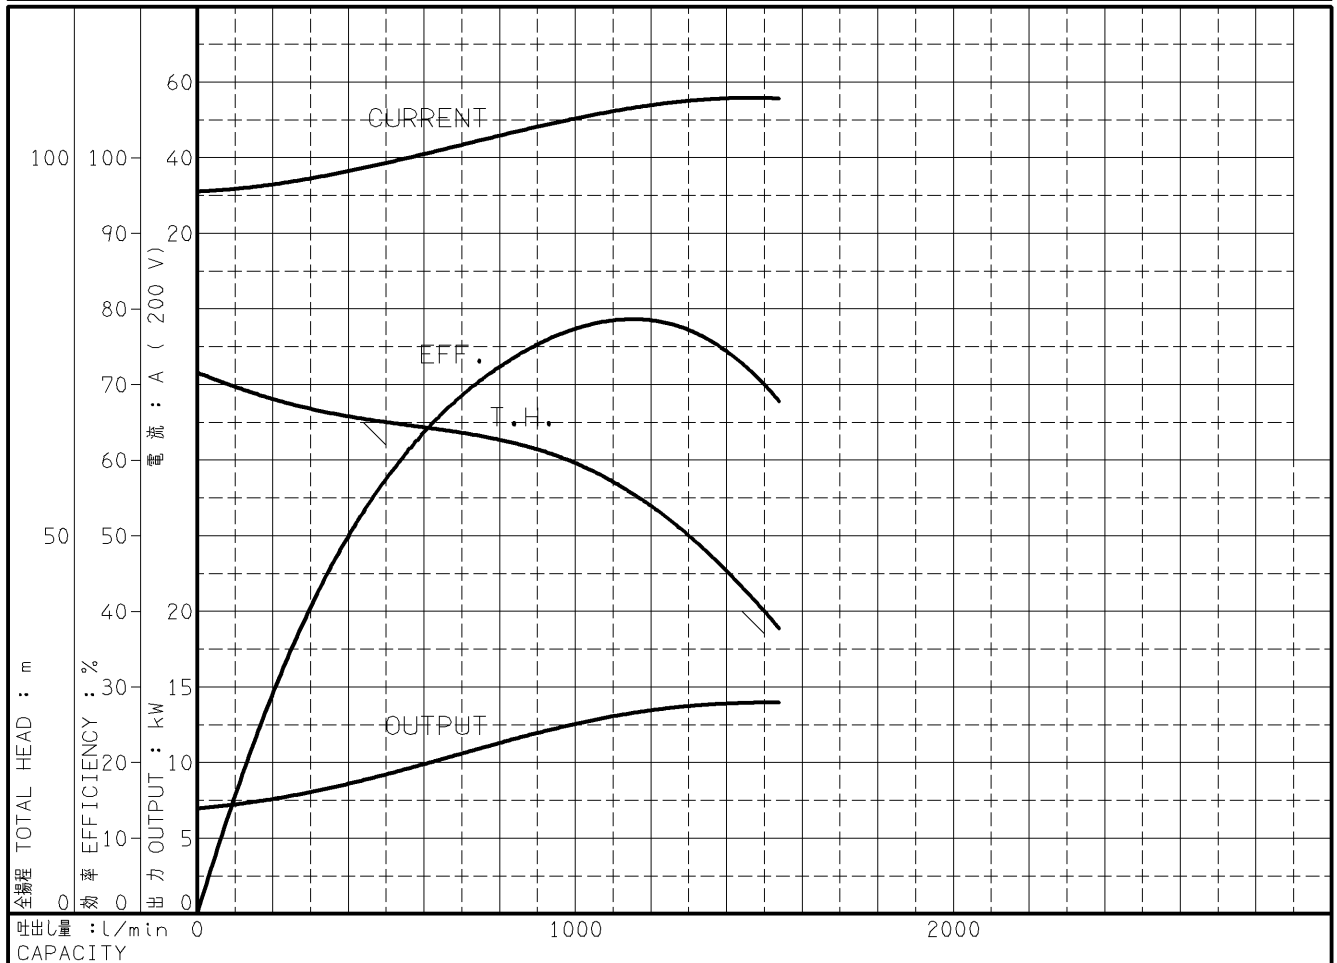

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

138

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min <sup>-1</sup>	数量 QTY



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P80BMSP2615A

000

A4-202

100329