

# エバラBMSP型ステンレス製水中渦巻ポンプ

EBARA STAINLESS SUBMERSIBLE PUMPS FOR WATER PIT

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 80BMSP4515A

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 15 kW

電動機定格 MOTOR RATING  
 200 V 59 A 2860 min<sup>-1</sup>  
 400 V 29.5 A 2860 min<sup>-1</sup>

15 kW 形式 TYPE キャンド形 CANNED

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY L/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0	91.9	0.0	32.05	9.64	74.4	16.03	9.64	74.4	7.17
2	400	85.0	57.6	39.79	12.45	77.2	19.90	12.45	77.2	9.61
3	800	79.1	78.7	51.56	16.61	78.9	25.78	16.61	78.9	13.10
4	1250	50.5	69.6	58.17	18.68	79.1	29.09	18.68	79.1	14.77
5	1400	34.7	54.7	56.90	18.28	79.1	28.45	18.28	79.1	14.46

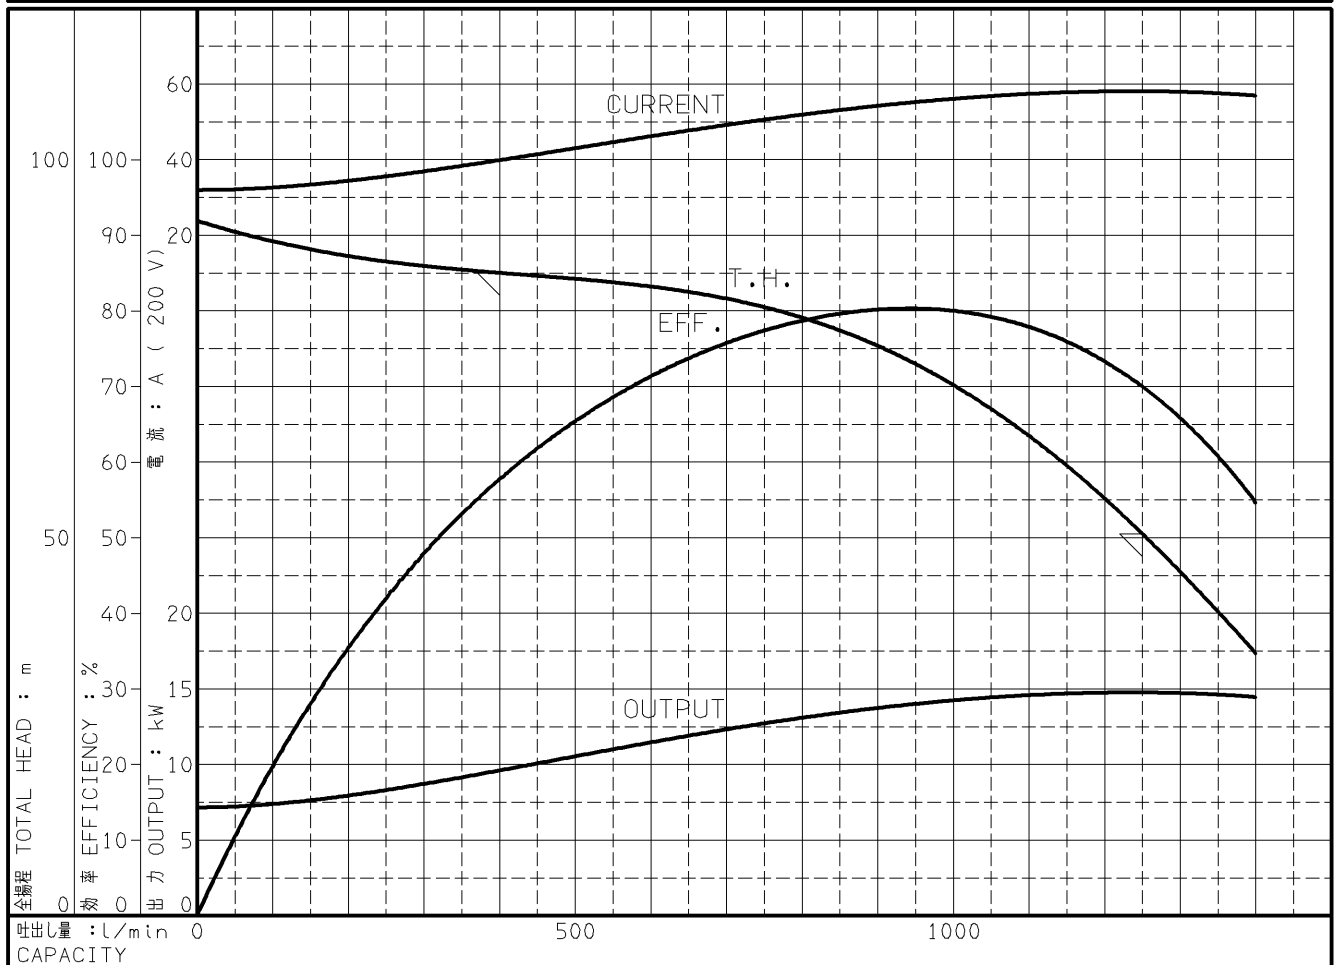

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

133 136

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min <sup>-1</sup>	数量 QTY



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. P80BMSP4515A

000

A4-202

100329