

エバラDKE型汚水汚物用水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS


代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 80DKEB515 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 15 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 55 A 1450 min⁻¹ 15 kW 形式 TYPE 乾式水中形 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY L/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0	39.9	0.0	28.84	8.12	83.0	14.42	8.12	83.0	6.74
2	500	36.4	38.9	31.34	9.11	83.7	15.67	9.11	83.7	7.62
3	1250	31.7	68.0	36.95	11.20	84.8	18.48	11.20	84.8	9.49
4	2000	25.6	73.2	42.97	13.36	85.3	21.49	13.36	85.3	11.39
5	2200	23.9	72.7	44.30	13.82	85.4	22.15	13.82	85.4	11.80

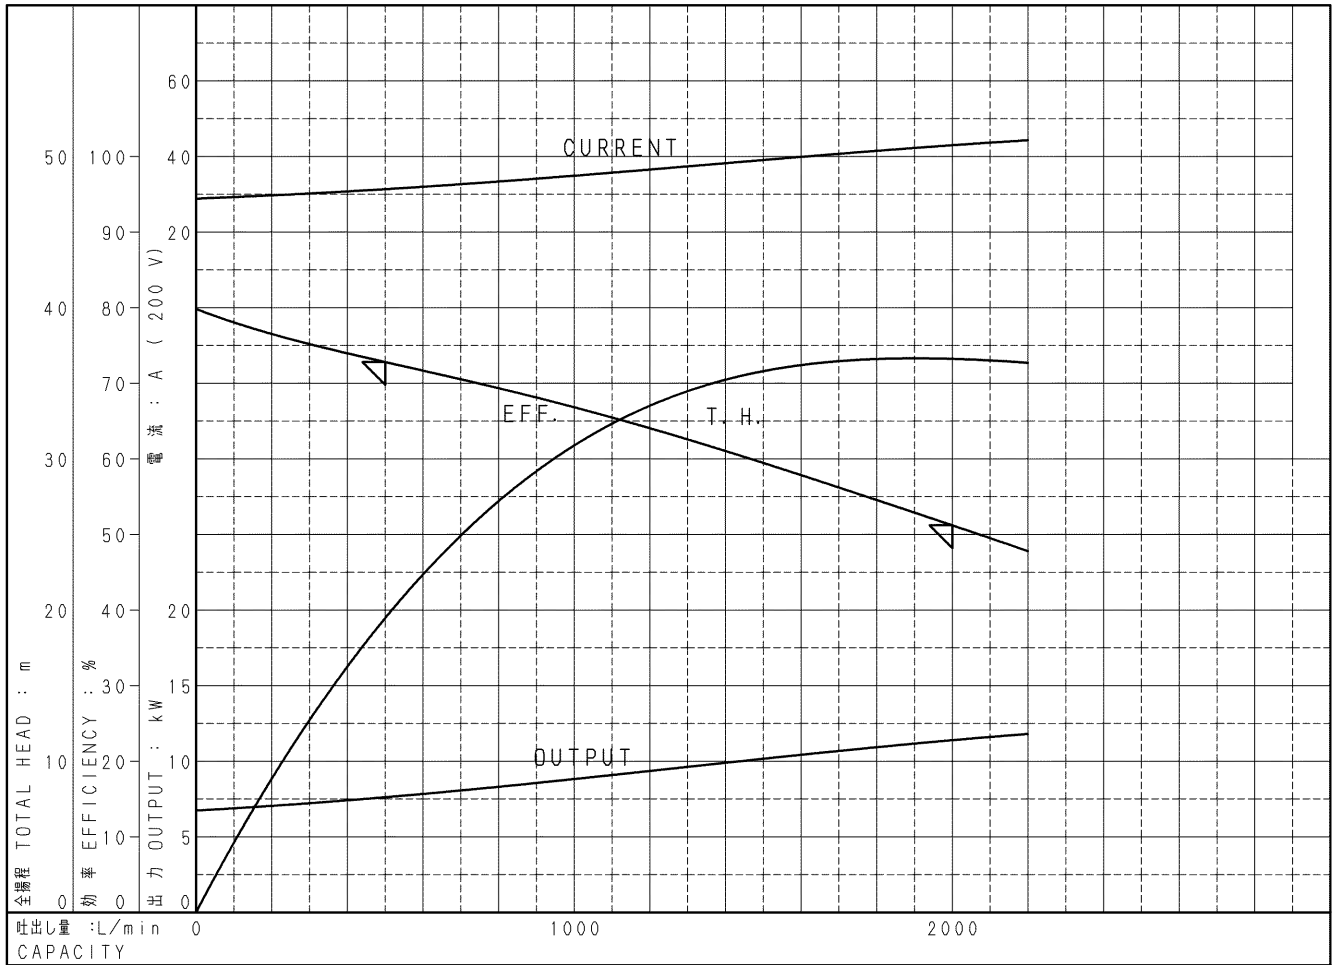

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER. NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	呼び出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. P80DKEB515 000

A4-201G
260412