

エバラDL型汚水汚物用水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 80DL515A

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 15 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 57 A 1450 min⁻¹
 400 V 28.5 A 1450 min⁻¹

15 kW 形式 乾式水中形
 TYPE DRY TYPE

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY L/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0	41.2	0.0	30.56	8.81	76.4	15.28	8.81	76.4	6.73
2	100	40.8	9.2	31.85	9.30	77.2	15.93	9.30	77.2	7.18
3	1200	34.0	58.6	44.48	13.89	81.6	22.24	13.89	81.6	11.33
4	1500	30.9	61.0	48.04	15.08	82.1	24.02	15.08	82.1	12.38
5	2000	23.5	55.8	52.57	16.63	82.5	26.29	16.63	82.5	13.72

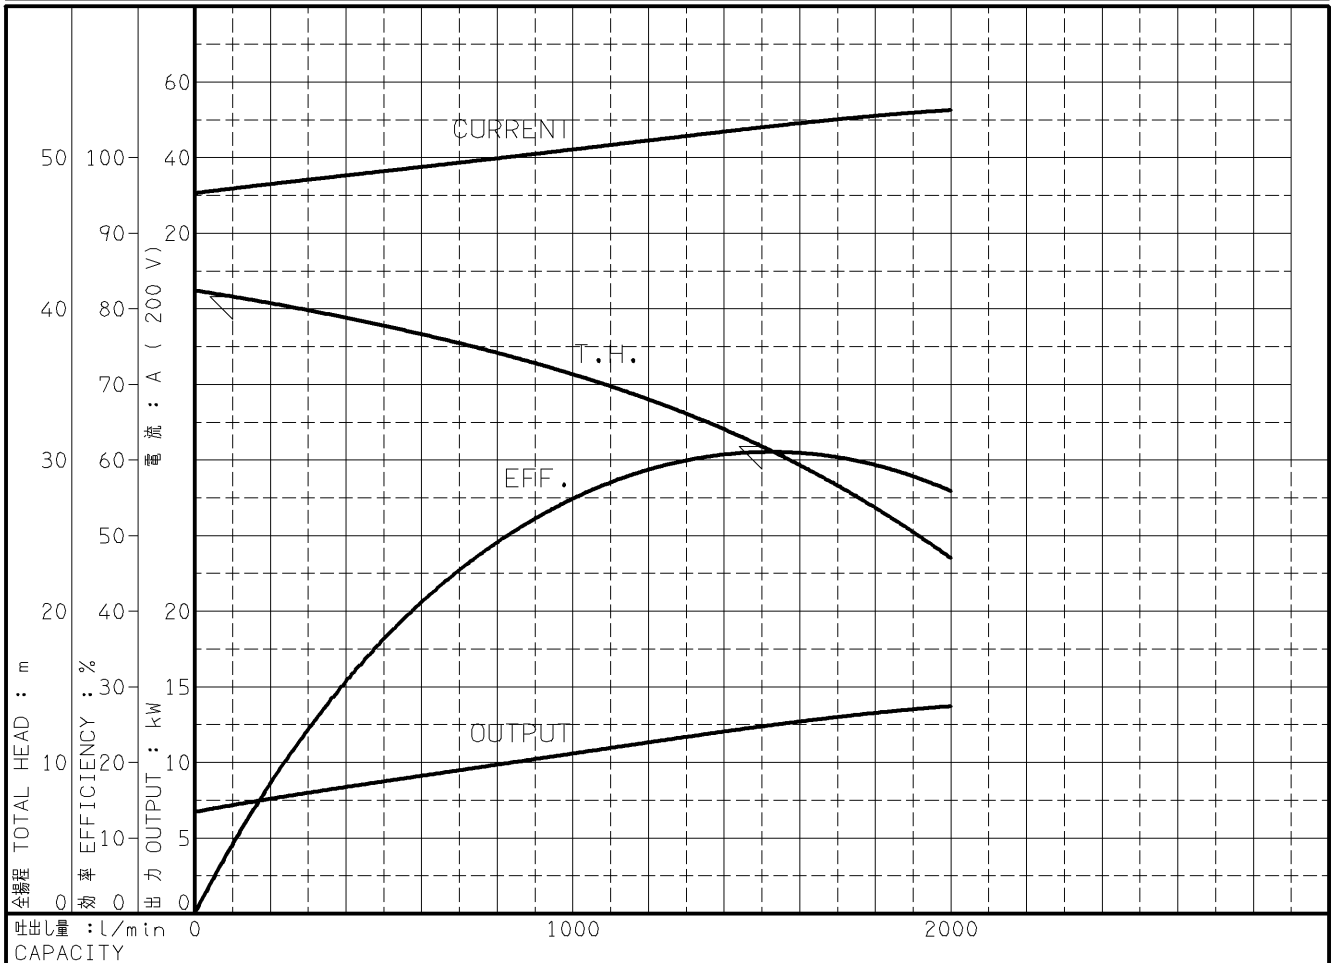

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY

図番 DWG.NO. P80DL515A 000



EBARA CORPORATION

A4-202
050310