

エバラDL型汚水汚物用水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS

代表性能曲線


PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 80DL51.5 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 1.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 7.8 A 1430 min⁻¹ 形式 TYPE 乾式水中形 DRY TYPE 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

400 V 3.9 A 1430 min⁻¹ 1.5 kW

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0	14.0	0.0	6.490	1.466	68.9	3.250	1.466	68.9	1.010
2	400	10.0	47.2	7.430	1.916	72.0	3.720	1.916	72.0	1.379
3	600	7.6	51.9	7.570	1.982	72.2	3.790	1.982	72.2	1.431
4	900	4.0	39.5	7.710	2.050	72.3	3.860	2.050	72.3	1.482
5	1000	2.5	27.3	7.740	2.061	72.3	3.870	2.061	72.3	1.490

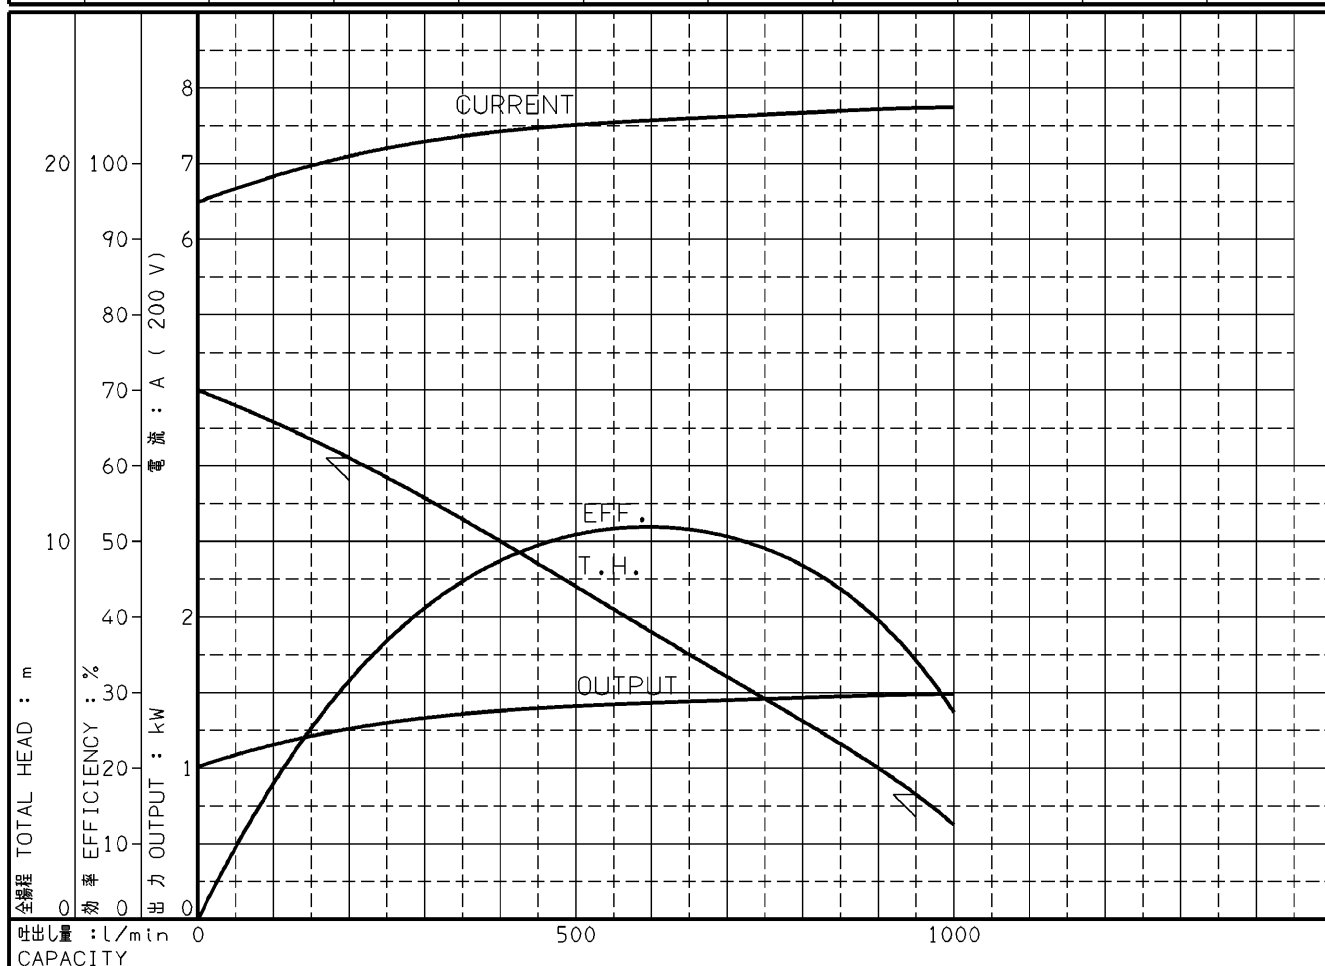

198

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min ⁻¹		

図番 DWG. NO. P80DL51.5 000



EBARA CORPORATION

A4-202
940418