

エバラDL型汚水汚物用水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 80DLA61.5

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 1.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 6.8 A 1710 min⁻¹
400 V 3.4 A 1710 min⁻¹

1.5 kW 形式 乾式水中形 TYPE DRY TYPE

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	13.0	0.0	5.450	1.448	73.9	2.730	1.448	73.9	1.070
2	400.0	9.0	43.7	6.250	1.785	75.1	3.130	1.785	75.1	1.340
3	600.0	7.0	48.1	6.510	1.888	75.3	3.260	1.888	75.3	1.421
4	800.0	4.5	39.8	6.680	1.954	75.3	3.340	1.954	75.3	1.471
5	950.0	2.5	25.8	6.780	1.990	75.4	3.390	1.990	75.4	1.500

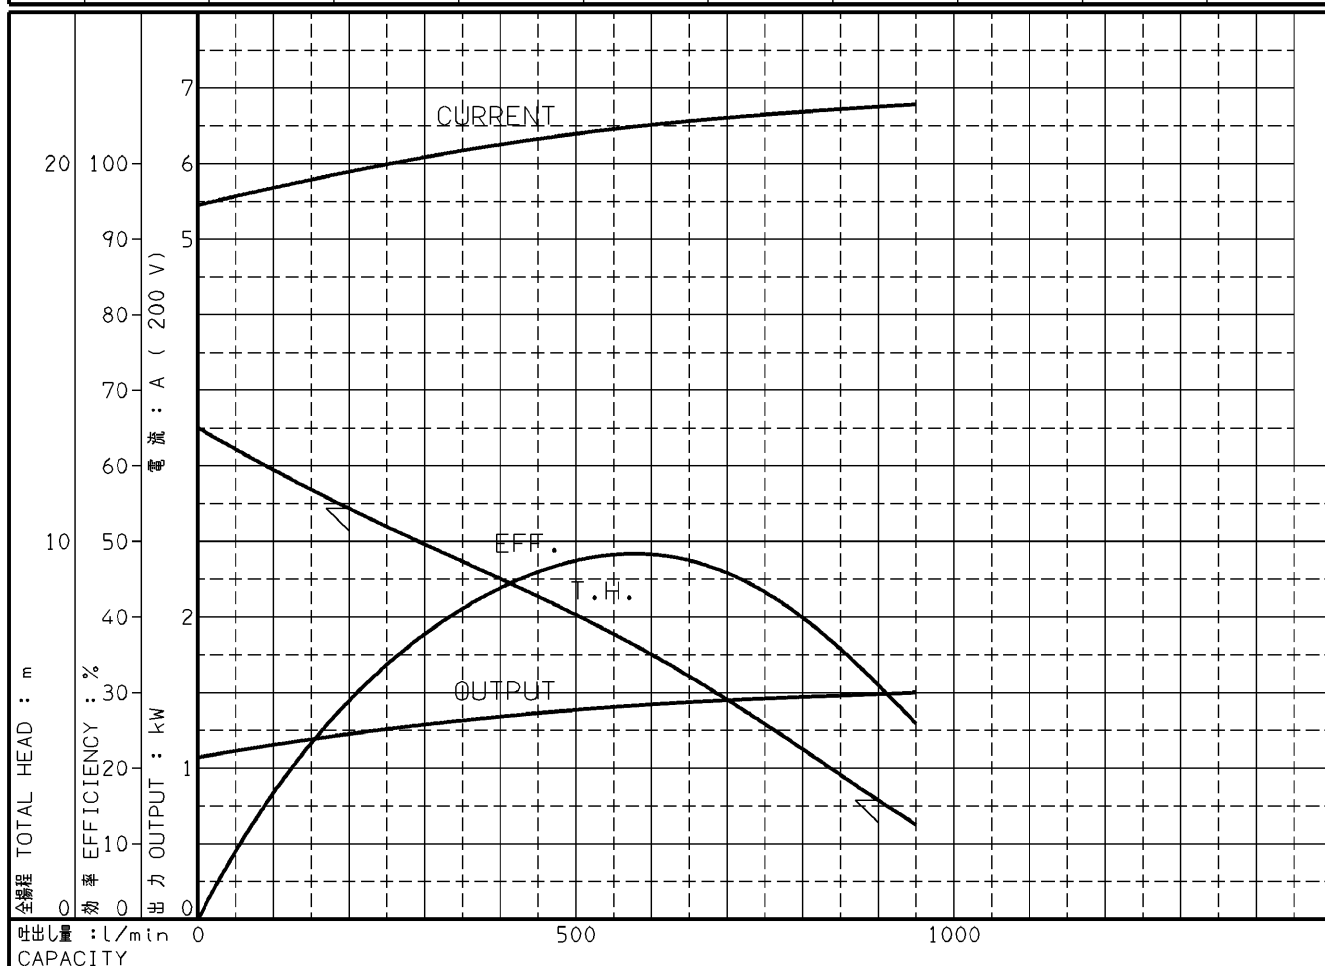

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

170

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY

図番 DWG.NO. P80DLA61.5

000



EBARA CORPORATION

A4-202

940418