

エバラDL型汚水汚物用水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 80DLJ62.2

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 2.2 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 9.6 A 1720 min⁻¹
 400 V 4.8 A 1720 min⁻¹

2.2 kW 形式 乾式水中形 TYPE DRY TYPE

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	16.8	0.0	7.480	2.248	71.2	3.740	2.248	71.2	1.600
2	400.0	12.8	43.2	8.600	2.660	72.6	4.300	2.660	72.6	1.931
3	600.0	10.0	46.9	9.140	2.851	73.0	4.570	2.851	73.0	2.081
4	900.0	5.0	33.6	9.510	2.979	73.2	4.760	2.979	73.2	2.180
5	950.0	4.2	29.7	9.550	2.992	73.2	4.780	2.992	73.2	2.190

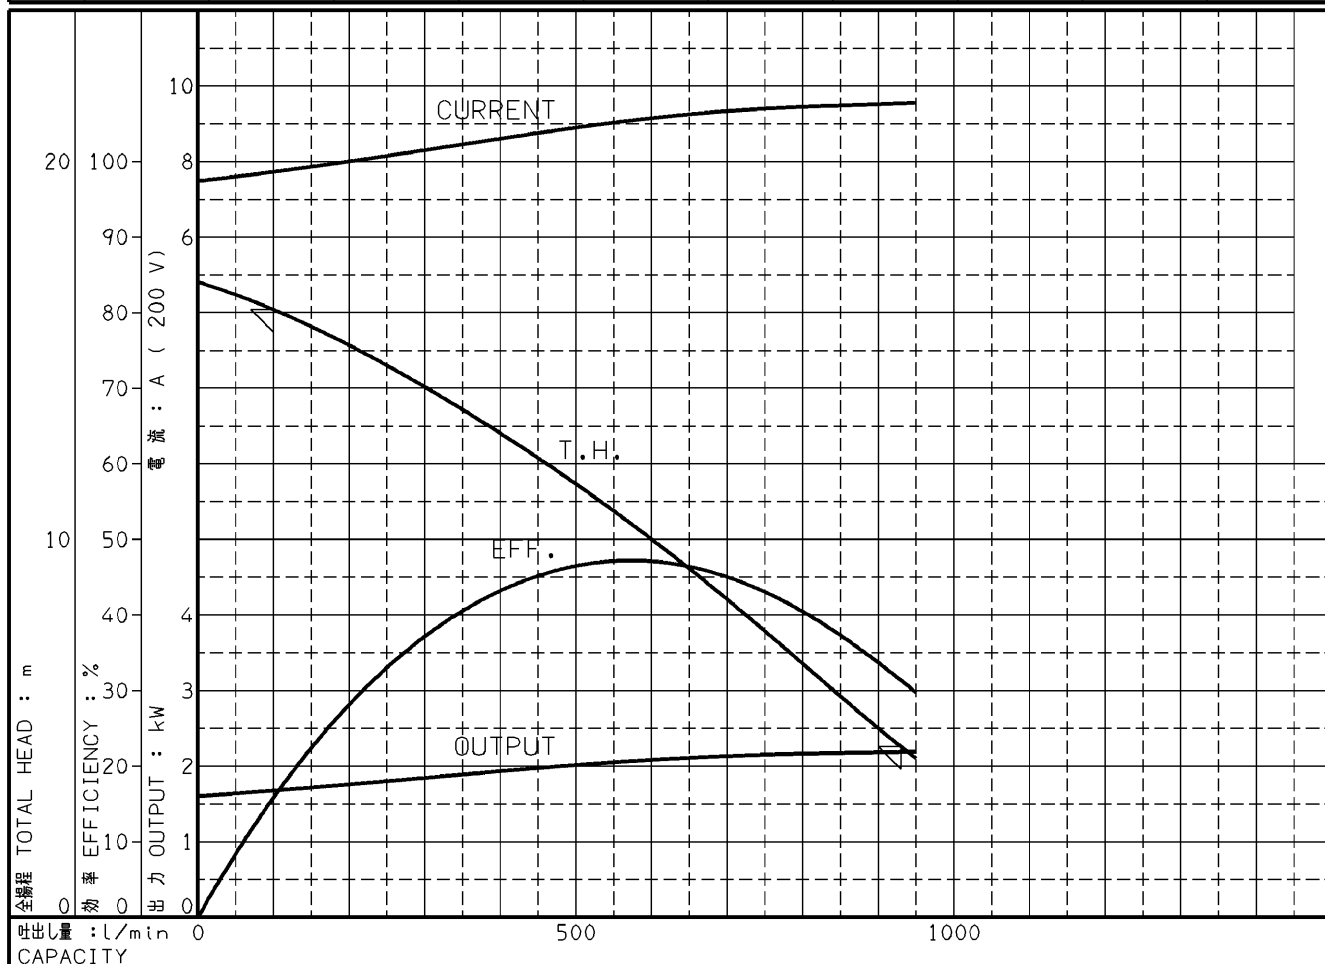

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

188

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min ⁻¹		



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P80DLJ62.2

000

A4-202

940418