


エバラDML型マンホール用水中ポンプ
EBARA SUBMERSIBLE MANHOLE PUMPS

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL 80DML252.2B 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 2.2 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 10 A 1420 min⁻¹ 2.2 kW 形式 TYPE 乾式水中形 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

機 号 TEST NO.	ポ ン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0	13.8	0.0	8.098	2.284	71.9	4.049	2.284	71.9	1.643
2	150	12.5	18.9	8.016	2.250	71.8	4.008	2.250	71.8	1.616
3	300	11.3	34.0	8.074	2.274	71.9	4.037	2.274	71.9	1.635
4	800	8.5	61.2	8.652	2.503	72.5	4.325	2.503	72.5	1.817
5	1600	4.4	56.9	9.330	2.762	72.9	4.664	2.762	72.9	2.016

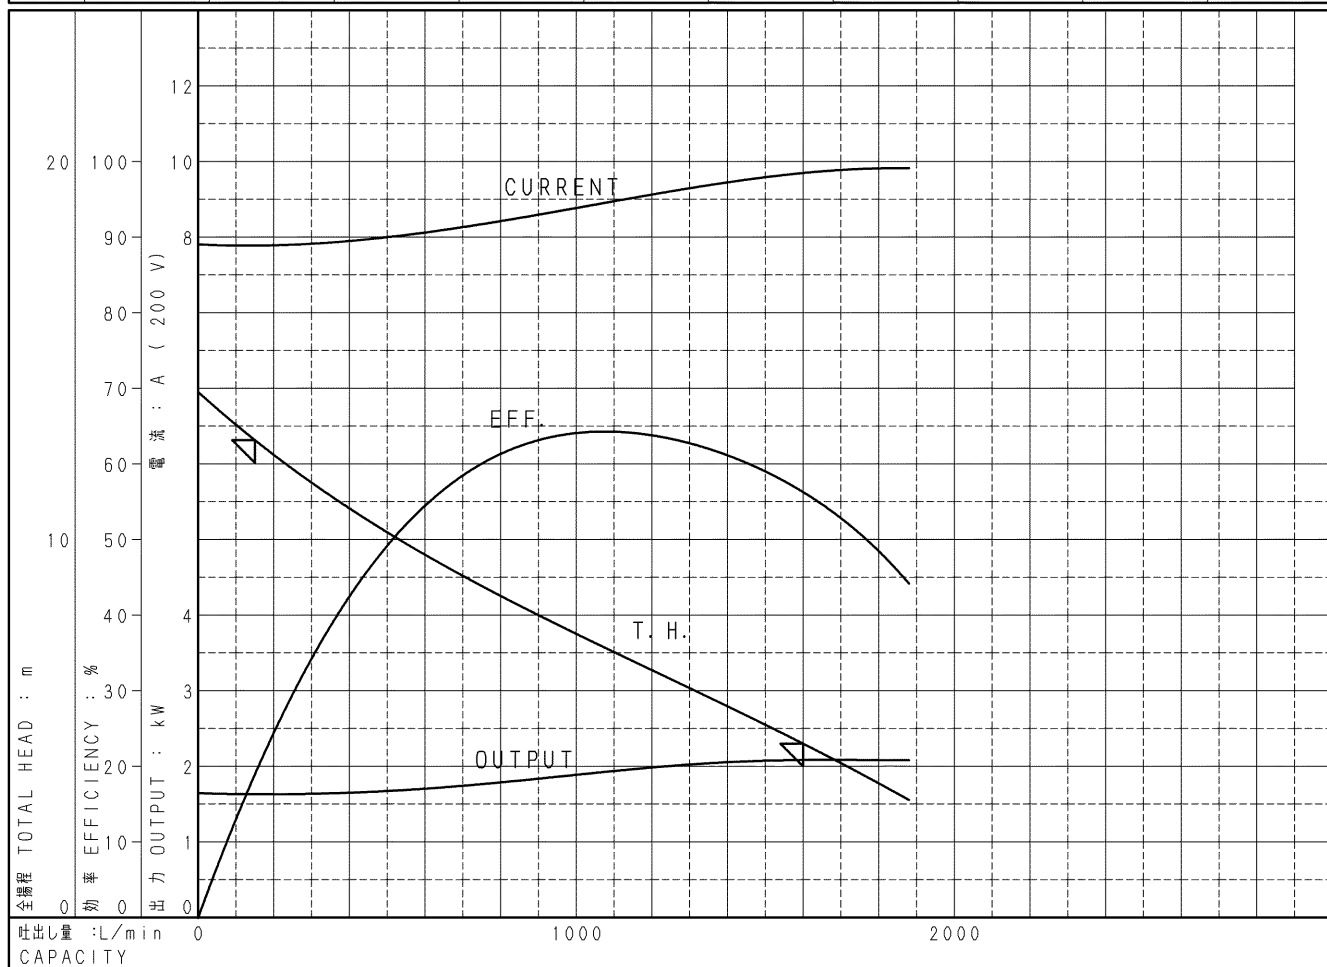

御 注 文 主 CUSTOMER 御 使 用 先 FINAL USER 荏 原 製 番 SER. NO.				機 器 番 号 ITEM NO. 機 器 名 称 ITEM NAME		吐 出 し 量 CAPACITY		全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT	数 量 Q'TY
									min ⁻¹		



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P80DML252.2B 000

A4-201G
230916