

# エバラDML型マンホール用水中ポンプ

## EBARA SUBMERSIBLE MANHOLE PUMPS

### 代表性能曲線

### PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 80DML262.2A

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 2.2 kW

電動機定格 MOTOR RATING  
 200 V 9.6 A 1690 min<sup>-1</sup>  
 400 V 4.8 A 1690 min<sup>-1</sup>

2.2 kW 形式 乾式水中形  
 TYPE DRY TYPE

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY L/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0	14.7	0.0	7.499	2.205	71.0	3.750	2.205	71.0	1.565
2	150	13.1	19.7	7.347	2.253	72.1	3.673	2.253	72.1	1.624
3	300	11.7	33.8	7.454	2.335	72.3	3.727	2.335	72.3	1.688
4	1000	7.0	56.6	9.099	2.763	72.9	4.550	2.763	72.9	2.014
5	1810	3.0	43.3	9.212	2.801	72.9	4.606	2.801	72.9	2.042

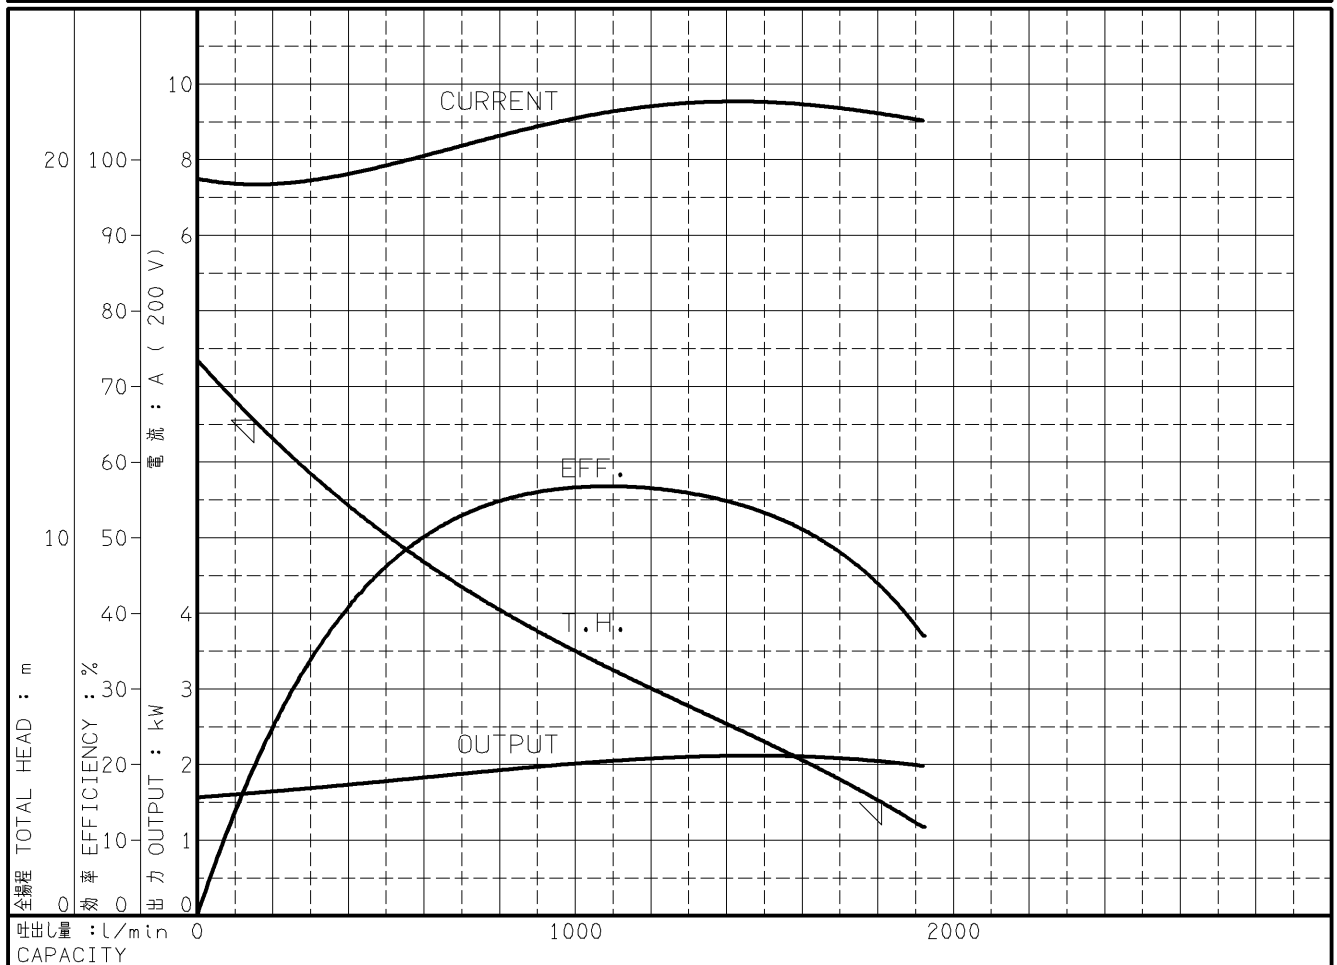

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

171

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min <sup>-1</sup>	数量 QTY

図番 DWG. NO. P80DML262.2A

000



EBARA CORPORATION

A4-202

100602