

エバラDMV2型マンホール用水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE MANHOLE PUMPS


代 表 性 能 曲 線

PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL 80DMV261.5A 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 1.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 6.8 A 1710 min⁻¹ 1.5 kW 形式 乾式水中形 TYPE DRY TYPE 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0.0	8.6	0.0	4.989	1.240	72.2	2.494	1.240	72.2	0.895
2	200.0	8.0	24.5	5.423	1.439	73.8	2.711	1.439	73.8	1.062
3	400.0	6.9	37.0	5.854	1.624	74.6	2.927	1.624	74.6	1.213
4	680.0	5.0	39.8	6.415	1.851	75.2	3.207	1.851	75.2	1.392
5	900.0	3.0	29.6	6.730	1.971	75.3	3.365	1.971	75.3	1.485

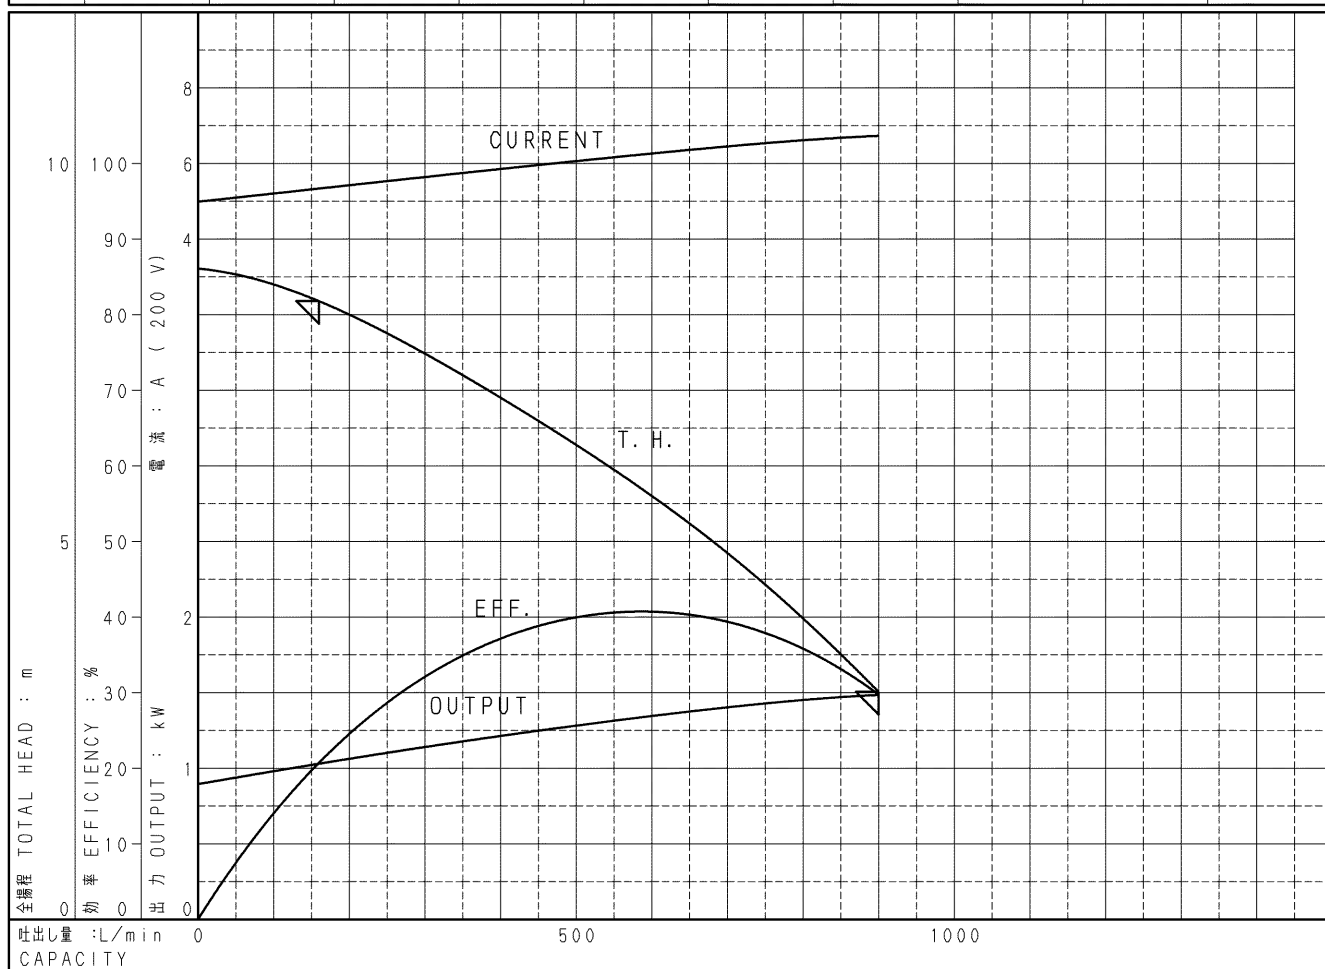

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P80DMV261.5A

000

A4-201G
230915