

エバラDN型汚水用水中ポンプ
EBARA SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL 80DNJ61.5A

周 波 数
FREQUENCY 60 Hz


出 力
OUTPUT 1.5 kW

電 動 機 定 格
MOTOR RATING 200 V 6.4 A 3405 min⁻¹
400 V 3.2 A 3405 min⁻¹

1.5 kW 形 式 乾式水中形
TYPE DRY TYPE

本図はエバラ標準電動機を
使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0.0	14.5	0.0	4.610	1.458	69.3	2.310	1.458	69.3	1.010
2	600.0	7.8	53.3	6.120	2.007	71.3	2.890	2.007	71.3	1.431
3	600.0	7.8	53.3	6.126	2.002	71.5	3.060	2.002	71.5	1.431
4	800.0	5.0	45.2	6.160	2.014	71.5	3.080	2.014	71.5	1.440
5	950.0	2.7	29.6	6.050	1.975	71.4	3.030	1.975	71.4	1.410

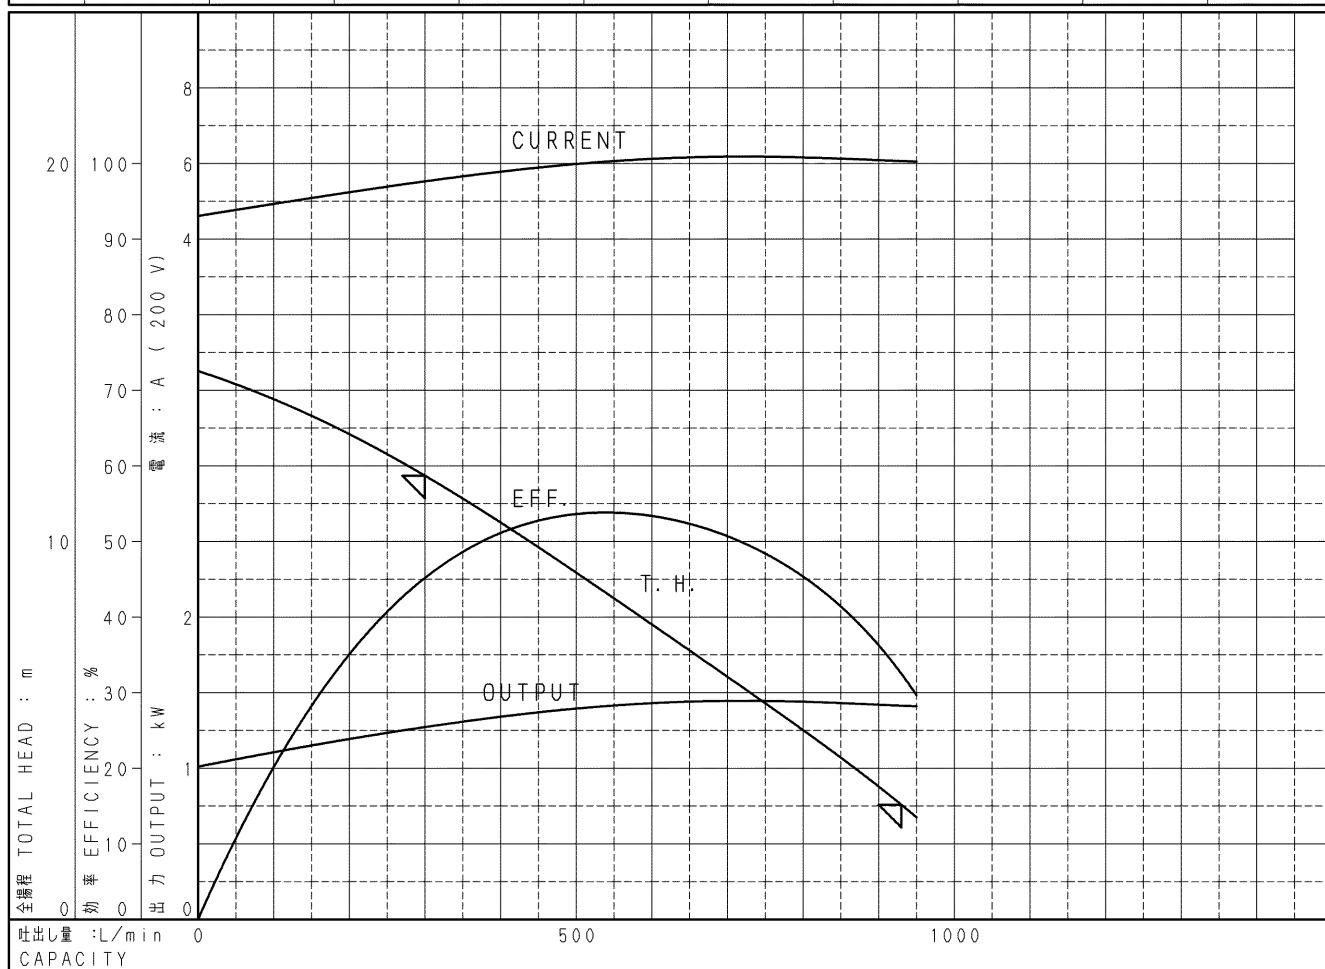

注) 性能試験は JIS B 8301, B 8302 によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P80DNJ61.5A

000

A4-201G
230915