

エバラDV2型ボルテックス水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE VOLTEX PUMPS

代 表 性 能 曲 線

PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL 80DV2A5.75B

周 波 数
FREQUENCY 50 Hz

出 力
OUTPUT 0.75 kW


電 動 機 定 格
MOTOR RATING 200 V 4 A 2790 min⁻¹
400 V A min⁻¹

0.75 kW

形 式 乾式水中形
TYPE DRY TYPE

本図はエバラ標準電動機を
使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0.0	8.3	0.0	3.469	0.939	66.1				0.621
2	160.0	6.7	26.5	3.616	0.995	66.2				0.659
3	270.0	5.3	34.4	3.729	1.038	66.2				0.687
4	350.0	4.2	35.4	3.746	1.044	66.2				0.691
5	457.0	2.6	27.2	3.830	1.075	66.1				0.711

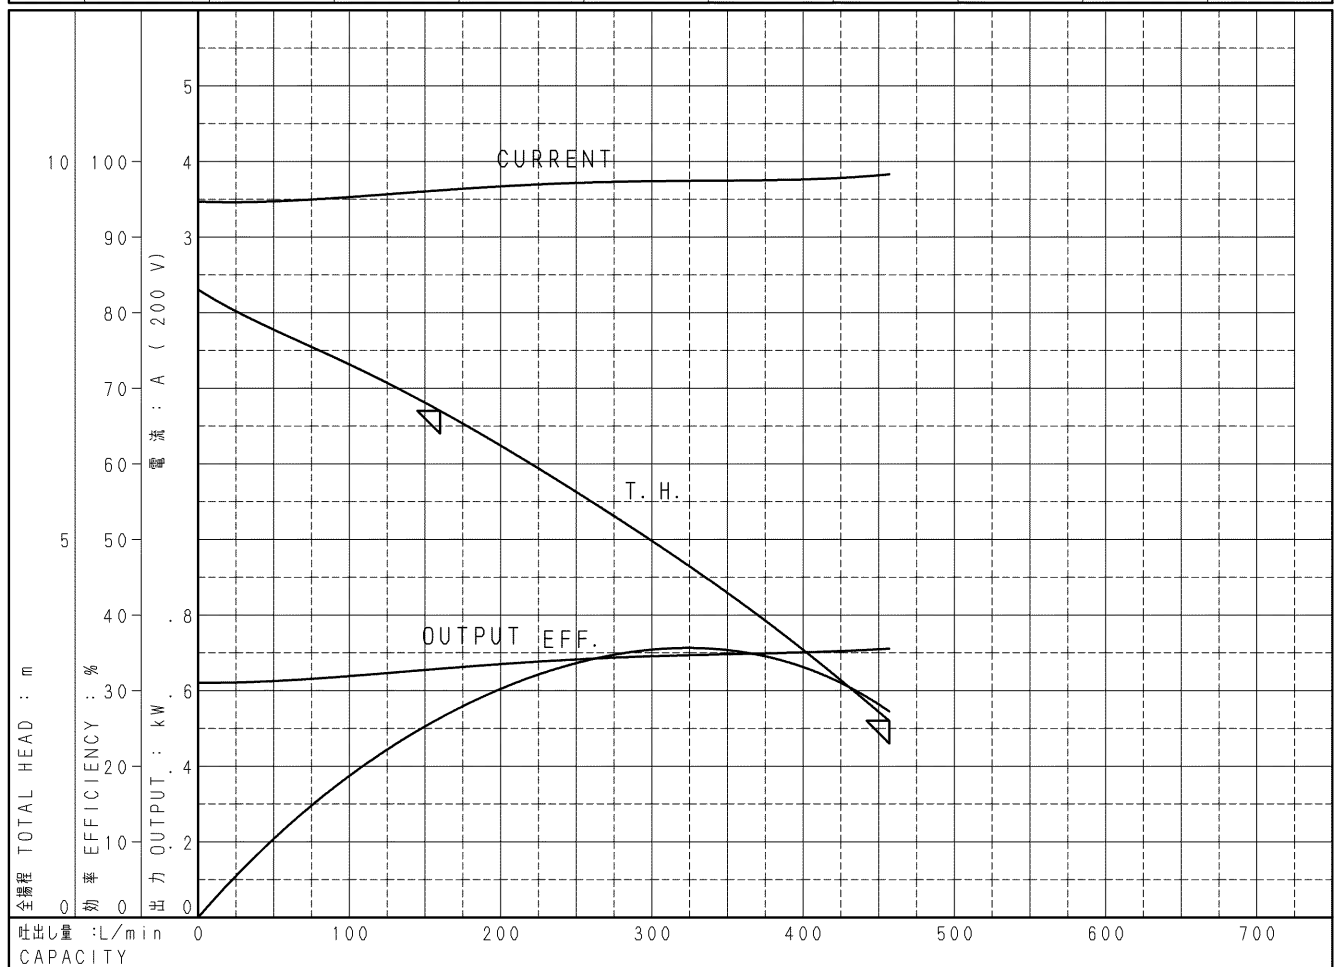

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数 量 Q'TY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P80DV2A5.75B

000

A4-201G
230916