

エバラDVR型汚物移送用ボルテックス水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE VORTEX PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 80DVR61.5

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 1.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 6.8 A 1710 min⁻¹
 400 V 3.4 A 1710 min⁻¹

1.5 kW 形式 乾式水中形
 TYPE DRY TYPE

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY L/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	9.0	0.0	5.158	1.318	73.0	2.579	1.318	73.0	0.962
2	300.0	7.9	33.1	5.712	1.566	74.5	2.856	1.566	74.5	1.166
3	530.0	6.7	44.0	6.160	1.751	75.0	3.080	1.751	75.0	1.313
4	700.0	5.3	43.1	6.449	1.866	75.2	3.224	1.866	75.2	1.403
5	900.0	3.0	29.3	6.776	1.987	75.4	3.388	1.987	75.4	1.498

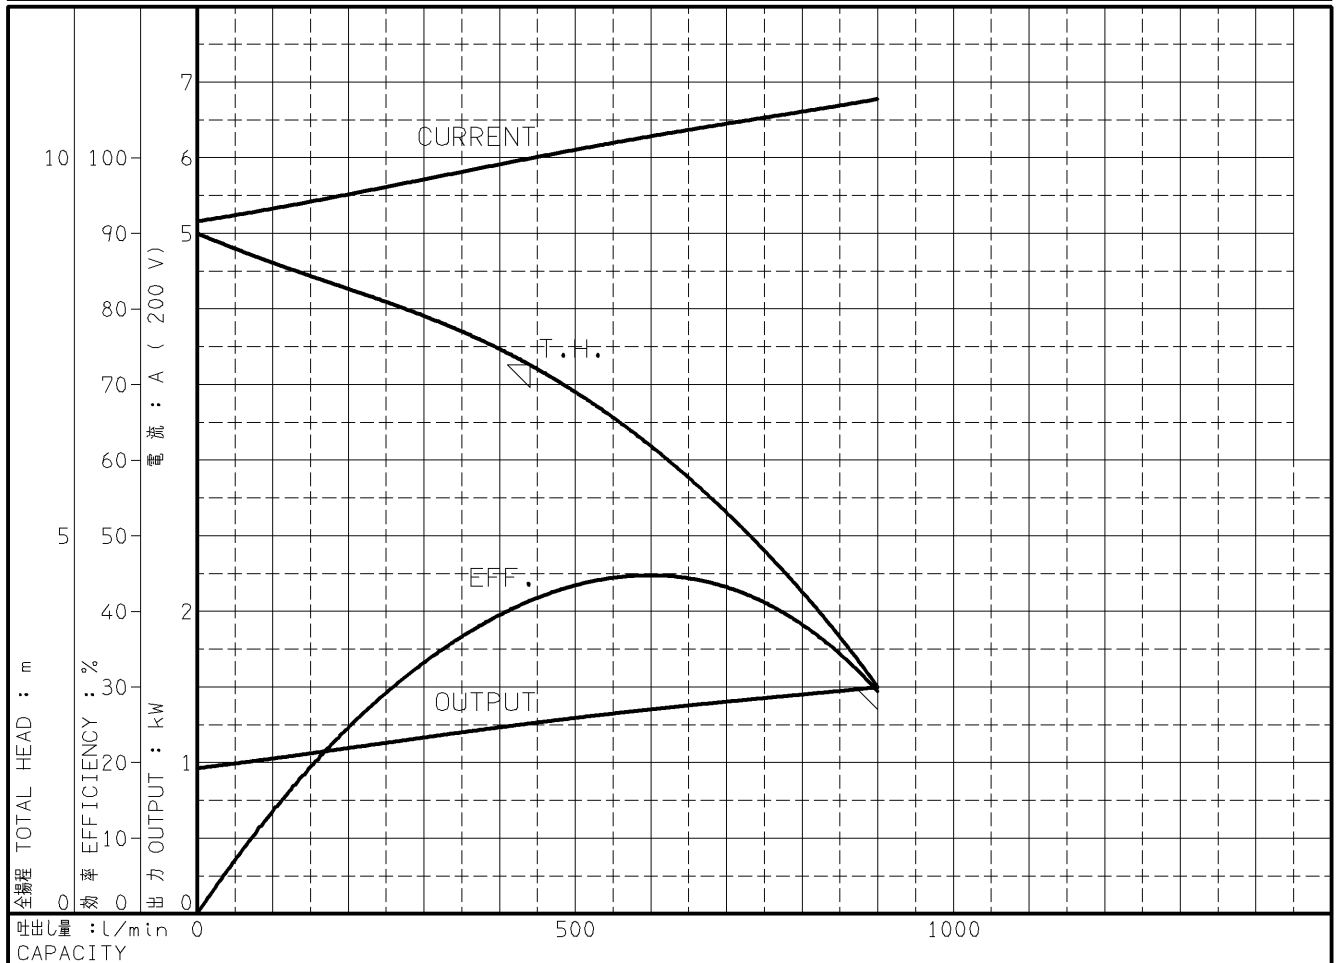

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

146

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数量 QTY

図番 DWG. NO. P80DVR61.5

000



EBARA CORPORATION

A4-202

121220