

エバラDVS型セミボルテックス水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE SEMI VORTEX PUMPS

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 80DVSA6.75B

周波数 FREQUENCY 60 Hz

出力 OUTPUT 0.75 kW


電動機定格 MOTOR RATING

200 V 3.9 A 3340 min⁻¹ 0.75 kW

形式 TYPE 乾式水中形 DRY TYPE

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR				出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY L/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			出力 OUTPUT kW	
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %		
1	0.0	12.8	0.0	2.628	0.705	65.2	0.460	
2	70.0	11.4	22.8	3.070	0.861	66.4	0.572	
3	140.0	10.2	35.0	3.478	0.996	66.6	0.664	
4	230.0	8.2	42.0	3.803	1.102	66.3	0.731	
5	346.0	4.2	31.5	3.900	1.133	66.2	0.750	

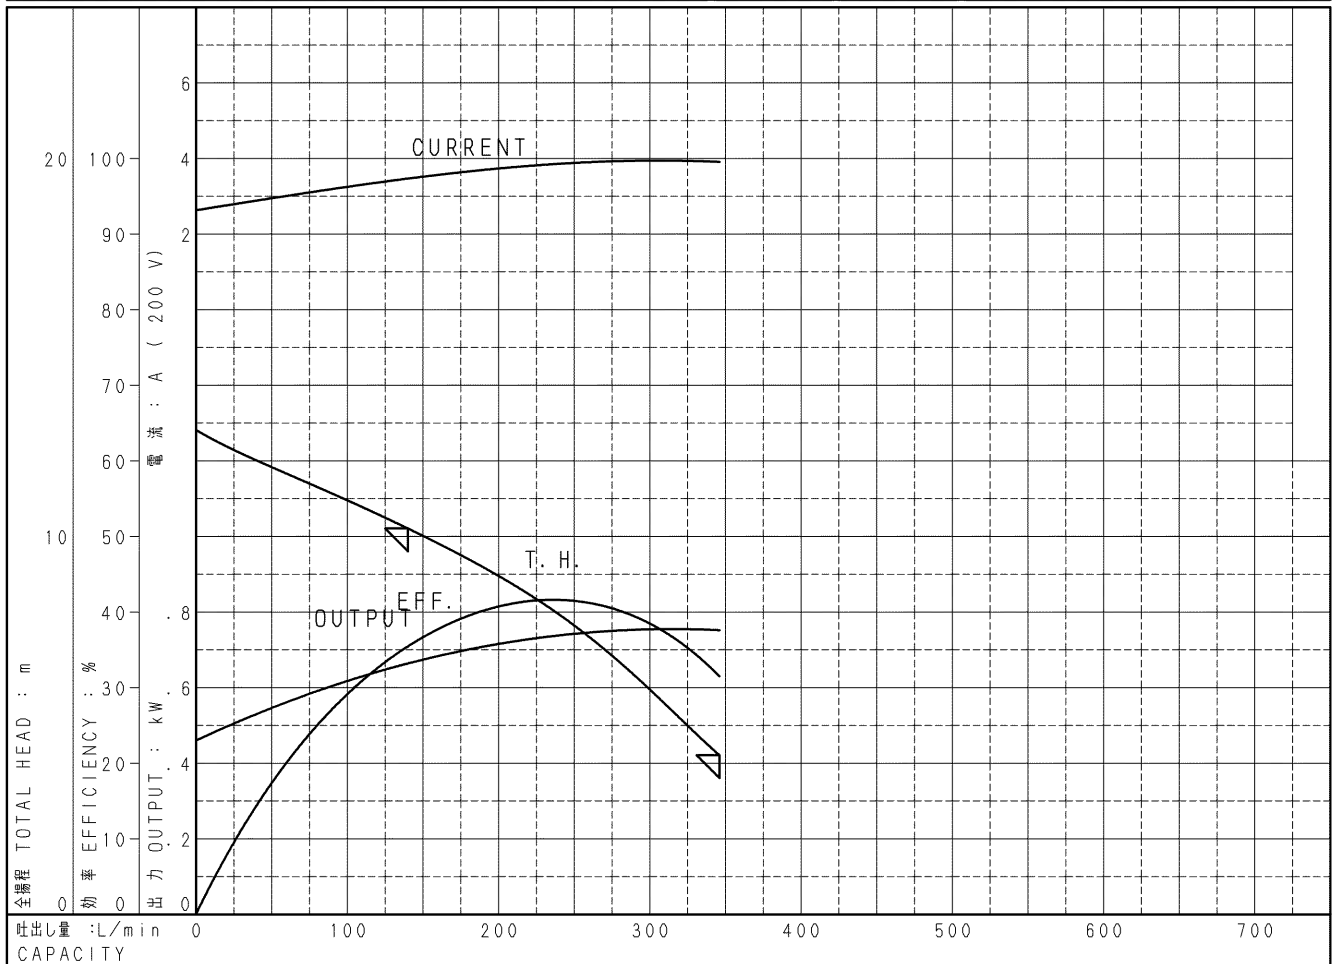

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER. NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. P80DVSA6.75B 000

A4-201A
230916