

エバラDVS型セミボルテックス水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE SEMI VORTEX PUMPS


代 表 性 能 曲 線

PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL 80DVSH52.2A 周波数 FREQUENCY 50 Hz OUTPUT 2.2 kW

電 動 機 定 格 MOTOR RATING 200 V 10 A 2860 min⁻¹ 2.2 kW 形 式 TYPE 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR					
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)					出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.			
	L/min	m	%	A	kW	%			kW
1	0.0	17.3	0.0	6.879	1.880	65.4			1.231
2	140.0	15.3	23.2	7.673	2.200	68.5			1.508
3	330.0	12.4	36.9	8.615	2.555	70.6			1.806
4	500.0	9.3	38.1	9.267	2.789	71.6			1.997
5	664.0	6.0	30.5	9.724	2.949	72.0			2.125

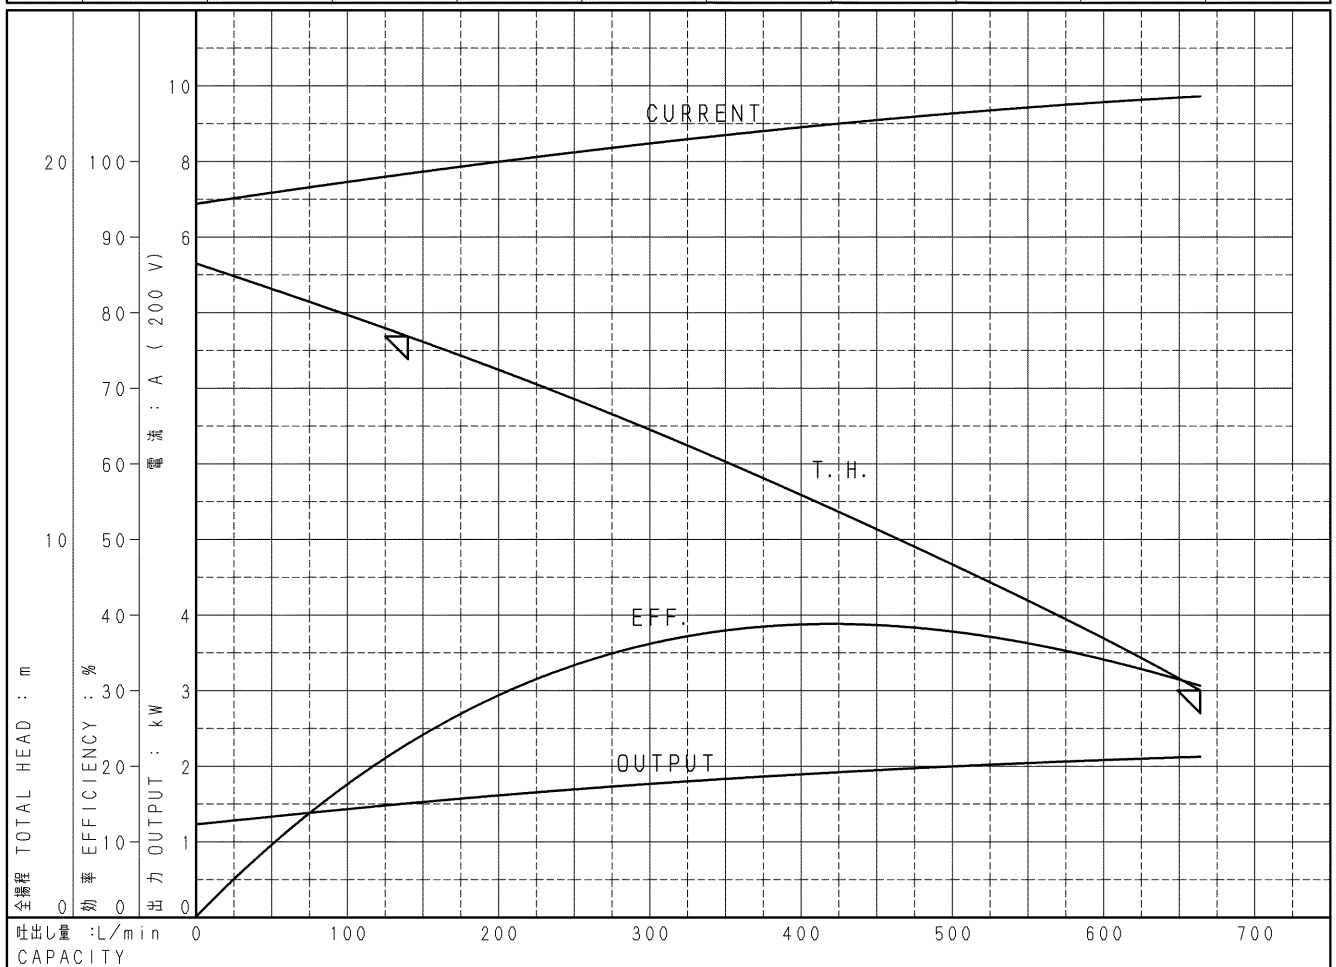

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御 注 文 主 CUSTOMER 御 使 用 先 FINAL USER			機 器 番 号 ITEM NO. 機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	数 量 QTY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P80DVSH52.2A 000

A4-201A
230916