

エバラDVS型セミボルテックス水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE SEMI VORTEX PUMPS


代 表 性 能 曲 線

PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL 80DVSJ51.5A 周 波 数 FREQUENCY 50 Hz 出 力 OUTPUT 1.5 kW

電 動 機 定 格 MOTOR RATING 200 V 6.6 A 2845 min⁻¹ 1.5 kW 形 式 乾式水中形 TYPE DRY TYPE 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0.0	17.1	0.0	4.634	1.403	67.0	2.317	1.403	67.0	0.940
2	140.0	14.4	30.3	5.105	1.577	68.7	2.553	1.577	68.7	1.085
3	300.0	11.7	43.3	5.933	1.874	70.5	2.967	1.874	70.5	1.322
4	400.0	8.9	41.4	6.221	1.974	70.9	3.110	1.974	70.9	1.400
5	544.0	4.2	24.9	6.573	2.096	71.2	3.287	2.096	71.2	1.493

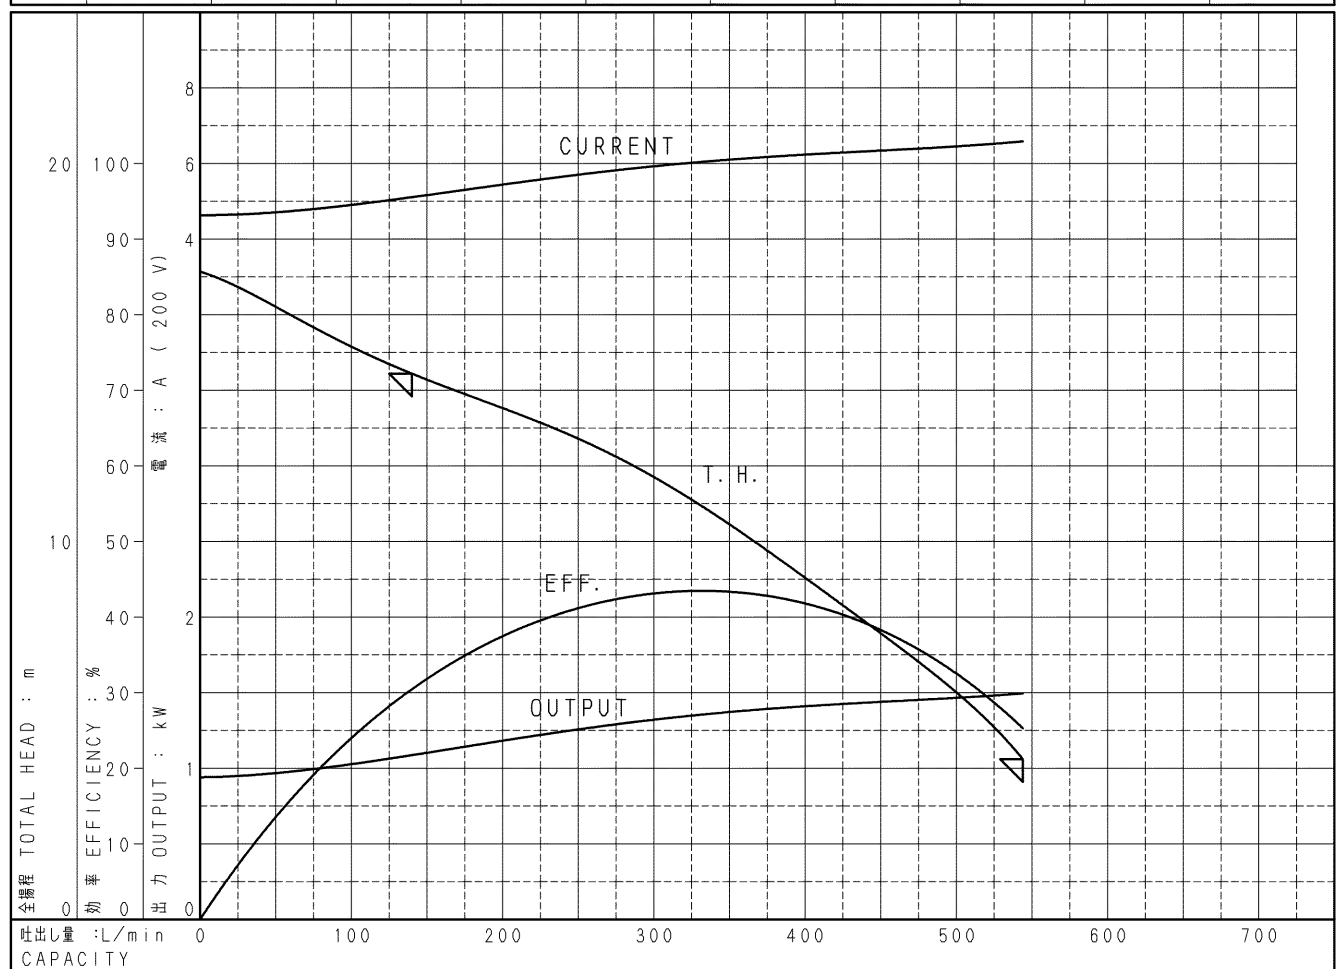

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数 量 Q'TY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P80DVSJ51.5A

000

A4-201G
230916