

エバラD V S L型ステンレス製セミボルテックス水中ポンプ

EBARA STAINLESS SUBMERSIBLE SEMI VORTEX PUMPS


代 表 性 能 曲 線

PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL 80DVSL61.5A 周 波 数 FREQUENCY 60 Hz 出 力 OUTPUT 1.5 kW

電 動 機 定 格 MOTOR RATING 200 V 6.4 A 3410 min⁻¹ 1.5 kW 形 式 TYPE 乾式水中形 DRY TYPE 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0.0	16.3	0.0	4.172	1.288	69.8	2.095	1.291	69.7	0.900
2	180.0	13.5	33.2	5.192	1.653	72.0	2.600	1.656	71.9	1.191
3	280.0	11.4	39.4	5.680	1.824	72.3	2.842	1.826	72.3	1.320
4	480.0	5.2	27.7	6.277	2.029	72.4	3.139	2.030	72.4	1.470
5	540.0	3.0	17.6	6.367	2.059	72.4	3.184	2.060	72.4	1.492

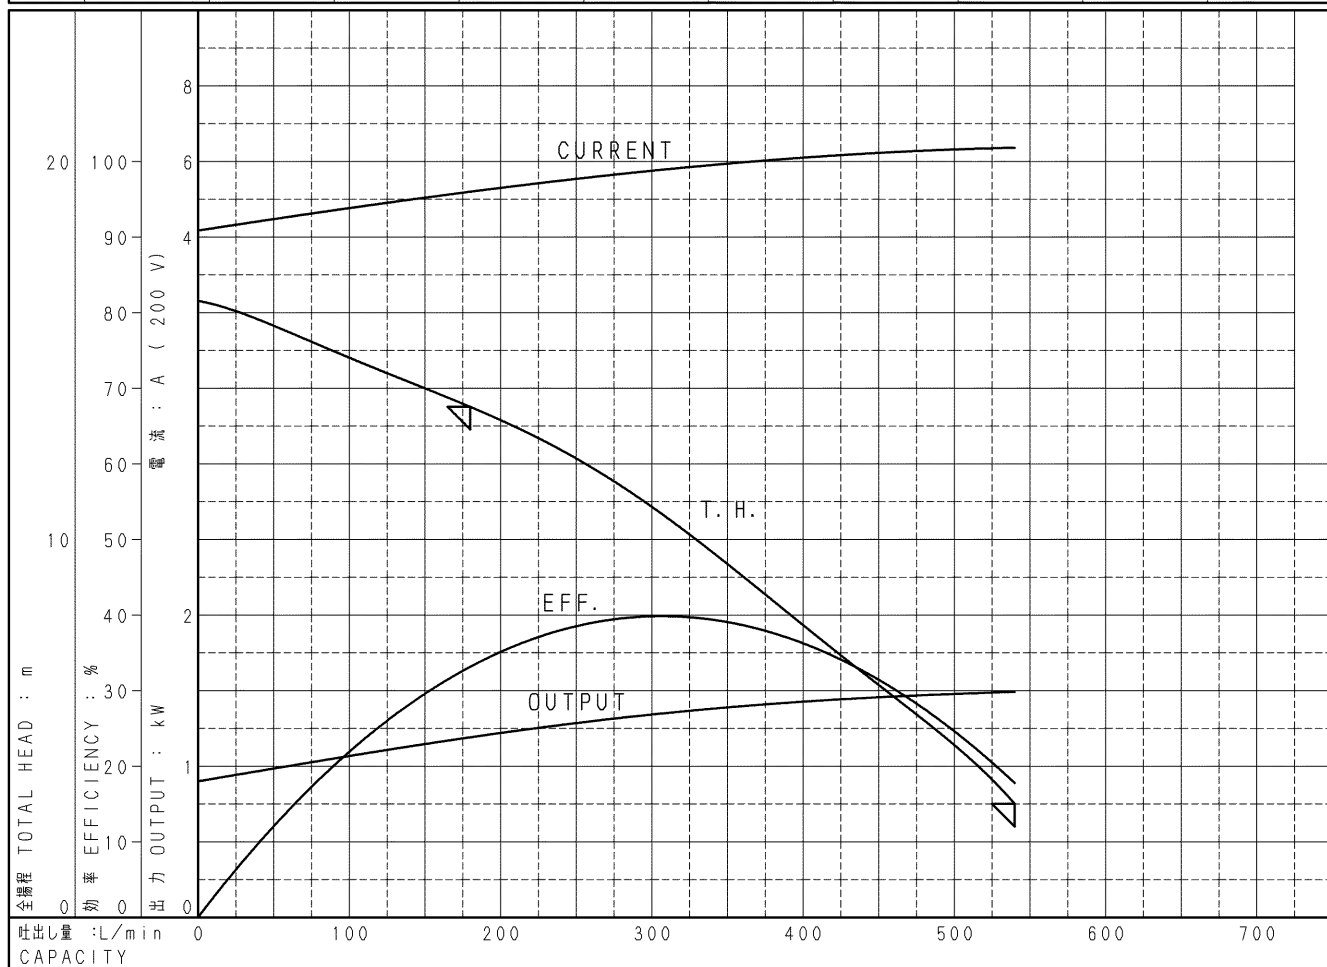

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御 注 文 主 CUSTOMER		機 器 番 号 ITEM NO.	
御 使 用 先 FINAL USER		機 器 名 称 ITEM NAME	
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD
		同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
		min ⁻¹	
			数 量 QTY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P80DVSL61.5A

000

A4-201G
230916