

エバラEVMG型ステンレス製立型多段ポンプ

EBARA STAINLESS STEEL VERTICAL MULTI-STAGE PUMPS

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 80EVMG6522E

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 22 kW

電動機定格 MOTOR RATING
200 V 81.6 A 2950 min⁻¹
400 V 40.8 A 2950 min⁻¹

22 kW 形式 TYPE 全閉外扇形 T.E.F.C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	151.8	0.0	40.86	9.74	90.8	20.49	9.74	90.8	8.85
2	200.0	147.1	39.9	48.96	12.97	92.3	24.53	12.97	92.3	11.98
3	400.0	144.8	61.5	58.54	16.49	92.8	29.32	16.49	92.8	15.32
4	600.0	137.3	73.2	67.68	19.71	92.9	33.87	19.71	92.9	18.31
5	875.0	109.9	74.8	75.93	22.55	92.7	37.97	22.55	92.7	20.92

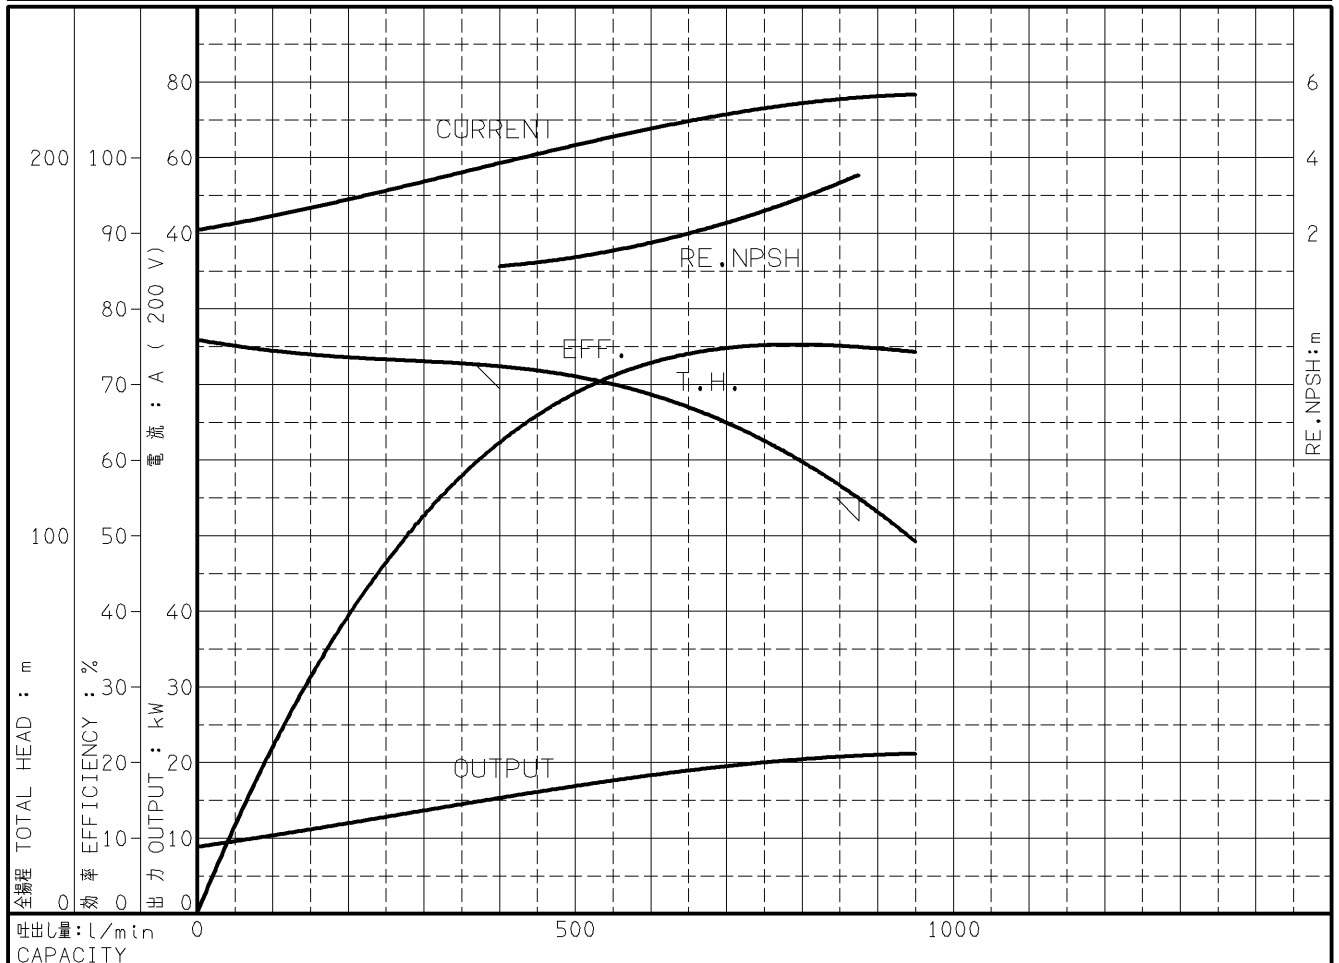

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

143 127

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min ⁻¹		

図番 DWG.NO. P80EVMG6522E

000



EBARA CORPORATION

A4-201F1
150327