

# エバラEVMS型ステンレス製立型多段ポンプ

EBARA STAINLESS STEEL VERTICAL MULTI-STAGE PUMPS

トッランナーモータ搭載  
with top runner motor

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 80EVMS4622

周波数 FREQUENCY 60 Hz

出力 OUTPUT 22 kW


電動機定格 MOTOR RATING  
200 V 82.8 A 3550 min<sup>-1</sup>  
400 V 41.4 A 3550 min<sup>-1</sup>

22 kW

形式 TYPE 全閉外扇形 T. E. F. C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY L/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0	148.9	0.0	45.16	13.13	92.7	22.58	13.13	92.7	12.17
2	450	129.8	58.2	57.83	17.60	93.1	28.91	17.60	93.1	16.38
3	750	118.6	74.7	67.58	20.86	93.2	33.77	20.86	93.2	19.44
4	1050	94.3	75.5	74.11	23.03	93.0	37.01	23.03	93.0	21.41
5	1200	73.8	67.4	74.21	23.08	92.9	37.06	23.08	92.9	21.44

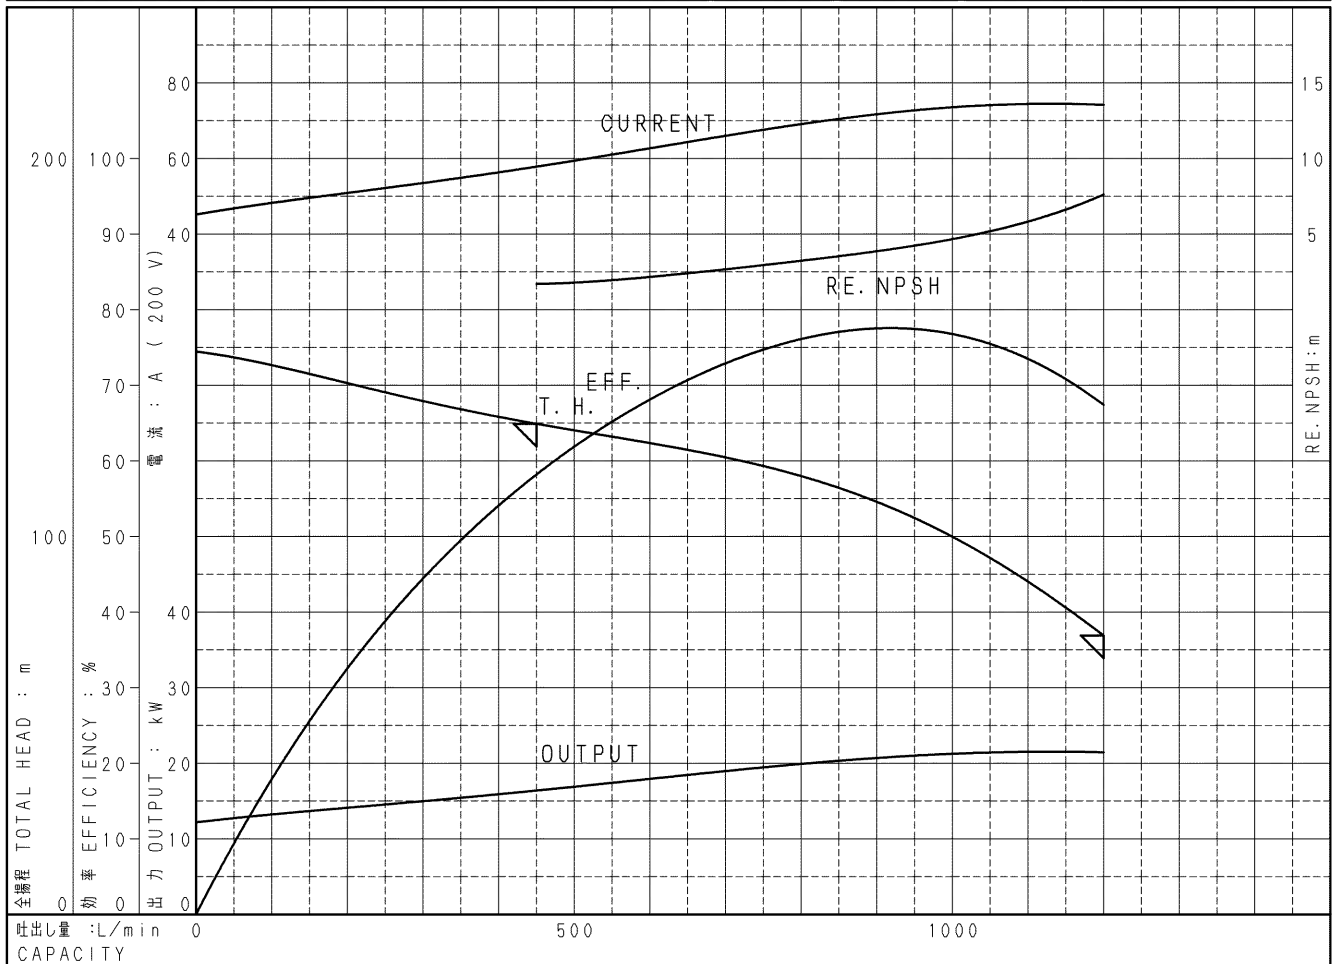

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER. NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	呼び出力 OUTPUT
				min <sup>-1</sup>	数量 QTY



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. P80EVMS4622

000

A4-201G  
260426