

エバラEVMSL型ステンレス製立型多段ポンプ

EBARA STAINLESS STEEL VERTICAL MULTI-STAGE PUMPS

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 80EVMSL3615

周波数 FREQUENCY 60 Hz

出力 OUTPUT 15 kW


電動機定格 MOTOR RATING
200 V 56.8 A 3525 min⁻¹
400 V 28.4 A 3525 min⁻¹

15 kW

形式 TYPE 全閉外扇形 T. E. F. C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY L/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0	108.7	0.0	32.20	9.59	92.2	16.07	9.59	92.2	8.84
2	450	92.0	57.3	41.32	12.75	92.5	20.66	12.75	92.5	11.79
3	750	83.5	73.0	48.67	15.20	92.2	24.31	15.20	92.2	14.01
4	1050	63.8	71.7	52.95	16.59	91.9	26.42	16.59	91.9	15.24
5	1200	46.8	60.6	52.56	16.47	91.9	26.23	16.47	91.9	15.13

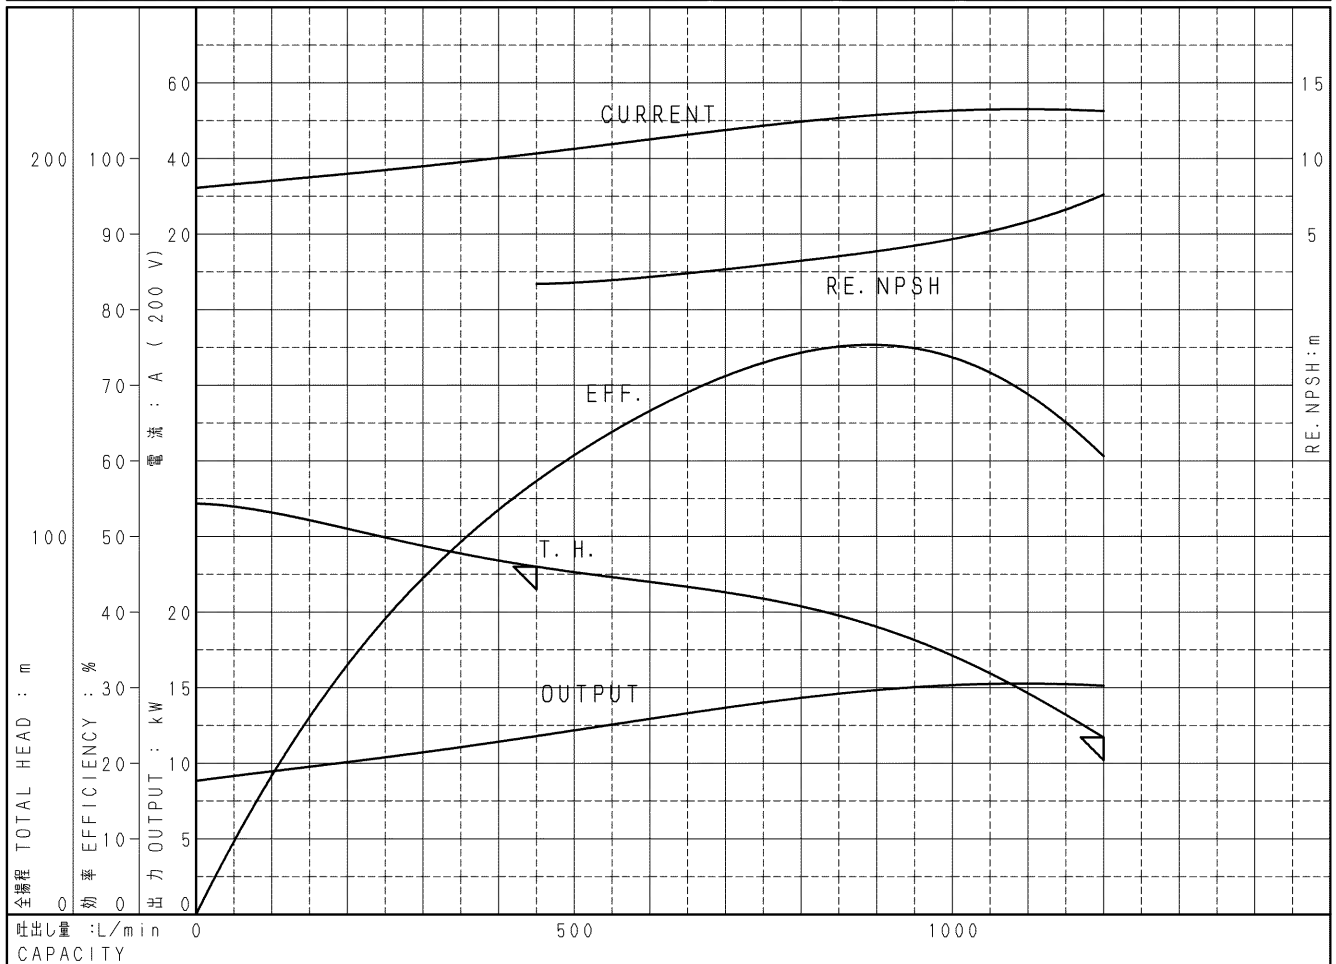

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER. NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	呼び出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. P80EVMSL3615

000

A4-201G
260426