

エバラ FQN 型ナイロンコーティング製自吸ポンプ

EBARA NYLON COATED SELF PRIMING PUMPS


トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線 PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL 80FQN65.5E 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出 力 OUTPUT 5.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 22 A 3520 min⁻¹ 5.5 kW 形式 全閉外扇形 TYPE T. E. F. C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0	26.9	0.0	13.41	3.929	91.6	6.762	3.955	91.0	3.601
2	600	23.0	47.7	17.08	5.146	91.5	8.591	5.169	91.1	4.712
3	900	20.0	57.8	18.37	5.553	91.4	9.234	5.575	91.0	5.077
4	1200	15.0	54.7	19.38	5.870	91.2	9.740	5.891	90.9	5.358
5	1300	13.0	50.8	19.60	5.940	91.2	9.853	5.961	90.9	5.420

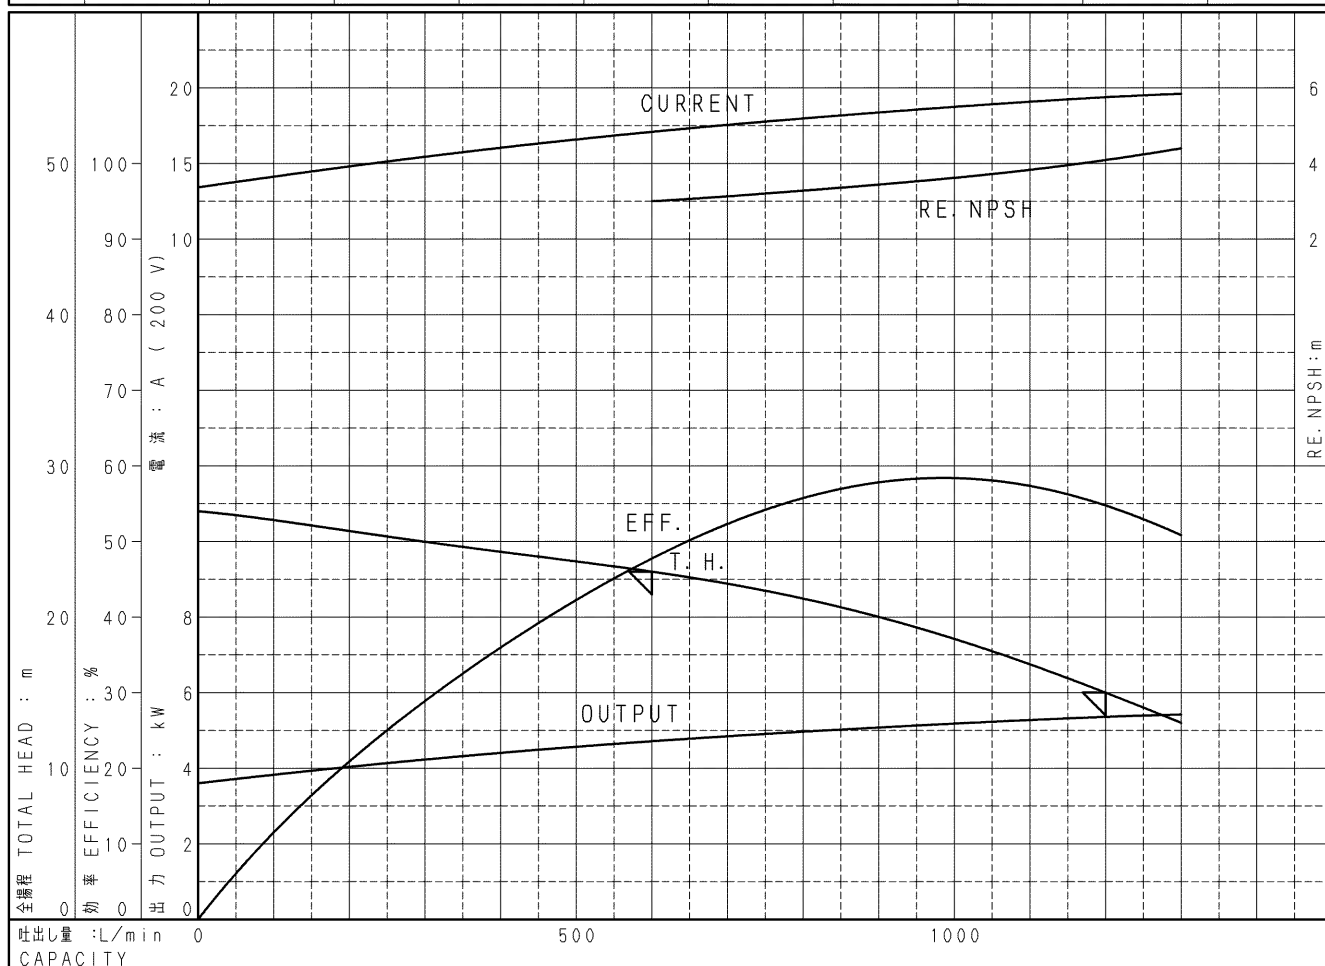

注) 性能試験は JIS B 8301, B 8302 によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.

0.60 Mpa

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数 量 QTY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P80FQN65.5E

000

A4-201G
231006