

# エバラLPD型ラインポンプ

## EBARA IN LINE PUMPS

### 代表性能曲線

### PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 80LPD67.5A

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 7.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING  
 200 V 27 A 3450 min<sup>-1</sup>  
 400 V 13.5 A 3450 min<sup>-1</sup>

7.5 kW 形式 TYPE 全閉防まつ屋外形 T.E.F.C. OUT

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0	36.0	0.0	14.96	4.700	87.3	7.47	4.700	87.3	4.103
2	500	33.0	49.7	19.03	6.147	87.8	9.51	6.145	87.8	5.401
3	1000	28.0	68.3	23.38	7.626	87.6	11.71	7.625	87.6	6.682
4	1400	22.0	68.7	25.66	8.368	87.3	12.87	8.369	87.3	7.306
5	1500	20.3	67.5	25.72	8.420	87.3	12.91	8.421	87.2	7.351

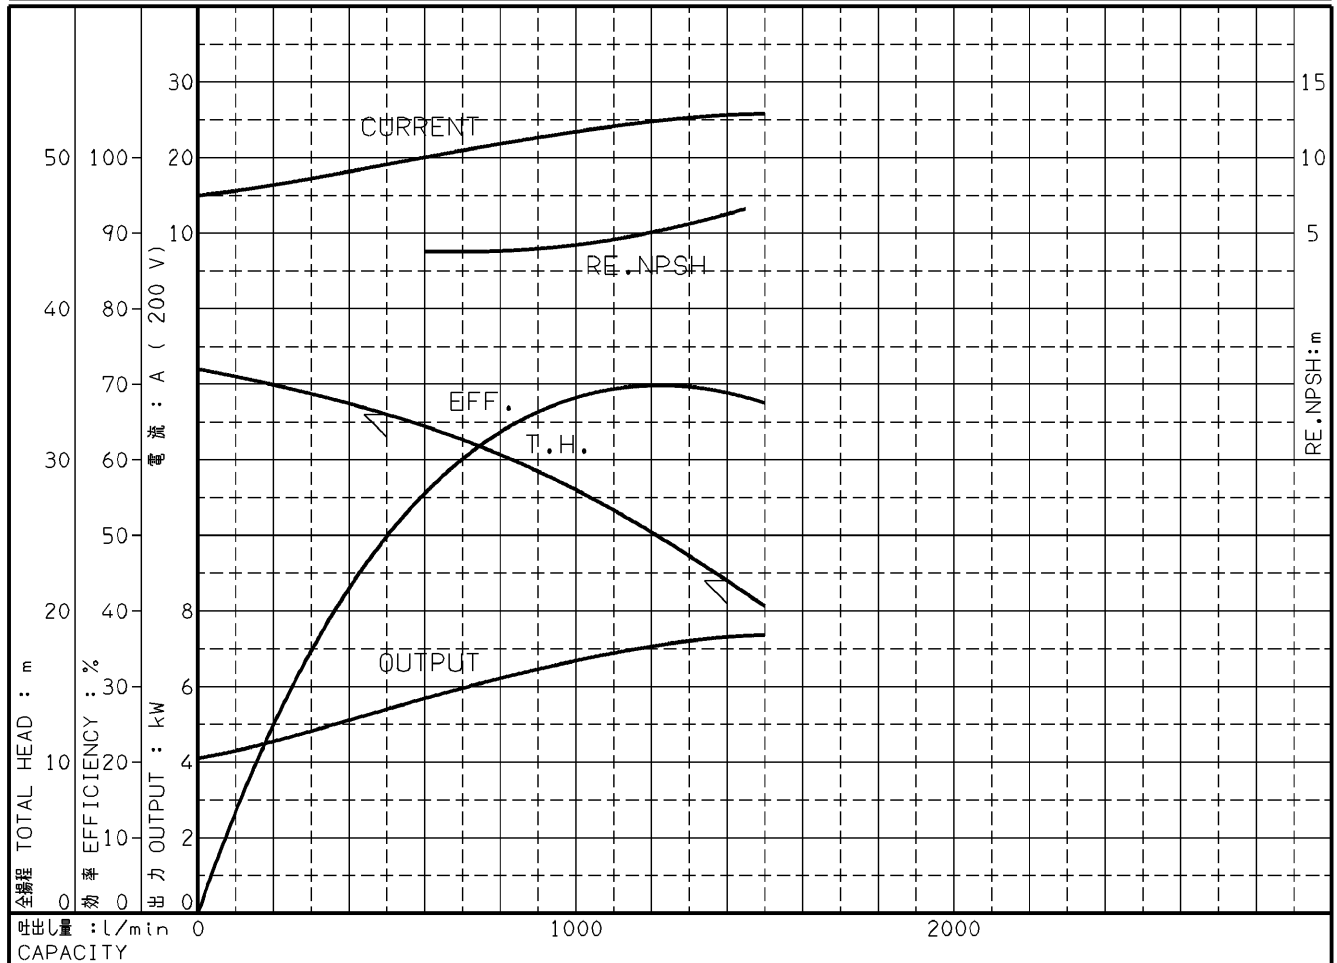

139 ケーシング試圧 CASING TEST PRESS. 1.50 MPa

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min <sup>-1</sup>		

図番 DWG. NO. P80LPD67.5A 000



EBARA CORPORATION

A4-201  
990414