


代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL 80LPD67.5F 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 7.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 27 A 3495 min⁻¹ 7.5 kW 形式 全閉外扇形 TYPE T. E. F. C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0	35.6	0.0	13.34	3.859	91.4	6.67	3.859	91.4	3.527
2	500	33.2	56.7	17.17	5.203	91.8	8.59	5.203	91.8	4.776
3	1000	29.3	74.5	22.52	7.035	91.2	11.26	7.035	91.2	6.416
4	1400	23.2	73.2	25.31	7.981	90.7	12.66	7.981	90.7	7.238
5	1500	21.1	70.7	25.52	8.058	90.6	12.76	8.058	90.6	7.300

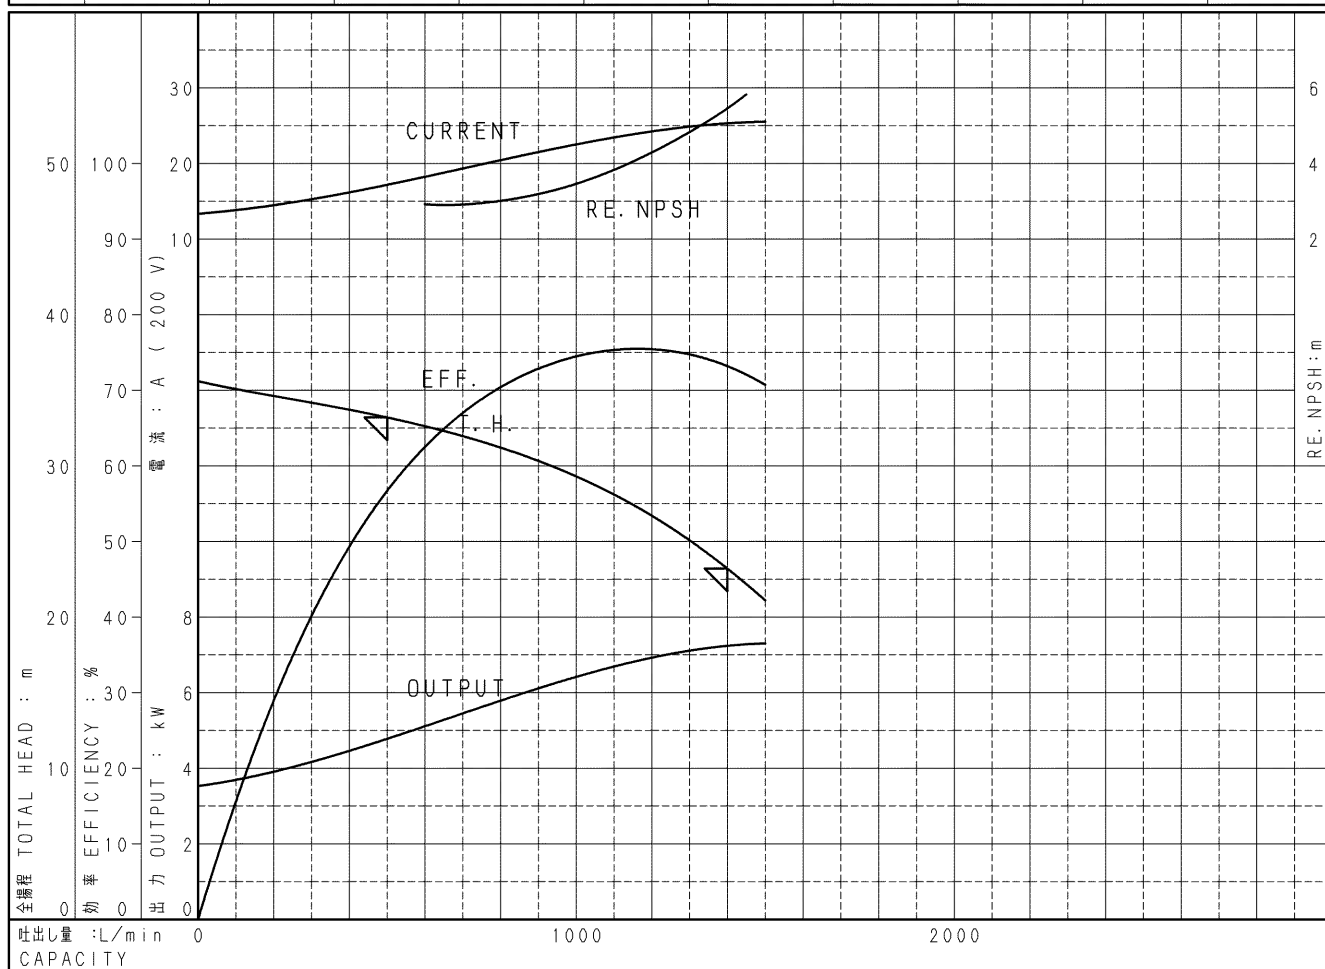

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.

1.50 Mpa

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	呼び出力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数 量 Q'TY