

エバラMS型多段渦巻ポンプ

EBARA MULTI-STAGE VOLUTE PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 80MS355.5

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 5.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 22.8 A 1440 min⁻¹
 400 V 11.4 A 1440 min⁻¹

5.5 kW 形式 TYPE 防滴保護形 O.D.P.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	45.3	0.0	13.60	2.948	84.5	6.80	2.948	84.5	2.491
2	355.0	42.3	58.6	17.98	4.789	87.2	8.99	4.789	87.2	4.176
3	560.0	36.0	64.3	20.90	5.847	87.3	10.45	5.847	87.3	5.104
4	650.0	32.4	63.9	21.81	6.148	87.3	10.91	6.148	87.3	5.367
5	770.0	25.5	58.1	22.26	6.308	87.2	11.13	6.308	87.2	5.500

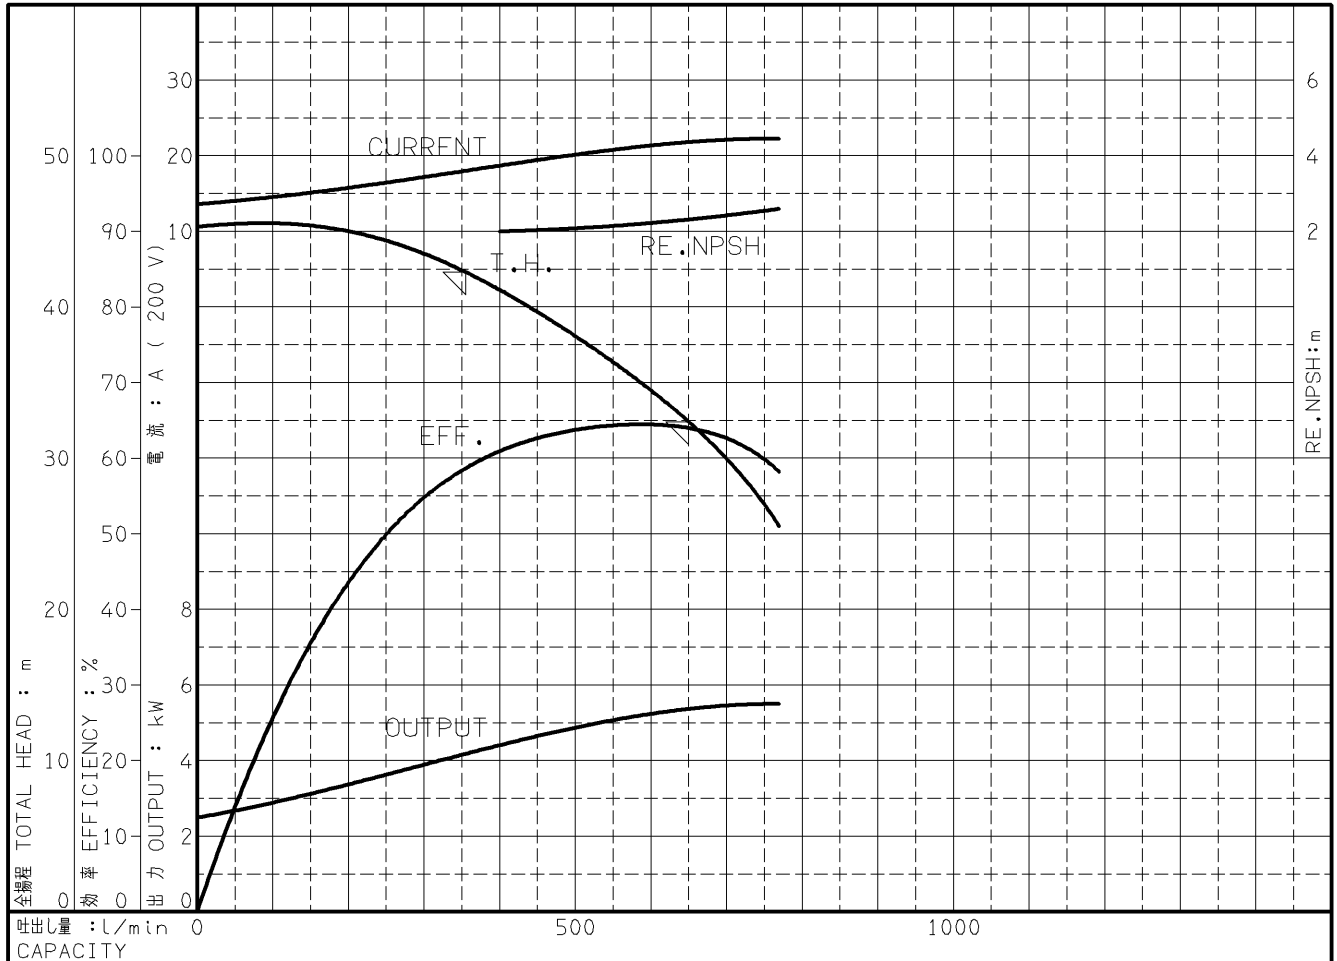

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

ケーシング試圧 CASING TEST PRESS. 2.00 MPa

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.	210
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME	
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY
		全揚程 TOTAL HEAD
		同期速度 SPEED
		出力 OUTPUT
		数量 QTY



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P80MS355.5 000

A4-201
151023