

エバラMSQ型自吸式多段ポンプ

EBARA SELF PRIMING MULTI-STAGE PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 80MSQ267.5A

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 7.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 28.2 A 1730 min⁻¹
 400 V 14.1 A 1730 min⁻¹

7.5 kW 形式 全閉防まつ形 TYPE T.E.F.C.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	48.4	0.0	15.34	4.056	88.2	7.66	4.056	88.2	3.580
2	500.0	42.0	59.6	21.78	6.418	89.4	10.91	6.418	89.4	5.741
3	630.0	39.0	63.0	23.81	7.121	89.2	11.94	7.121	89.2	6.352
4	800.0	33.0	60.7	26.39	7.988	88.6	13.23	7.988	88.6	7.084
5	900.0	27.8	54.3	27.89	8.493	88.3	13.98	8.493	88.3	7.501

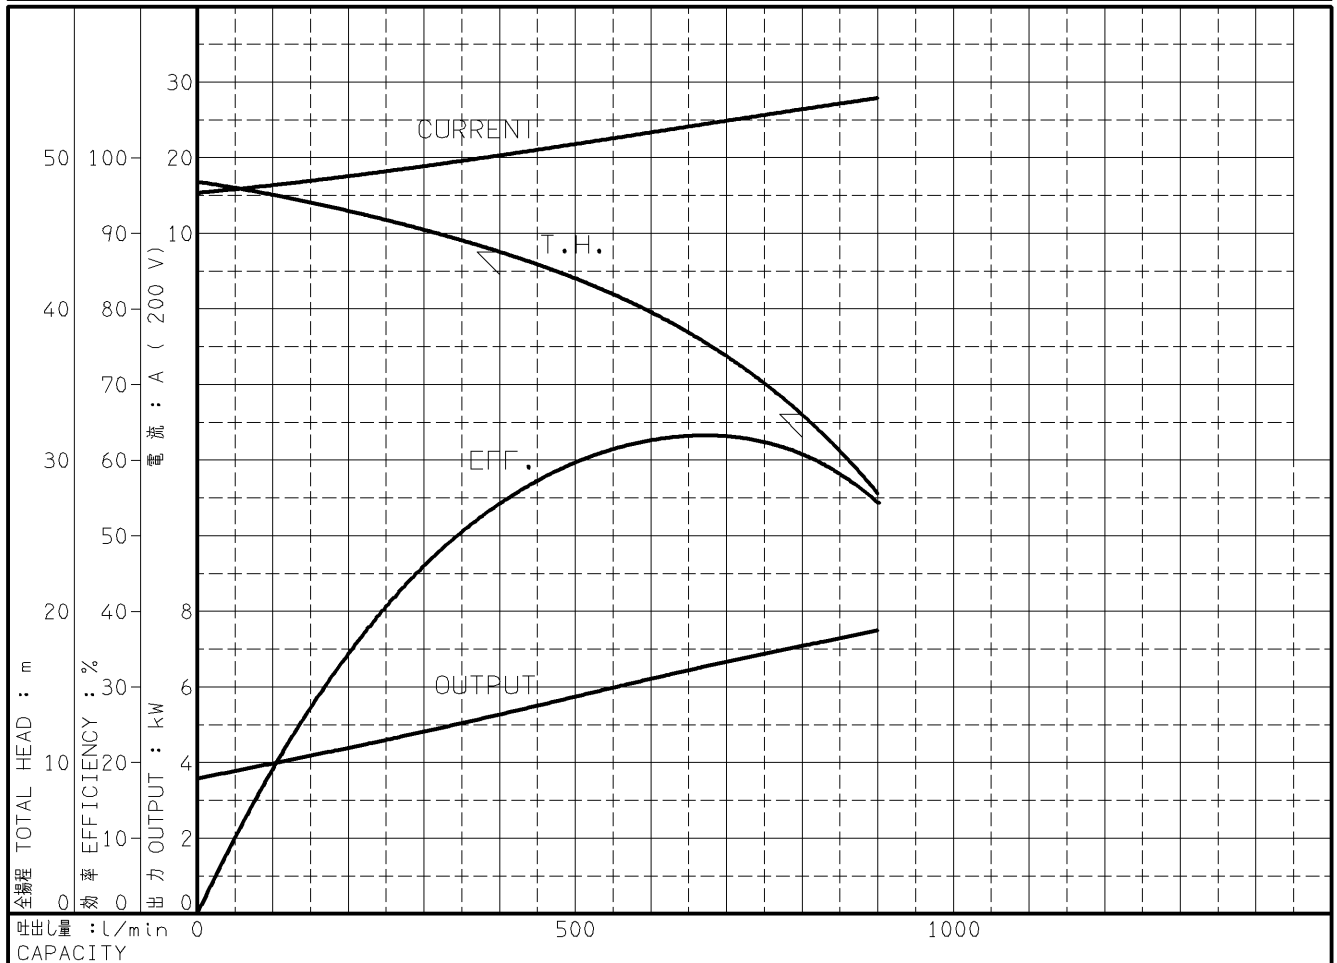

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。 218 ケーシング試圧 CASING TEST PRESS. 2.00 MPa
 NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. P80MSQ267.5A 000

A4-201
151209