

# エバラMSQ型自吸式多段ポンプ

EBARA SELF PRIMING MULTI-STAGE PUMPS

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 80MSQ6622A

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 22 kW

電動機定格 MOTOR RATING  
 200 V 80 A 1750 min<sup>-1</sup>  
 400 V 40 A 1750 min<sup>-1</sup>

22 kW 形式 全閉防まつ形 TYPE T.E.F.C.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	142.0	0.0	37.79	10.30	89.9	18.87	10.32	89.7	9.26
2	400.0	134.0	54.6	58.11	17.42	91.8	29.14	17.46	91.6	16.00
3	630.0	114.0	59.4	70.69	21.50	91.5	35.47	21.55	91.3	19.68
4	800.0	94.0	57.6	76.49	23.32	91.2	38.39	23.39	90.9	21.28
5	825.0	90.5	56.8	76.82	23.46	91.2	38.55	23.54	90.9	21.41

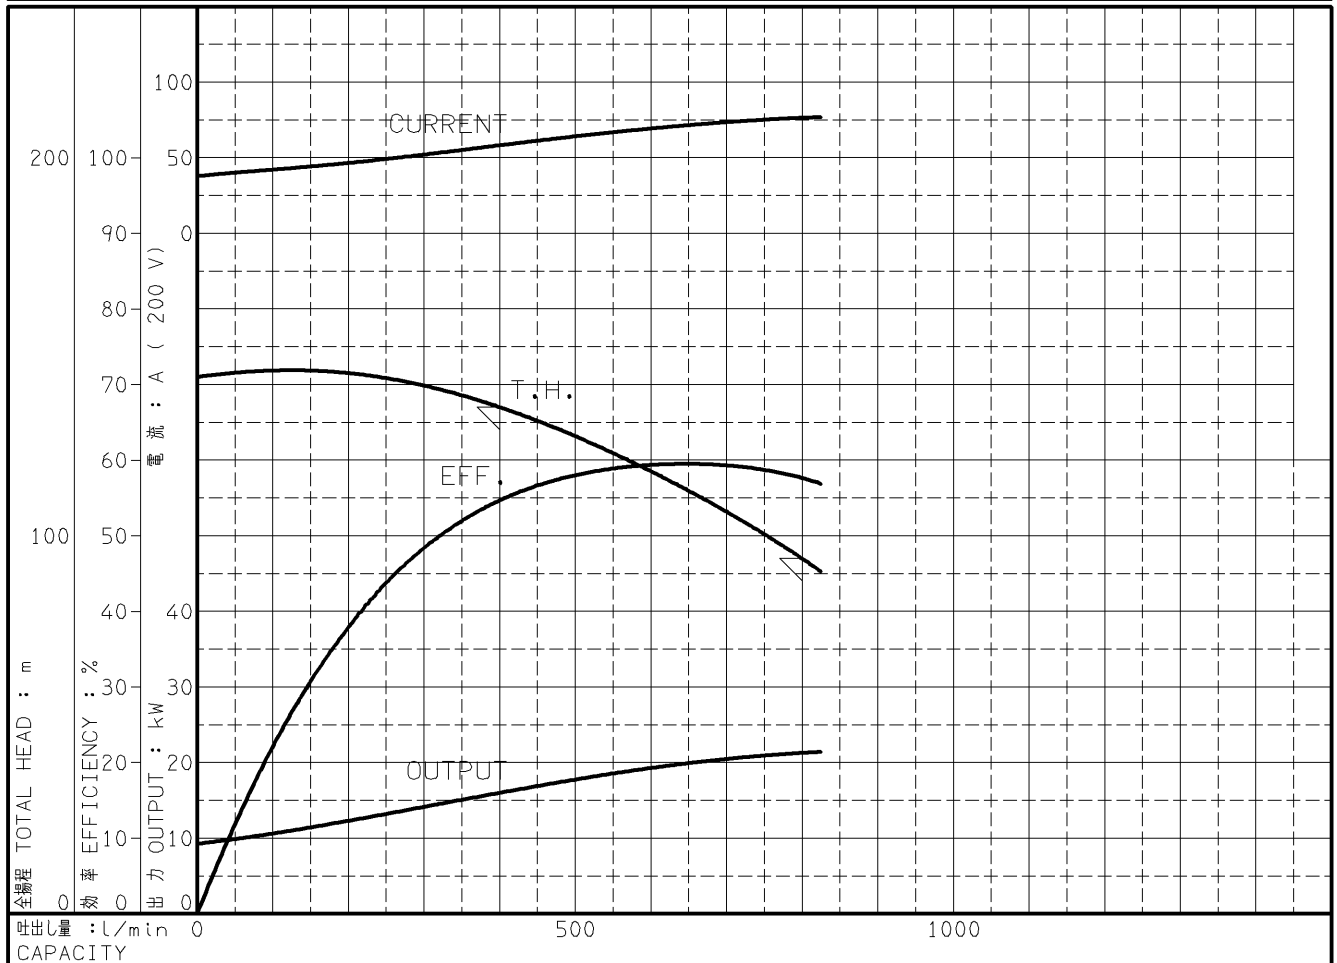

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

218

ケーシング試圧  
CASING TEST PRESS.  
2.00 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min <sup>-1</sup>		

図番 DWG.NO. P80MSQ6622A

000



EBARA CORPORATION

A4-201  
151209