

エバラMSQ型自吸式多段ポンプ

EBARA SELF PRIMING MULTI-STAGE PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 80MSQ7515A

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 15 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 56 A 1460 min⁻¹
0 V 0 A 0 min⁻¹

15 kW 形式 TYPE 全閉防まつ形 T.E.F.C.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	114.0	0.0	32.92	7.84	89.9	0	0	0.0	7.05
2	200.0	113.5	39.3	38.83	10.30	91.3	0	0	0.0	9.40
3	355.0	108.0	55.5	43.97	12.24	91.8	0	0	0.0	11.24
4	560.0	92.0	60.8	51.56	14.95	92.2	0	0	0.0	13.79
5	671.0	77.0	57.2	54.35	15.94	92.2	0	0	0.0	14.71

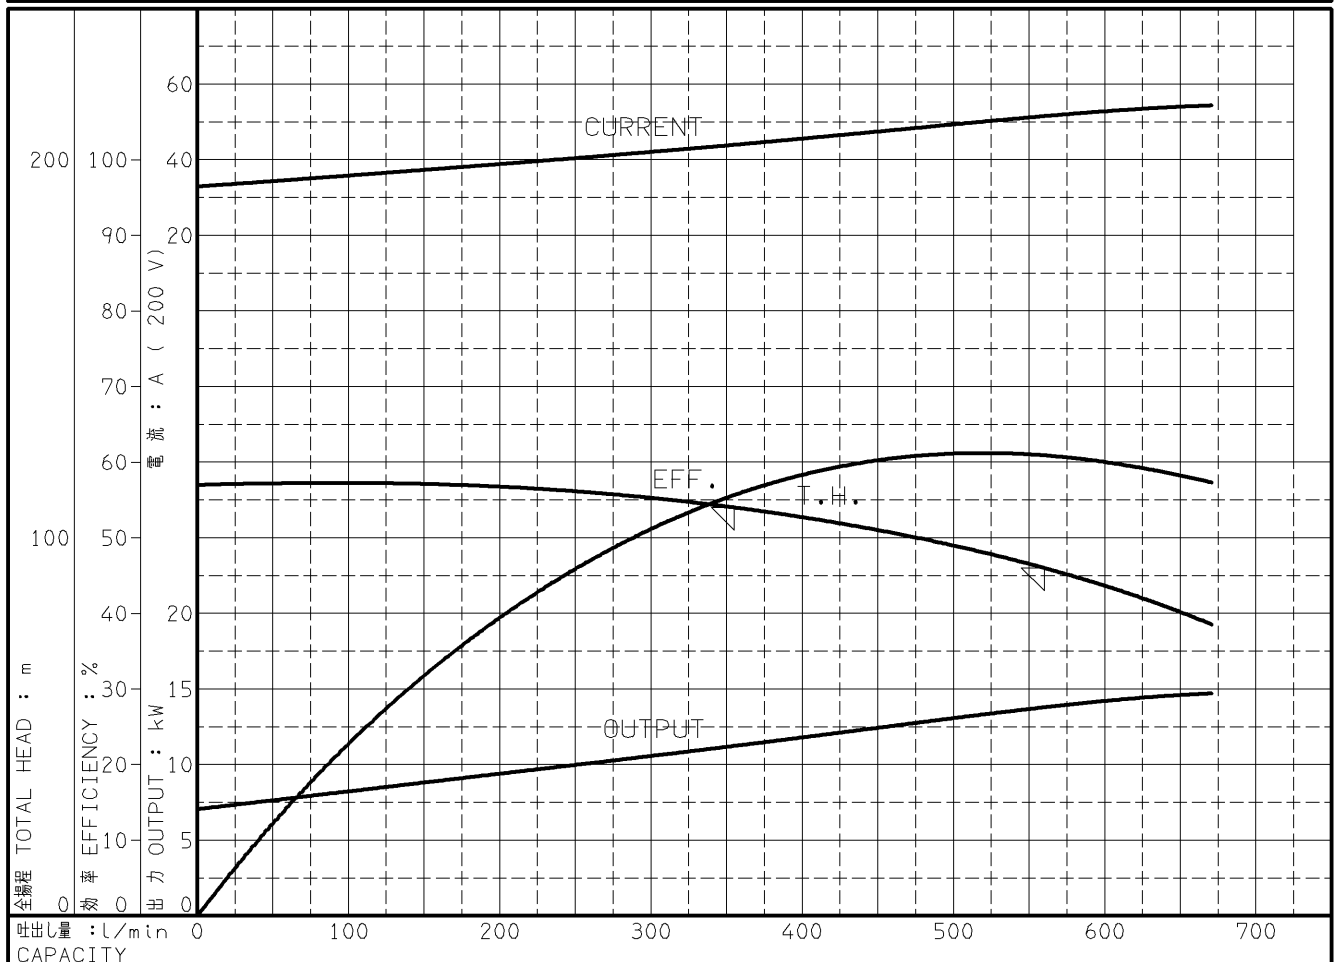

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

218

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
2.00 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min ⁻¹		



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P80MSQ7515AT

000

A4-201
070425