


代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL 80SQE51.5C

周 波 数
FREQUENCY 50 Hz OUTPUT 1.5 kW

電 動 機 定 格
MOTOR RATING 200 V 7.2 A 1445 min⁻¹ 1.5 kW 形 式 全閉外扇形 本図はエバラ標準電動機を
400 V 3.6 A 1445 min⁻¹ TYPE T. E. F. C 使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0.0	9.9	0.0	4.891	1.014	86.3	2.446	1.014	86.3	0.875
2	250.0	8.7	33.8	5.322	1.213	86.6	2.662	1.213	86.6	1.051
3	500.0	7.0	45.6	5.880	1.446	86.5	2.938	1.446	86.5	1.252
4	700.0	4.8	40.8	6.202	1.574	86.3	3.098	1.574	86.3	1.359
5	780.0	3.5	32.0	6.301	1.612	86.3	3.147	1.612	86.3	1.391

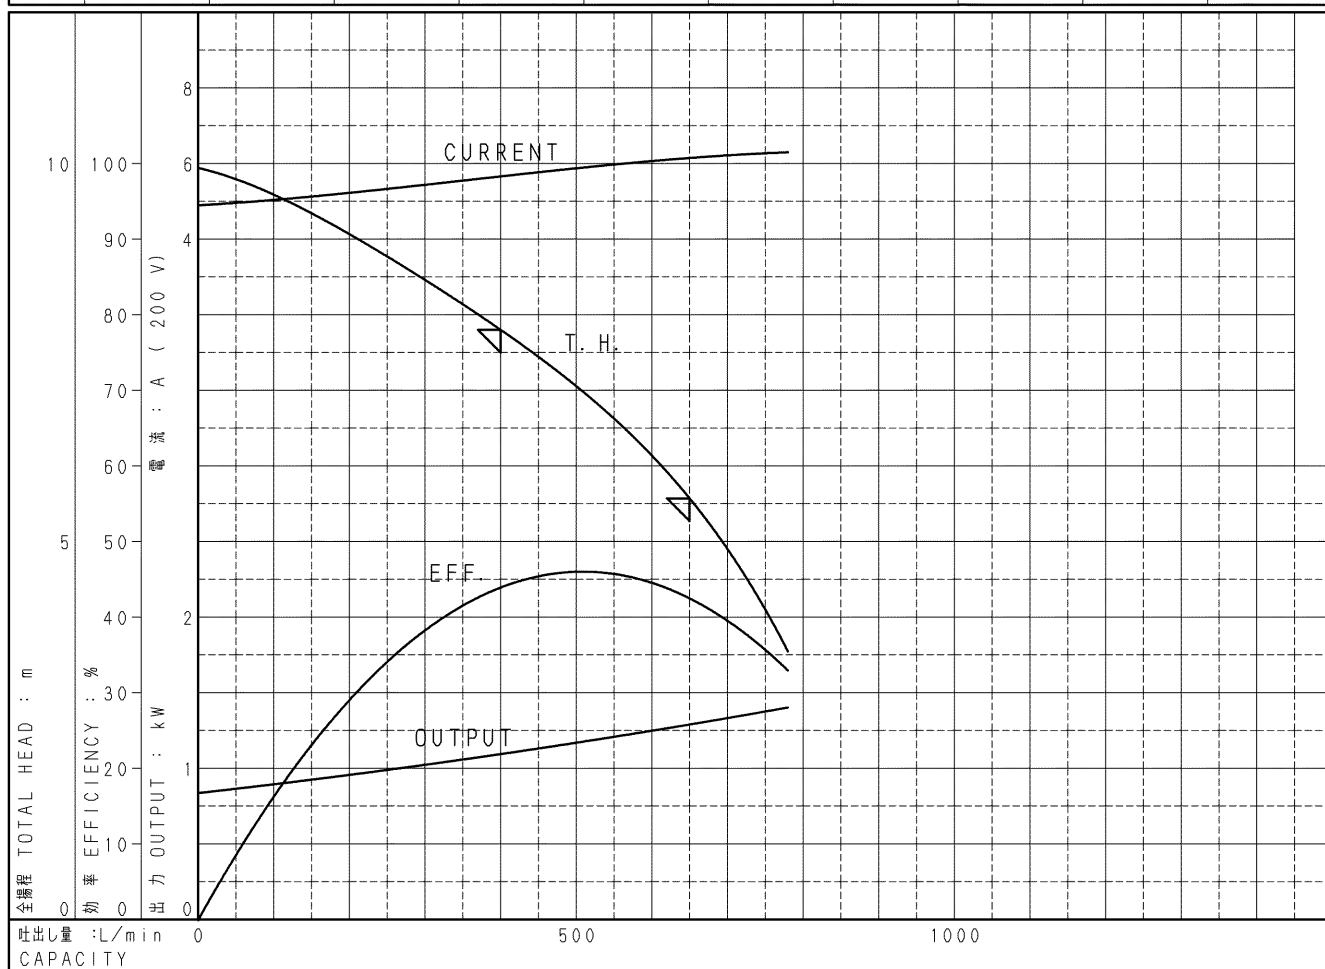

注) 性能試験は JIS B 8301, B 8302 によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.

0.40 Mpa

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数 量 Q'TY