

# エバラVNP型ステンレス製ラインポンプ

EBARA VERTICAL STAINLESS IN LINE PUMPS

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 80VNP62.2

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 2.2 kW

電動機定格 MOTOR RATING  
 200 V 8.6 A 3455 min<sup>-1</sup>  
 400 V 4.3 A 3455 min<sup>-1</sup>

2.2 kW 形式 全閉防まつ屋外形 T.E.F.C. OUT

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	21.0	0.0	5.300	1.590	81.8	2.650	1.590	81.8	1.300
2	200.0	19.0	38.8	6.210	1.931	82.9	3.110	1.931	82.9	1.600
3	700.0	11.0	59.5	7.840	2.518	83.4	3.920	2.518	83.4	2.100
4	810.0	8.4	57.4	7.370	2.353	83.3	3.690	2.353	83.3	1.960
5	900.0	6.0	50.2	6.680	2.104	83.2	3.340	2.104	83.2	1.750

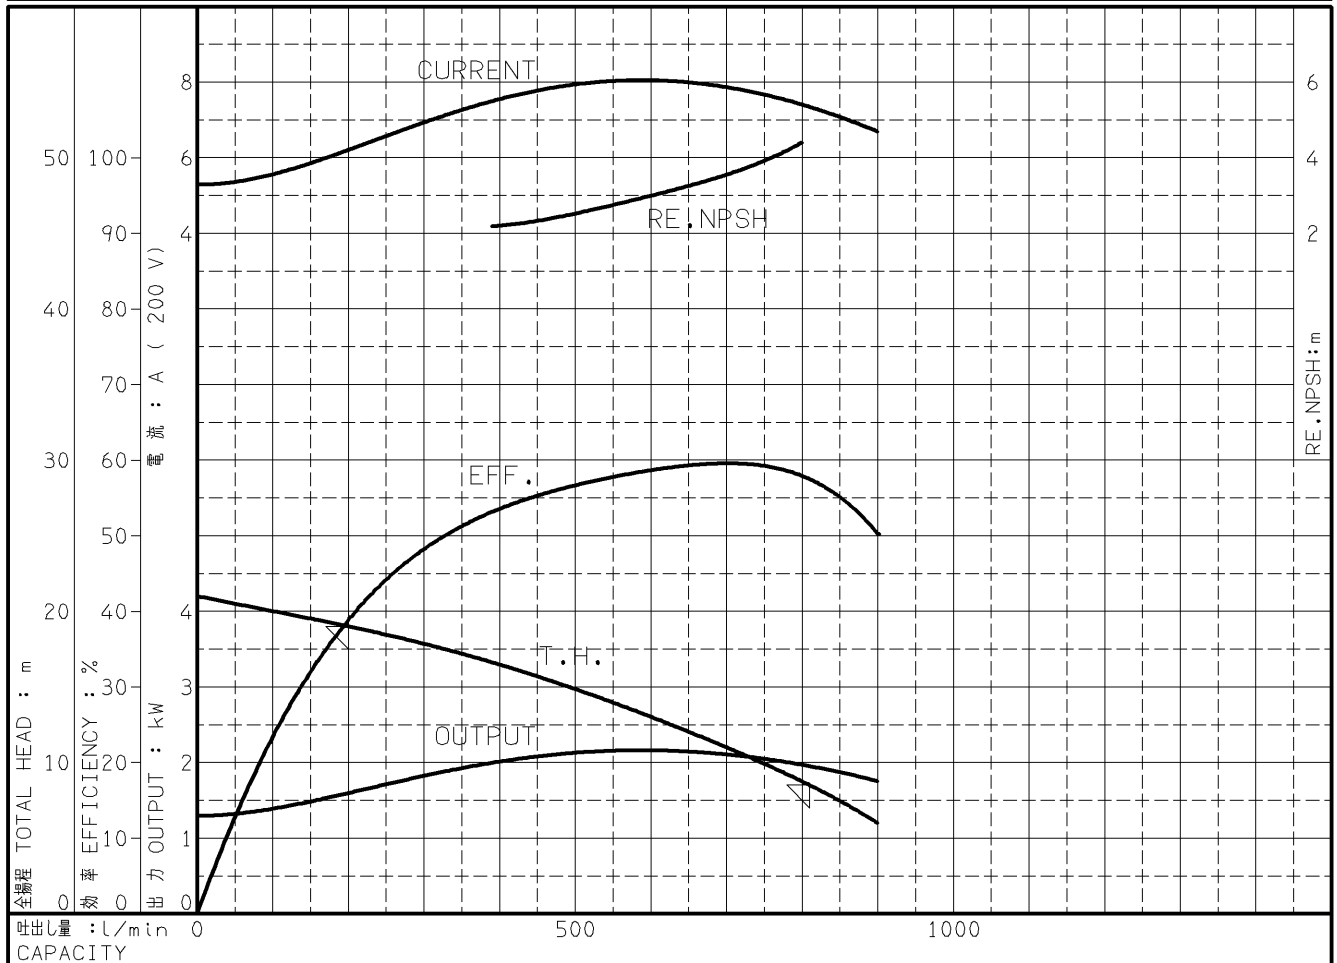

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

103

ケーシング試圧  
CASING TEST PRESS.  
1.60 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min <sup>-1</sup>	
					数量 QTY



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P80VNP62.2

000

A4-201  
150317