


代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL 80X65FS2E63.7F 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出 力 OUTPUT 3.7 kW

電 動 機 定 格 MOTOR RATING 200 V 14.2 A 3490 min⁻¹ 3.7 kW 形 式 全閉外扇形 T. E. F. C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0	21.7	0.0	7.54	2.313	90.2	3.774	2.313	90.2	2.088
2	500	20.7	59.7	9.93	3.152	89.8	4.973	3.152	89.8	2.831
3	1000	17.1	79.6	12.21	3.944	88.9	6.117	3.944	88.9	3.507
4	1300	13.4	77.7	12.67	4.104	88.7	6.349	4.104	88.7	3.640
5	1400	11.8	74.5	12.57	4.069	88.7	6.298	4.069	88.7	3.611

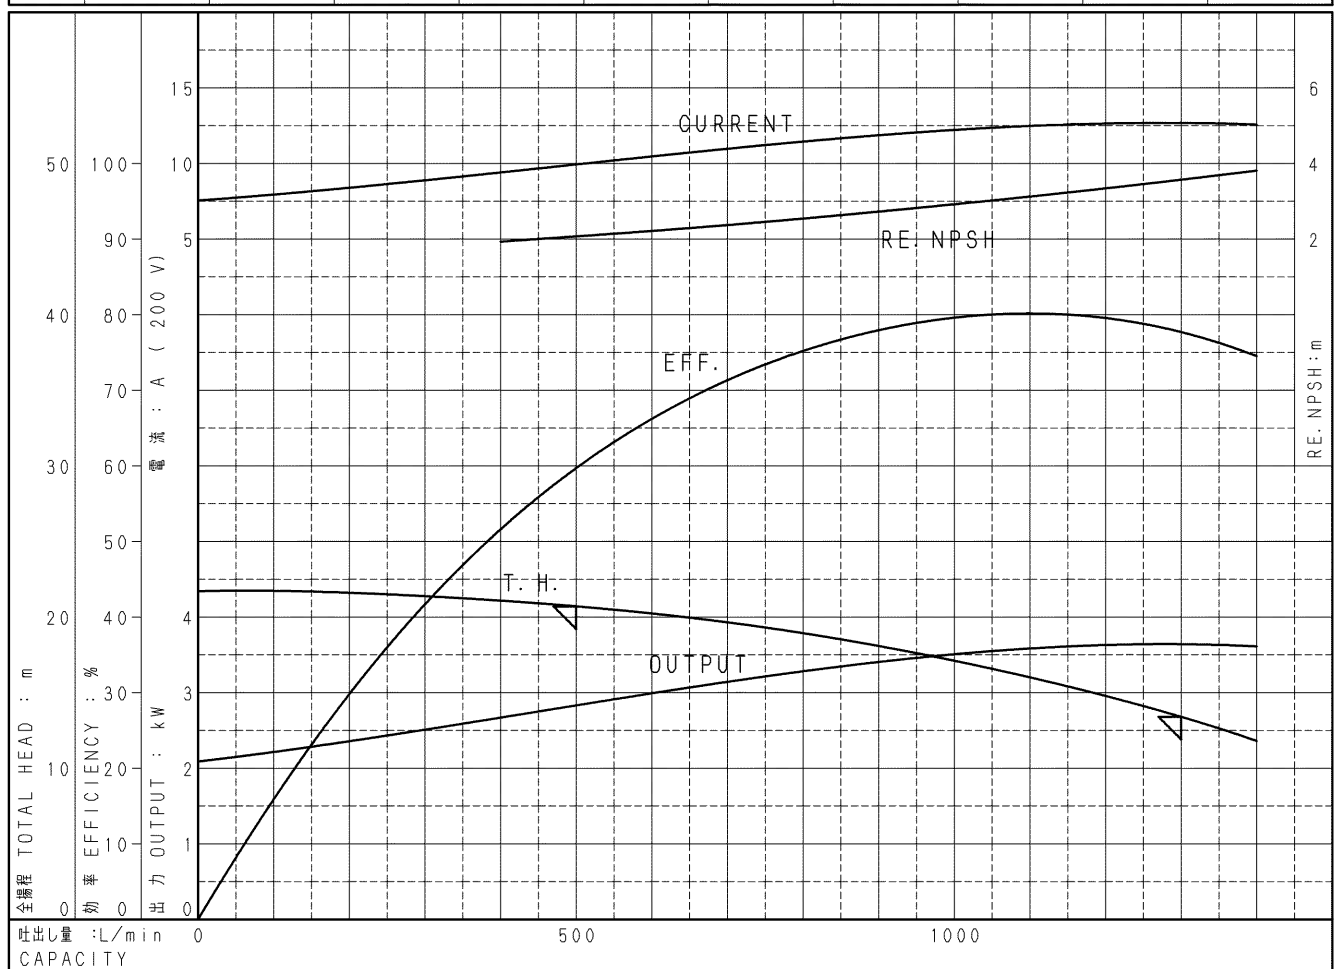

注) 性能試験は JIS B 8301, B 8302 によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.

1.50 Mpa

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	