


代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL 80X65FS2G57.5F 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出 力 OUTPUT 7.5 kW

電 動 機 定 格 MOTOR RATING 200 V 29.8 A 2920 min⁻¹ 7.5 kW 形 式 全閉外扇形 T. E. F. C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0	40.2	0.0	14.56	3.204	90.6	7.28	3.204	90.6	2.903
2	417	39.0	55.8	19.13	5.190	91.5	9.61	5.190	91.5	4.749
3	833	35.0	74.8	23.88	6.958	91.1	11.96	6.958	91.1	6.344
4	1250	28.2	77.8	27.28	8.151	90.7	13.64	8.151	90.7	7.397
5	1400	25.2	75.8	27.89	8.365	90.6	13.95	8.365	90.6	7.584

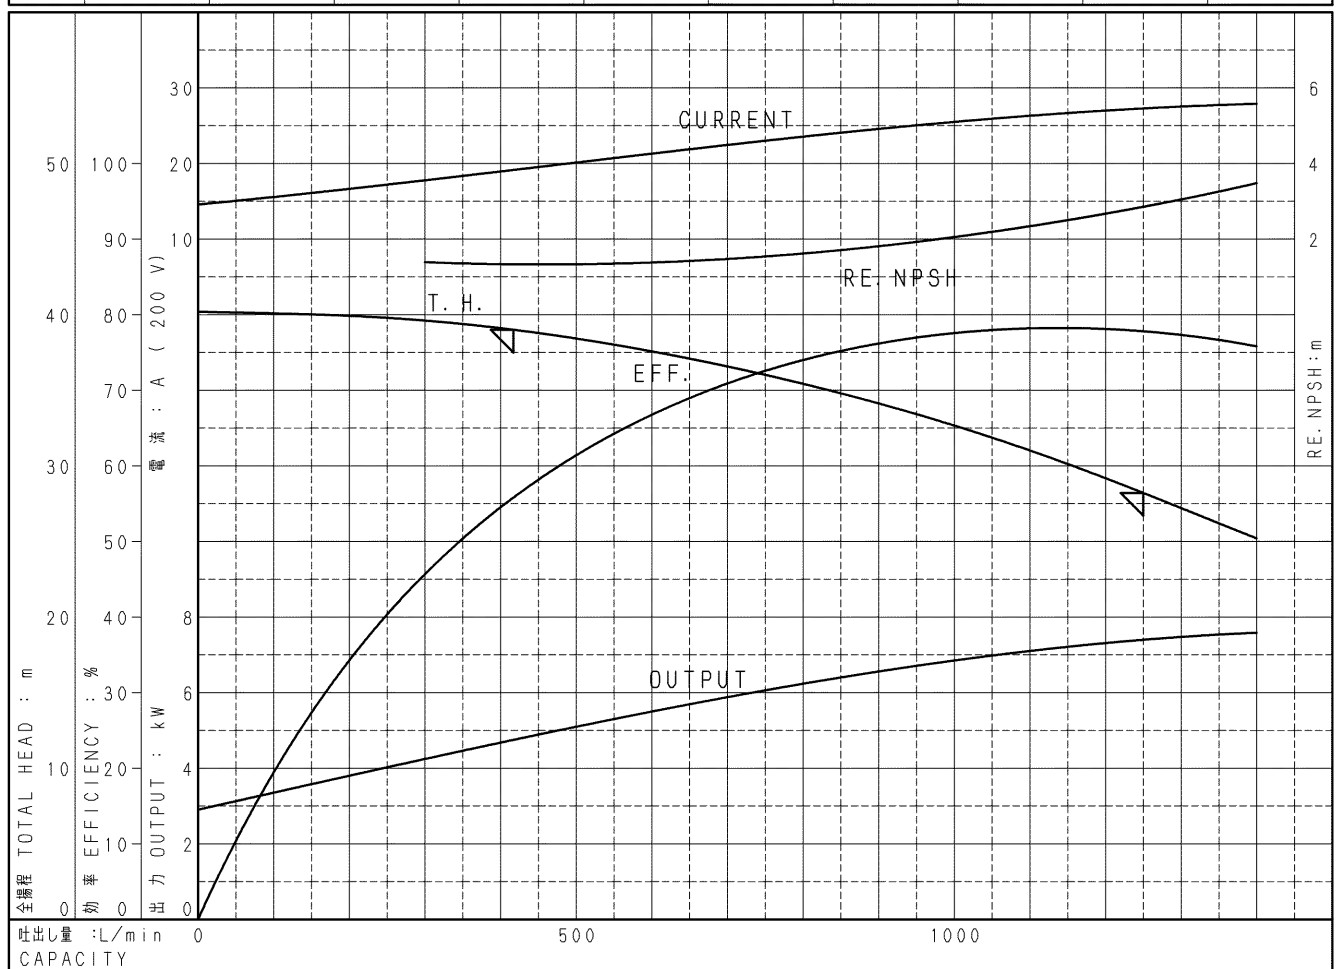

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.

1.50 Mpa

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数 量 QTY