


代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL 80X65FS4J67.5AF 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出 力 OUTPUT 7.5 kW

電 動 機 定 格 MOTOR RATING 200 V 30.6 A 1755 min⁻¹ 7.5 kW 形 式 全閉外扇形 TYPE T. E. F. C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0	27.3	0.0	14.17	2.998	90.7	7.10	2.998	90.7	2.720
2	500	27.1	51.2	18.21	4.681	92.2	9.10	4.681	92.2	4.318
3	1000	25.9	70.1	23.24	6.531	92.2	11.61	6.531	92.2	6.024
4	1500	23.3	76.9	27.69	8.082	91.7	13.85	8.082	91.7	7.413
5	1800	21.0	76.7	29.79	8.787	91.4	14.90	8.787	91.4	8.032

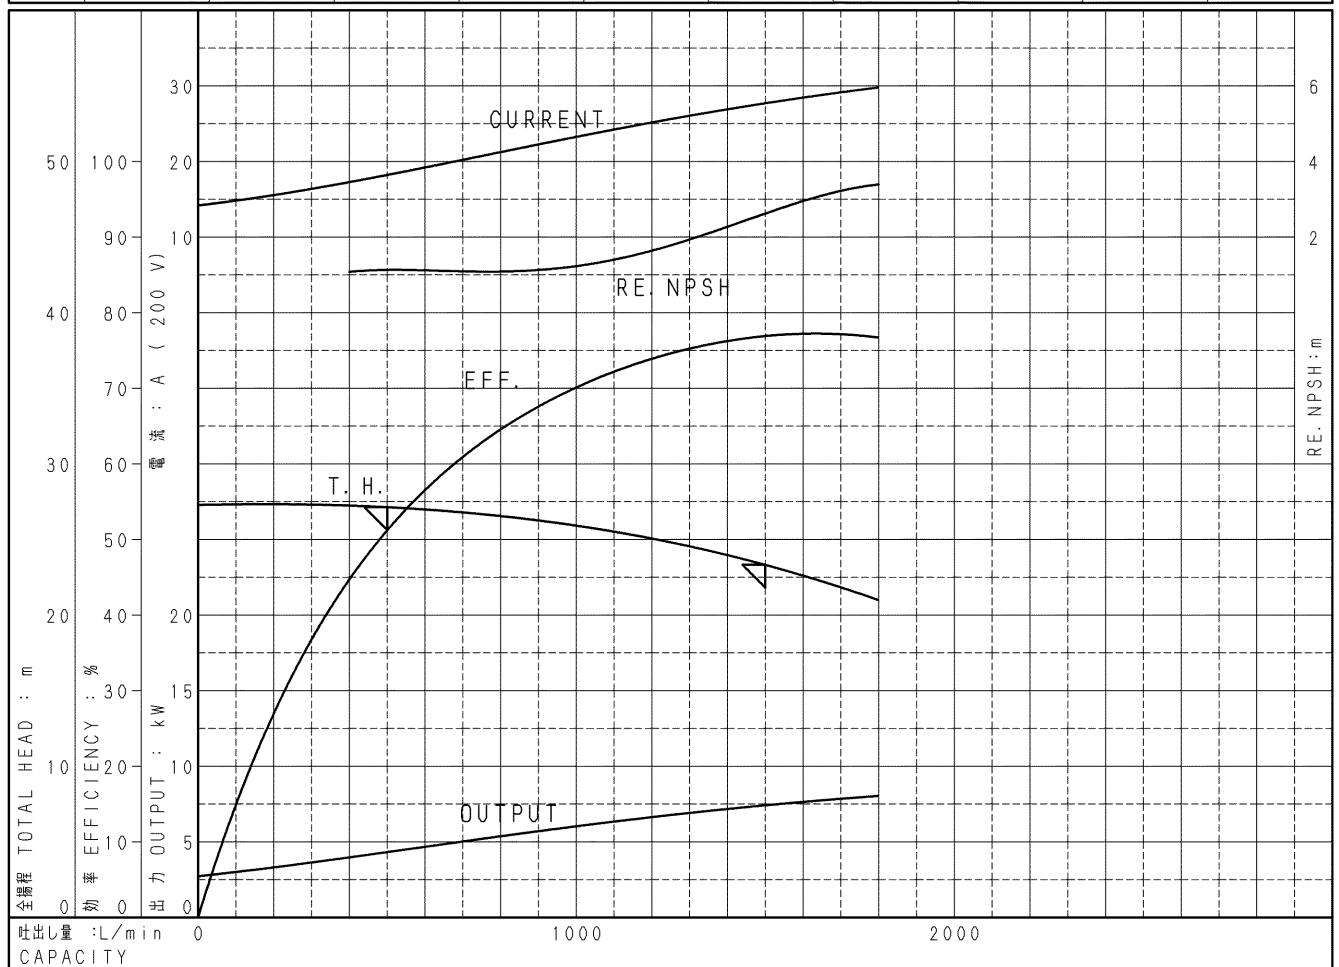

注) 性能試験は JIS B 8301, B 8302 によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.

1.50 Mpa

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数 量 QTY