


代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL 80X65FS4K57.5F 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出 力 OUTPUT 7.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 32.6 A 1460 min⁻¹ 7.5 kW 形式 全閉外扇形 T. E. F. C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0	31.0	0.0	18.23	3.181	89.3	9.14	3.181	89.3	2.843
2	417	30.6	46.7	21.70	4.876	91.3	10.90	4.876	91.3	4.453
3	833	28.7	64.0	26.02	6.651	91.5	13.05	6.651	91.5	6.090
4	1250	24.5	68.3	29.59	8.008	91.2	14.80	8.008	91.2	7.308
5	1400	22.7	67.6	30.73	8.425	91.1	15.36	8.425	91.1	7.678

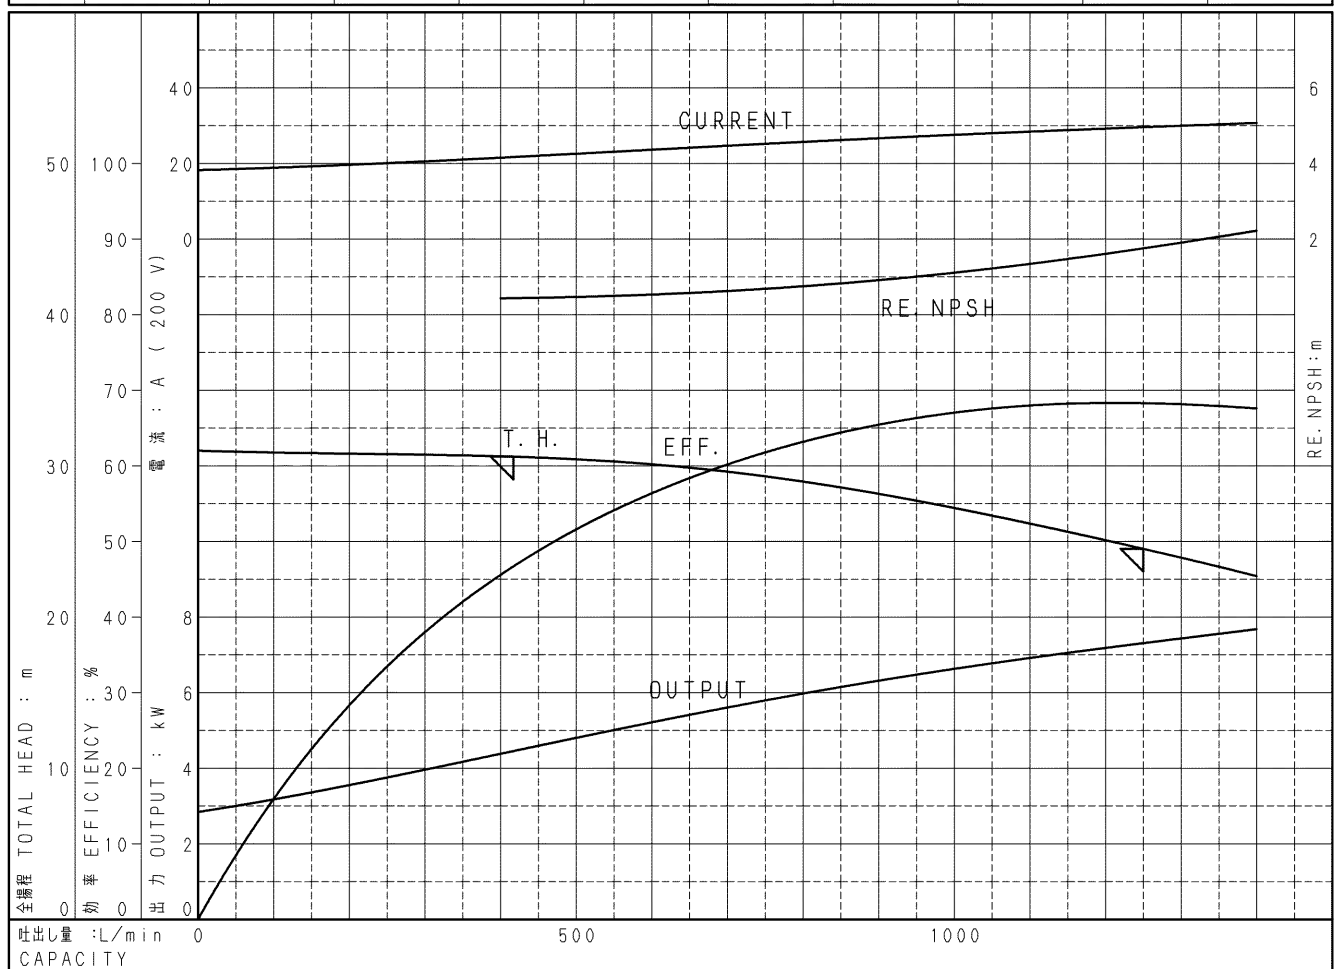

注) 性能試験は JIS B 8301, B 8302 によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.

1.50 Mpa

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数 量 QTY