


代表性能曲線  
PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 80X65FSFD53.7B 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 3.7 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 13.8 A 2900 min<sup>-1</sup> 3.7 kW 形式 TYPE 全閉防まつ屋外形 T.E.F.C. OUT 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	
L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	
1	0	23.5	0.0	7.69	2.129	89.7	3.850	2.129	89.7	1.909
2	417	22.2	58.7	9.59	2.871	89.5	4.796	2.871	89.5	2.570
3	833	18.3	76.3	11.84	3.667	88.7	5.920	3.667	88.7	3.256
4	1250	12.0	70.7	12.58	3.906	88.4	6.292	3.906	88.4	3.456
5	1360	9.5	61.6	12.39	3.856	88.5	6.195	3.856	88.5	3.415

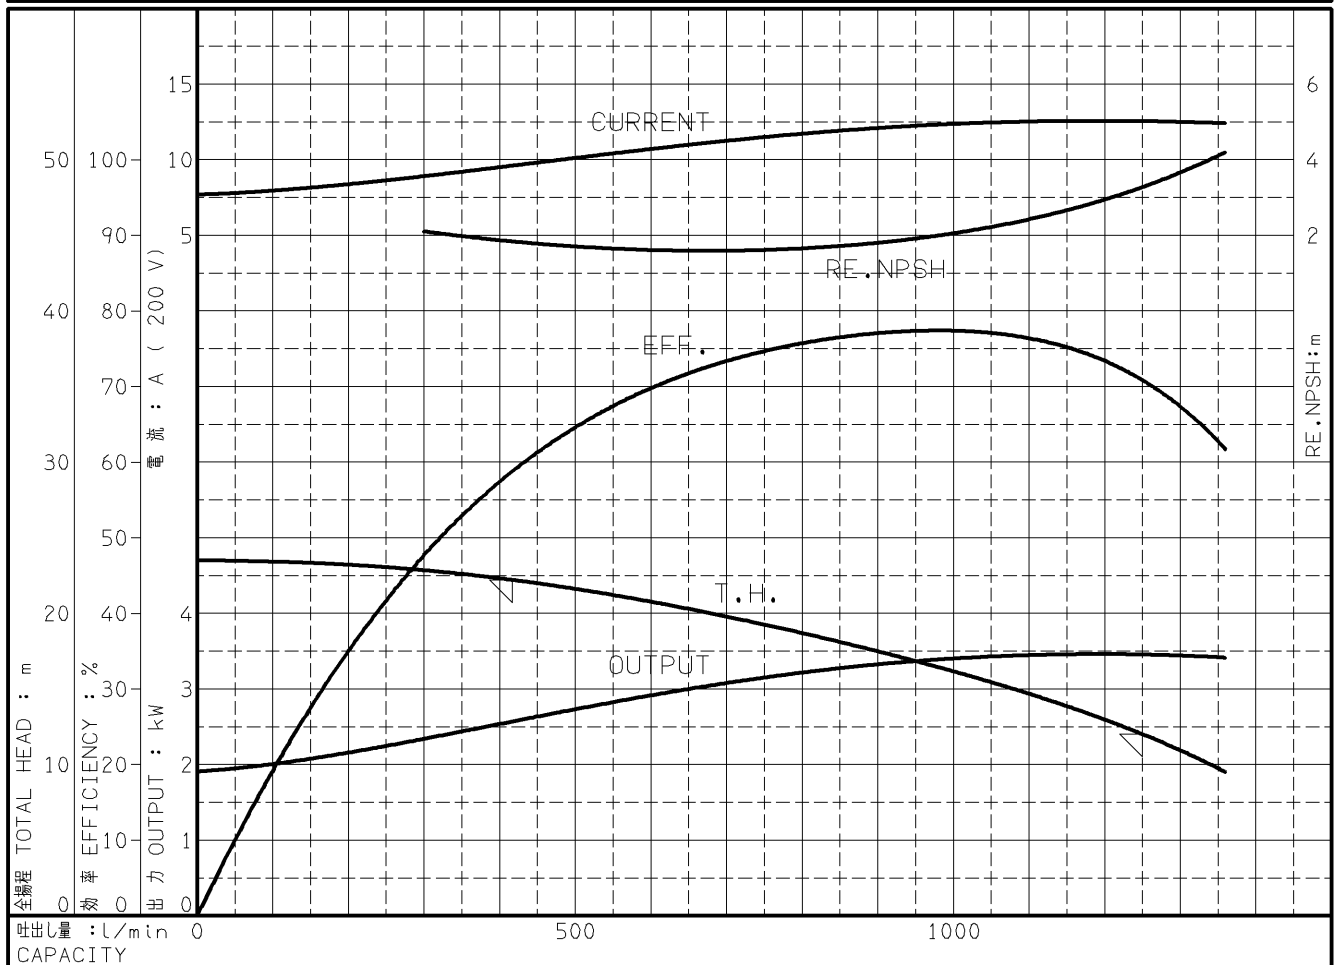

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。 ケーシング試圧 CASING TEST PRESS. 1.50 MPa  
NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302). 135

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min <sup>-1</sup>	数量 QTY

